

HIAB X-DUO 288






HIAB X-DUO 288 DATOS BÁSICOS

DATOS TÉCNICOS	X-Duo 288 EP-2	X-Duo 288 EP-3	X-Duo 288 EP-4	X-Duo 288 EP-5
Mdyn	318 kNm	326 kNm	333 kNm	339 kNm
Capacidad de elevación (kNm)	230	224	219	215
Capacidad de elevación (tm)	23.5	22.8	22.3	21.9
Capacidad de elevación (ADC) (kNm)	248	242	237	233
Capacidad de elevación (ADC) (tm)	25.3	24.7	24.2	23.8
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m-kg)	2.6 - 9 400 4.2 - 6 000 5.9 - 4 250 7.9 - 3 200	2.6 - 9 200 4.3 - 5 700 6.0 - 4 050 8.0 - 2 980 10.2 - 2 340	2.5 - 9 300 4.4 - 5 500 6.1 - 3 850 8.1 - 2 800 10.3 - 2 160 12.6 - 1 760	2.5 - 9 200 4.5 - 5 300 6.2 - 3 650 8.2 - 2 660 10.4 - 2 020 12.7 - 1 620 15.0 - 1 360
Alcance - Capacidad de elevación, con extensión manual (m-kg)	10.1 - 2 420	12.5 - 1 820	15.0 - 1 380	17.2 - 1 120
Extensión hidráulica, estándar (m)	8.0	10.3	12.7	15.1
Carrera de la extensión hidráulica (m)	3.8	6.0	8.3	10.6
Alcance, extensión manual (m)	10.2	12.6	15.0	17.3
Altura de elevación desde la base, hidráulica/ manual (m)	10.6 / 15.1	12.9 / 17.5	15.3 / 19.8	17.7 / 19.8
Caudal de aceite recomendado (l/min)	50 - 70	50 - 70	50 - 70	50 - 70
Presión de trabajo (Mpa)	31.0	31.0	31.0	31.0
Volumen de aceite, depósito (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Volumen del depósito (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angulo de giro (°)	420	420	420	420
Máxima inclinación posible a máxima capacidad de elevación (°)	5	5	5	5
Par de giro, bruto (kNm)	34	34	34	34
Velocidad de giro (80°/s)	15	15	15	15
Velocidad de giro (°/s)	15	15	15	15
Velocidad de elevación a alcance hidráulico estándar (m/s)	1.0	1.2	1.5	1.8
Altura en posición de plegado (mm)	2 393	2 393	2 392	2 393
Anchura en posición de plegado (mm)	2 500	2 500	2 500	2 503
Espacio de instalación con juego de mangueras y tuberías (mm)	1 195	1 185	1 259	1 209
Grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	2 630	2 830	3 000	3 140
Espárragos de sujeción (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Equipo de gatos (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Esta tabla muestra algunos ejemplos de modelos, y representa a algunas de las opciones disponibles.
Con la posibilidad de configurar su grúa, podemos ofrecerle una grúa perfectamente adaptada a sus necesidades.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la variedad de opciones que podemos ofrecer.

Hiab X-DUO 288 EP-5

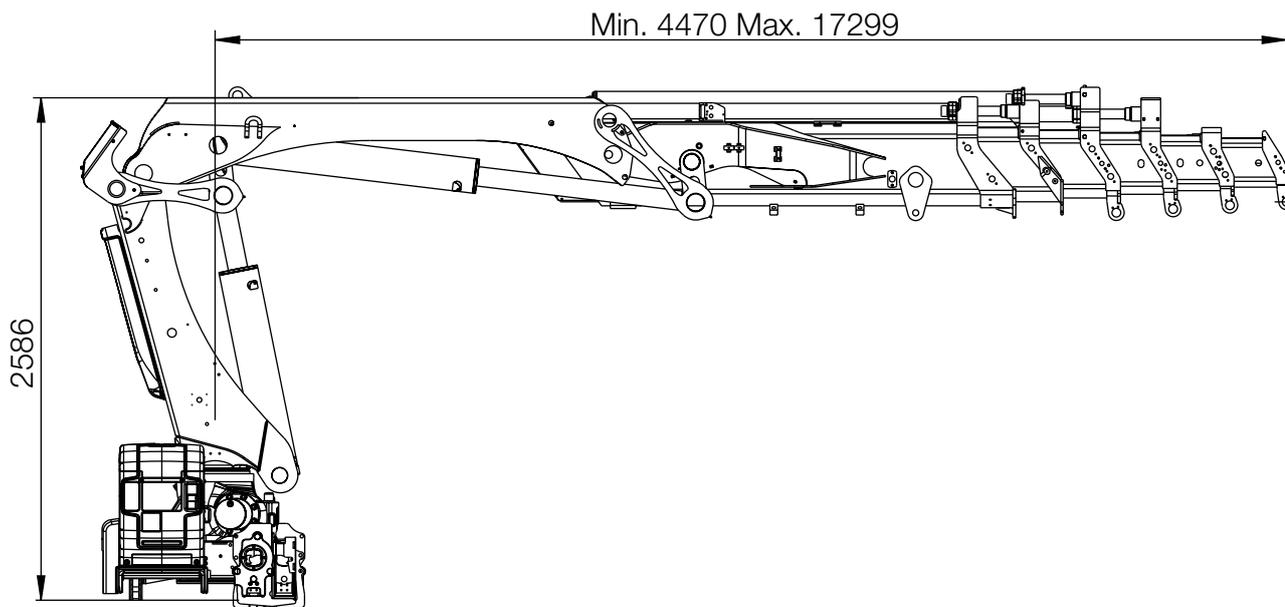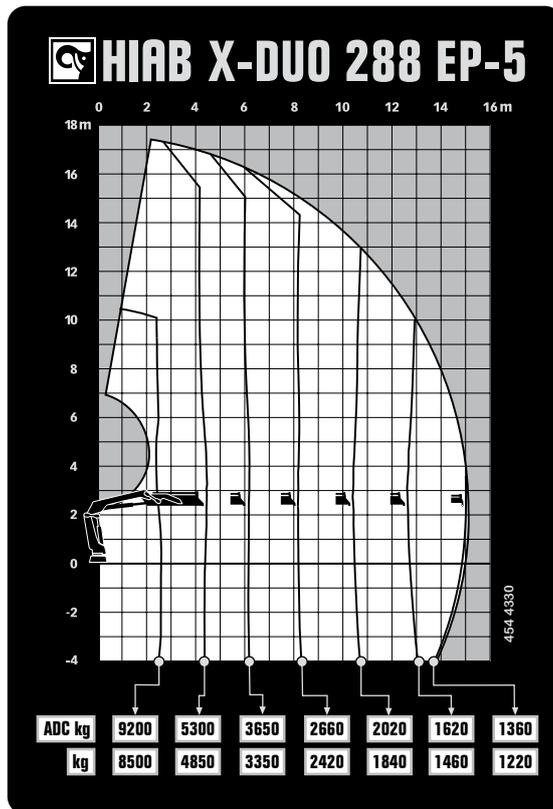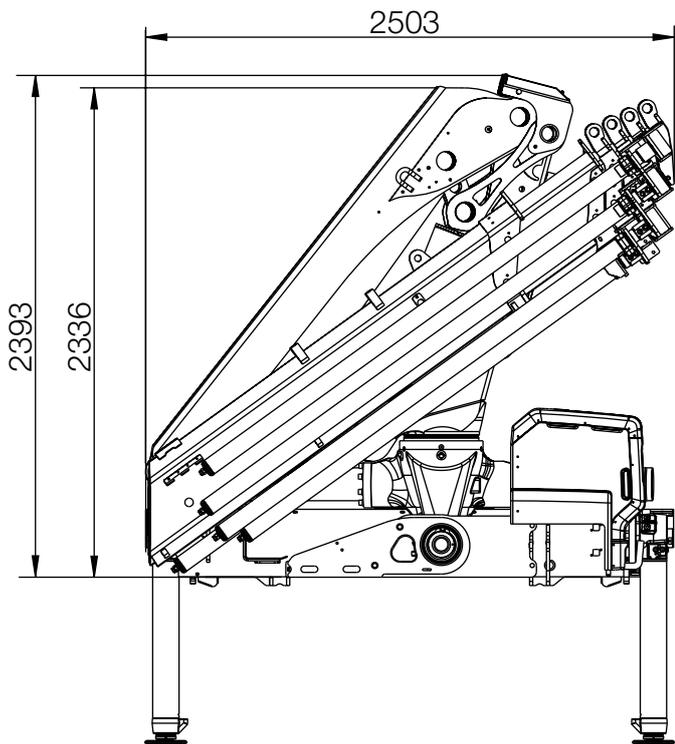

BUILT TO PERFORM

Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de carretera para manejo de carga. La satisfacción del cliente es la prioridad para nosotros. La gama de productos Hiab incluye, grúas de carga HIAB, grúas de reciclaje y forestal JONSERED, grúas forestales LOGLIFT, carretillas elevadoras MOFFETT y equipos de gancho MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab forma parte de Cargotec.

cargotec.com



© BD-XDUJ0288-ES-WW_170413



hiab.com