

HIAB X-HIPRO 558 EP-5




HIAB X-HIPRO 558 EP-5 BASISDATEN

Technische Daten	HIAB X-HiPro 558EP-5
Hubkapazität, max. (ADC)	487 kNm
Reichweite, Kranhydraulikausschübe	14,5 m
Reichweite - Hubkapazität, Hydraulikausschub Hubarm 7°, Knickarm horizontal"	4,6 / 10800
	6,4 / 7600
	8,3 / 5700
	10,3 / 4500
	12,3 / 3750
14,5 / 3150	
Schwenkwinkel	continuous
Höhe in zusammengeklappter Position	2500 mm
Breite in zusammengeklappter Position	2546 mm
Platzbedarf für die Installation	1283 mm
Gewichte:	
Gewicht, Kran in Standardversion, ohne Stützbeine	4562 kg
Gewicht, Rahmenhalterungen	78 - 123 kg
Gewicht, Stützbeinausrüstung	788 - 896 kg






Diese Tabelle zeigt einige Beispiele von Modellen, und enthält einen Auszug der lieferbaren Optionen. Durch die Möglichkeit, Ihren Kran zu konfigurieren, können wir Ihnen einen Kran bereitstellen, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um sich vollständig über die von uns angebotenen Optionen zu informieren.

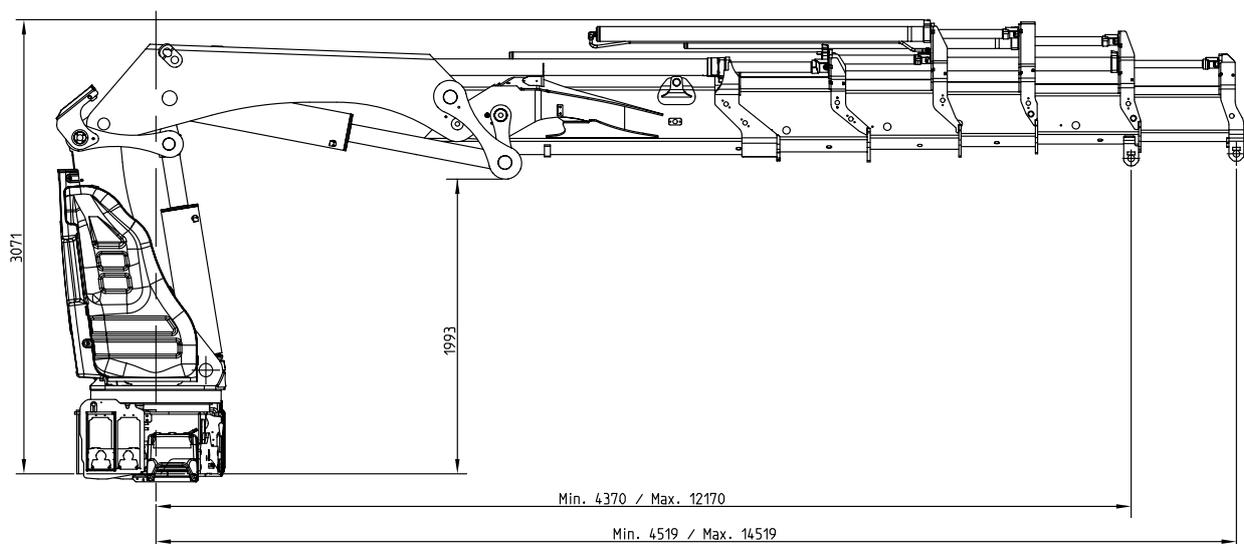

HIAB X-HIPRO 558 EP-5

X	Y	Z
700	2300	2451
1000	2406	2565

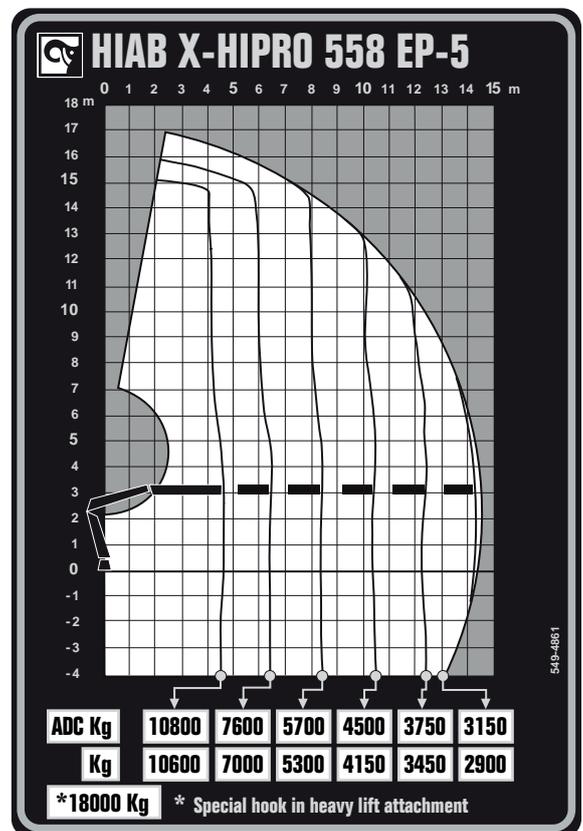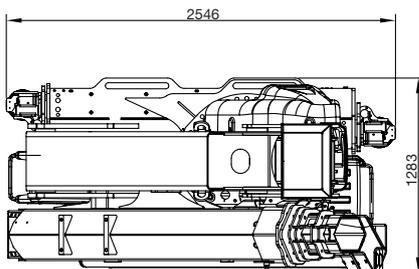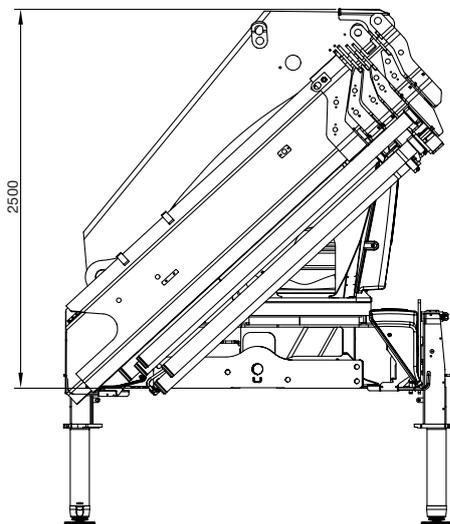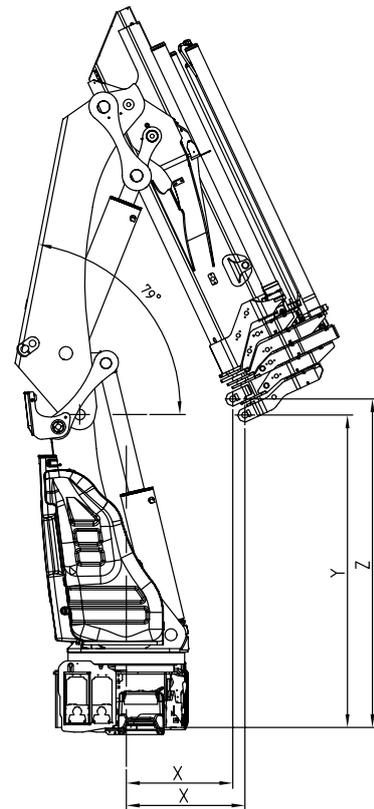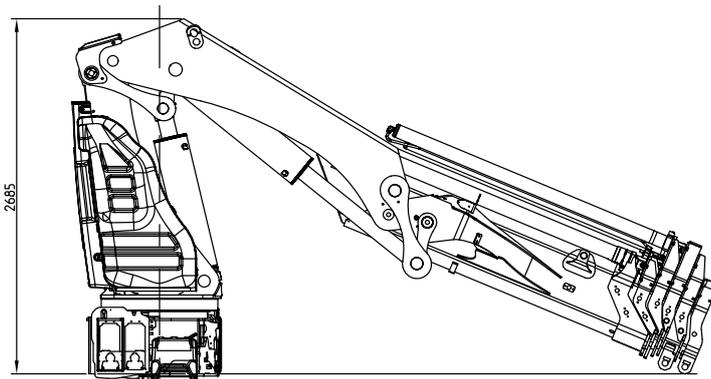

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmersapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIPRO558EP5-DE-WWW_160406



hiab.com