

HIAB X-HIPRO 192






HIAB X-HIPRO 192 DATOS BÁSICOS

DATOS TÉCNICOS	X-HiPro 192 E-3	X-HiPro 192 E-5	X-HiPro 192 E-6	X-HiPro 192 ES-2
Mdyn	214 kNm	215 kNm	216 kNm	213 kNm
Capacidad de elevación (kNm)	157	149	146	163
Capacidad de elevación (tm)	16.0	15.2	14.8	16.6
Capacidad de elevación (ADC) (kNm)	172	163	160	177
Capacidad de elevación (ADC) (tm)	17.5	16.6	16.3	18.1
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m-kg)	3.3 - 5 300 4.8 - 3 650 6.6 - 2 550 8.6 - 1 920	3.4 - 4 900 4.9 - 3 350 6.7 - 2 320 8.7 - 1 660 10.7 - 1 300 12.8 - 1040 15.0 - 880	3.4 - 4 800 5.0 - 3 200 6.8 - 2 180 8.8 - 1 540 10.8 - 1 180 12.9 - 930 15.1 - 760 17.4 - 650	3.1 - 5 800 4.4 - 4 100 6.2 - 2 900 8.2 - 2 180
Alcance - Capacidad de elevación, con extensión manual (m-kg)	12.8 - 1 220	17.4 - 490	19.2 - 300	10.3 - 1660
Extensión hidráulica, estándar (m)	10.8	15.2	17.5	8.3
Carrera de la extensión hidráulica (m)	6.0	10.3	12.6	3.9
Alcance, extensión manual (m)	12.9	17.5	19.3	10.5
Altura de elevación desde la base, hidráulica/manual (m)	13.2 / 15.4	17.6 / 20.0	20.0 / 21.9	10.8 / 12.9
Caudal de aceite recomendado (l/min)	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Presión de trabajo (Mpa)	34.5	34.5	34.5	34.5
Volumen de aceite, depósito (l)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	0 - 200
Volumen del depósito (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angulo de giro (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Máxima inclinación posible a máxima capacidad de elevación (°)	5	5	5	5
Par de giro, bruto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Velocidad de giro (80°/s)	16	16	16	16
Velocidad de giro (°/s)	16	16	16	16
Velocidad de elevación a alcance hidráulico estándar (m/s)	1.8	2.6	3.0	1.4
Altura en posición de plegado (mm)	2 260	2 260	2 265	2 260
Anchura en posición de plegado (mm)	2 485	2 496	2 496	2 485
Espacio de instalación con juego de mangueras y tuberías (mm)	1 046	1 042	1 002	1 045
Grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	2 095	2 375	2 495	1 935
Espárragos de sujeción (kg)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Equipo de gatos (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Esta tabla muestra algunos ejemplos de modelos, y representa a algunas de las opciones disponibles. Con la posibilidad de configurar su grúa, podemos ofrecerle una grúa perfectamente adaptada a sus necesidades. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la variedad de opciones que podemos ofrecer.

Hiab X-HIPRO 192 E-5

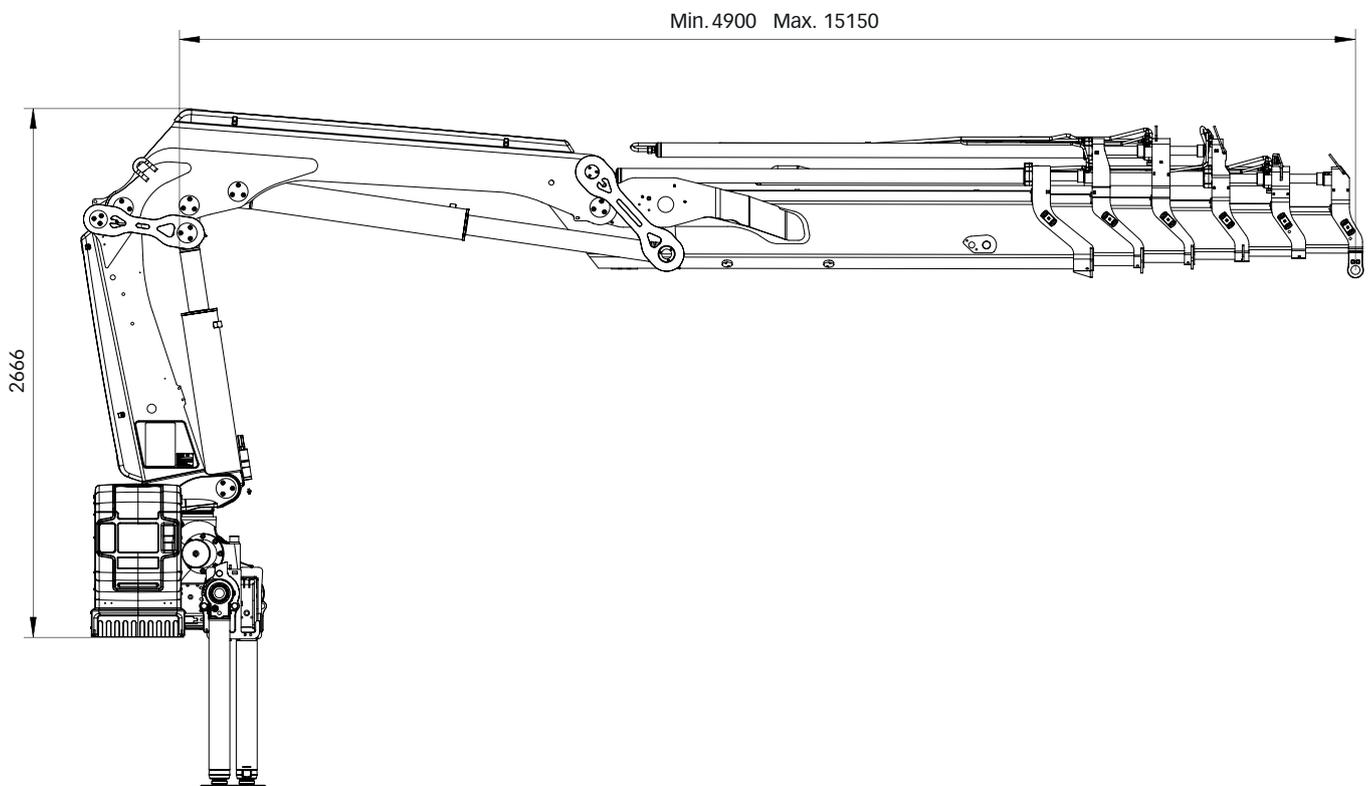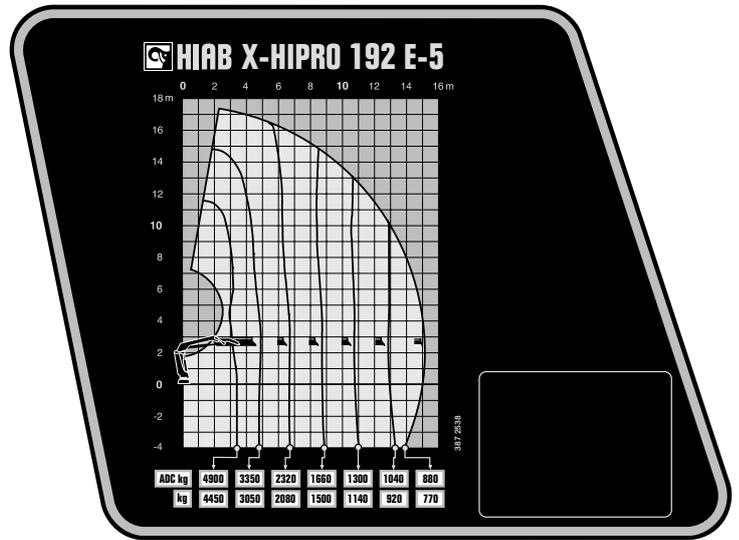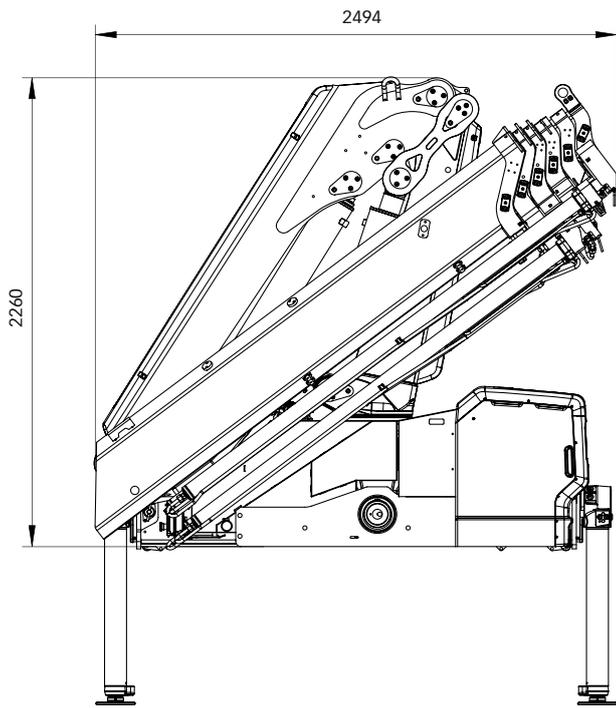

BUILT TO PERFORM

Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de carretera para manejo de carga. La satisfacción del cliente es la prioridad para nosotros. La gama de productos Hiab incluye, grúas de carga HIAB, grúas de reciclaje y forestal JONSERED, grúas forestales LOGLIFT, carretillas elevadoras MOFFETT y equipos de gancho MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiabforma parte de Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIPRO192-ES-WW_170413



hiab.com