

JONSERED 1420S




DATOS BÁSICOS

JONSERED 1420S DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	J1420S 79	J1420S 96
Max. capacidad de elevación (kNm)	136	129
Alcance hidráulico (m)	7.9	9.6
Numero de extensiones	1	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	3.0 - 4200	3.0 - 3650
	4.0 - 3250	4.0 - 3100
	5.0 - 2650	5.0 - 2550
	6.0 - 2260	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1840
	7.9 - 1640	8.0 - 1580
Sistema de giro	Doble	
Ángulo de giro (°)	425	
Par de torsión, bruto (kNm)	32.1	
Máx. presión de trabajo (MPa)	26	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 1-bomba	80	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 2-bomba	2x80	
Min. caudal de aceite recomendado - bomba de caudal variable (l / min)	160	
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	2180	2320
Peso - Grúa cabina con estabilizador estándar (kg) *	2590	2730

* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

Vista lateral

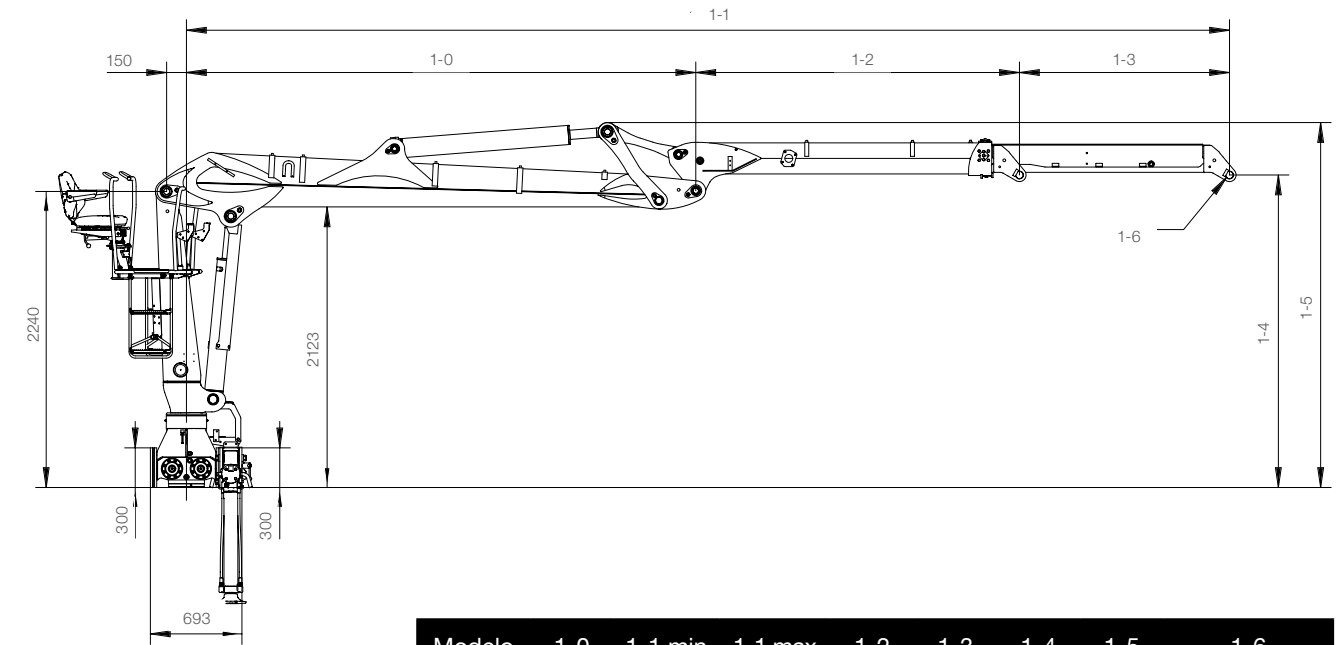

Modelo	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3855	6305	7895	2450	1590	2365	2761	Ø 40, B=184
96	3855	6445	9595	2590	3150	2398	2761	Ø 40, B=184

Para más información, por favor
viste nuestra www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab es parte de Cargotec.

cargotec.com

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.

BD-J1420S-ES-WW_190131

