

JONSERED 1620Z




JONSERED 1620Z DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	J1620Z 80	J1620Z 93
Max. capacidad de elevación (kNm)	158	145
Alcance hidráulico (m)	8.0	9.3
Numero de extensiones	1	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
	9.0 - 1480	
Sistema de giro	Doble	
Ángulo de giro (°)	412	
Par de torsión, bruto (kNm)	31	
Máx. presión de trabajo (MPa)	22	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 1-bomba	80	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 2-bomba	2 x 80	
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	2645	2780

* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

Vista lateral

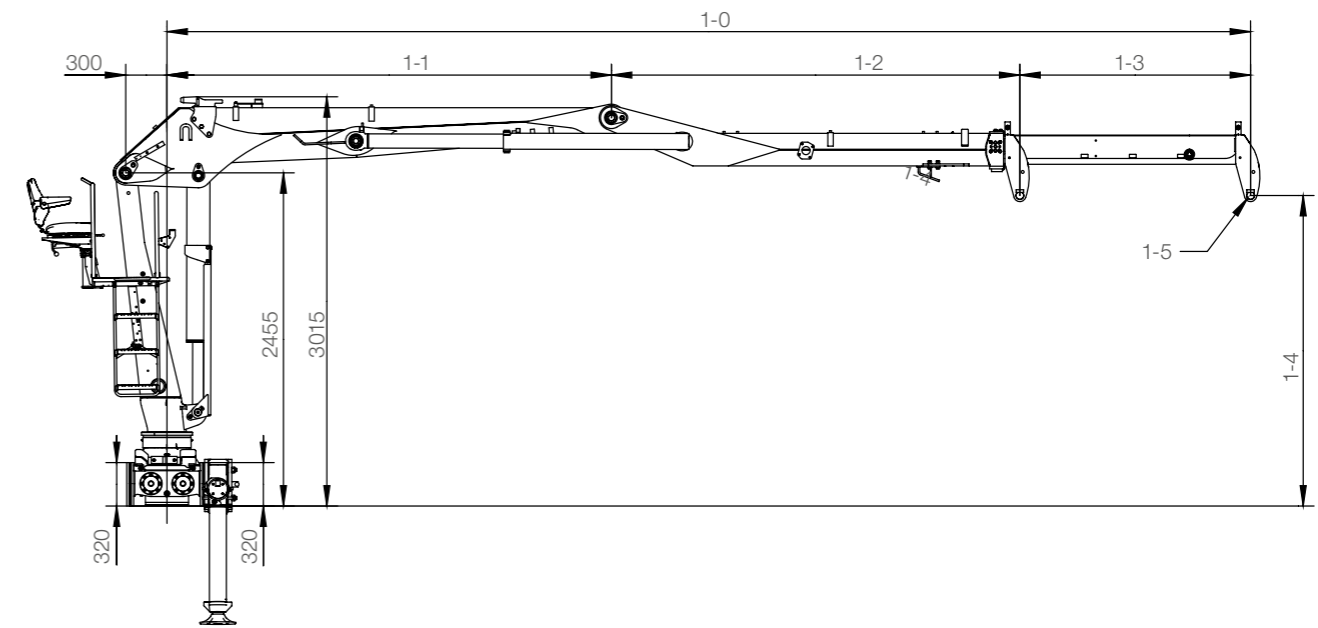

Modelo	1-0 min	1-0 max	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184

Para más información, por favor
 visite nuestra www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab es parte de Cargotec.

cargotec.com

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.

BD-J1620Z-ES-WW_190131

