



ZEPRO Z 45/75

STANDARD LIFTMODELLER TIL LETTE ERHVERVSKØRETØJER



Standard liftmodeller til lette erhvervskøretøjer med en bruttovægt på op til 7,5 tons. Løftekapacitet på 450 og 750 kg.


Modellen med 450 kg løftekapacitet er tilgængelig for relativt let brug på køretøjer, hvor den samlede tilladte lasteevne er mindre end 750 kg. Den maksimale løftehøjde er 1.100 mm.

- Findes med forskellige armbredder og -længder for at passe til en bred vifte af lastbilchassiser.
- Stabil aluminiumsplade med riller i plade som skridbeskyttelse.
- Bred vifte af monteringsbeslag til hurtig og nem montering.
- Trækkrog er tilgængelig for de fleste køretøjsmodeller.
- Den hydrauliske enhed kan leveres monteret og tilsluttet eller som en separat enhed til individuel montering.
- Foldeplade der reducerer luftmodstanden betragteligt på lave opbygninger.
- Formonteret radiostyring eller simpel eftermontering direkte på styrekortet.

TILBEHØR

- Containerstop
- Advarselslamper
- Eloxering
- Betjeningskontakt med spiralkabel
- Radiostyring
- Afkørselsplade
- Anhængertræk

ZEPRO Z 45/75

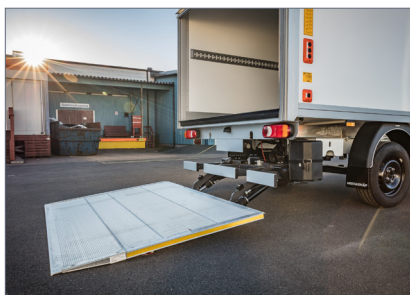

Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Løftehøjder | 900 eller 1.100 mm |
| Tyngdepunktsafstand | 600 mm |
| Kraftkilde | 12 eller 24V |
| Standardfarve liftplade | Aluminium |
| Hydraulikcylindrer | Vip: enkeltvirkende, justerbar Løft: enkeltvirkende |
| c/c | 100 mm |
| Underkørselsværn | 3-delt i aluminium til alle U-modeller |
| Modeller | Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 45-90 / 110, Z / ZU / ZL / ZLU / ZN / ZNU 75-90 / 110, |

| Liftplader | Længde standard | Bredde standard |
|------------|------------------------|---|
| Aluminium | 1.200, 1.450, 1.600 mm | Forskellige bredder fra 2.000 mm og derover |

Yderligere oplysninger om Z 45/75 findes på zepro.dk



Svensk stål kombinerer lav vægt med høj holdbarhed



Komponentbeskyttelse giver lang holdbarhed



Håndterer tunge belastninger uden at gå på kompromis med sikkerheden