



# ZEPRO Z 2000

**DEN NYE GENERATION TUNGE LIFTE**



En lettere og stærkere lift, der er enkel og hurtig at montere og leveres med unikke funktioner som standard.

- Fabriksmonteret vinkelgiver, som både passer til både stål- og aluminiums liftplader, som gør monteringen nemmere.
- Styrekortet, der er monteret i liftstammen på nyt beslag, giver god beskyttelse og giver også god servicevenlighed.
- Betjeningskontakterne tilsluttes nemt direkte på styrekortet, og der er ingen behov for sikkerhedskort.
- Formonteret radiostyring eller simpel eftermontering direkte på styrekortet.
- Liftkonstruktionen er vægtoptimeret og aksler tilpasset til længere levetid.
- Ny optimeret slangeføring sikrer pålidelighed og øger levetiden.
- Ozonbestandige slanger i thermoplast giver bedre slidstyrke, hvilket resulterer i længere levetid.
- ZEPRO Clearoil filter kan leveres som et tilvalg ved nye bestillinger. Kan også eftermonteres.
- Slidhæle (erstatte alu-slidplader) beskytter liftplade mod slid når den ligger an mod jorden.
- ADR EX II og III, for at kunne køre flere typer/brandfarligt gods.

## TILBEHØR

- Containerstop
- Advarselslamper
- Afkørselsplader
- Ekstra betjeningskontakt
- Radiostyring
- Elektrisk autotilt




## ZEPRO CLEAROIL FILTER

**Med ZEPRO Clearoil Filter kører du længere uden afbrydelse.**

ZEPRO Clearoil Filter opsamler alt fra snavs og urenheder til kondens og forhindrer dannelse af ispartikler i koldt vejr. Da olien holdes ren, reduceres slid på liftens hydrauliske dele.

# ZEPRO Z 2000

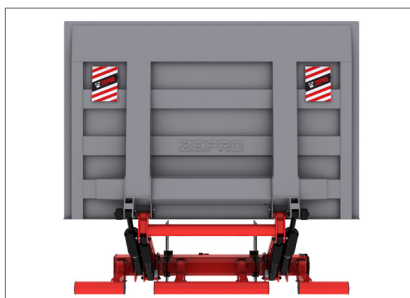

## Specifikationer

Løftehøjder	1.340, 1.530 eller 1.710 mm
Tyngdepunktsafstand	1000 mm
Liftplade	Stål eller aluminium
Kraftkilde	12 eller 24 V
Standardfarve liftplade	ZEPRO grå, RAL 7024. Andre farver som tilvalg (mindst fem enheder).
Hydraulikcylindrer	<b>Vip:</b> dobbeltvirkende, justerbar <b>Løft:</b> enkeltvirkende – MA, dobbeltvirkende – DA
c/c	140 mm
Underkørselsværn	3-delt, justerbar i højden og længderetningen.
Modeller	Z 2000-135/155/175 MA/DA, Z 2000-135/155/175 MA/DA

## Liftplater

## Længder

## Bredder

Stål	1.500 – 2.500 mm	2.450, 2.490, 2.540, 2.560, 2.580 mm
Aluminium 40 mm flad	1.505 – 2.505 mm	2.450, 2.490, 2.540, 2.560, 2.580 mm

Yderligere oplysninger om Z 2000 findes på [zepro.dk](http://zepro.dk)



Swedish steel

Svensk stål kombinerer lav vægt med høj holdbarhed



Surface protection

Komponentbeskyttelse giver lang holdbarhed



Safety

Håndterer tunge belastninger uden at gå på kompromis med sikkerheden