



# ZEPRO Z 2000

## DEN NYA GENERATIONEN TUNGA LYFTAR



En lättare och starkare lyft som är enklare och snabbare att installera och som kommer med unika funktioner som standard.

- Förinstallerad vinkelgivare som passar både stål- och aluminiumbryggor underlättar vid installation.
- Ny styrkortshållare, ger enklare montering och service.
- Styrkortet som är monterad i stommen ger bra skydd samt även ger bra servicevänlighet.
- Manöverdonet kopplas enkelt in direkt på styrkortet, inga behov av kopplingskort.
- Förmonterad radiostyrning eller enkel eftermontering direkt på styrkortet.
- El-autotilt som möjliggör val av fotmanöverdon, för enklare och säkrare godshantering.
- Lyftkonstruktionen är viktoptimerad och axlar anpassade för längre livslängd.
- Ny optimerad slangdragning säkertställer tillförlitligheten och ökar livslängden.
- Ozontåliga termoslangar ger bättre nötbeständighet som resulterar i förbättrad livslängd.
- ZEPRO Clearoil Filter är integrerat som tillval på nybeställningar. Går även att eftermontera.
- Slitplåtar SP3, skyddar bryggan mot slitage mot marken.
- ADR EX II & III, för att få köra fler typer/brandfarligt gods.

### TILLBEHÖR

- Avrullningsstopp
- Varningslampor
- Avkörningsbrygga
- Extra manöverdon
- Radiomanöverdon
- ETC




### ZEPRO CLEAROIL FILTER

**Med ZEPRO Clearoil Filter rullar du längre utan avbrott.**

ZEPRO Clearoil Filter tar upp allt från smuts och föroreningar till kondens och förhindrar att ispartiklar bildas vid kallt väder.

I och med att oljan hålls ren minskar slitaget på de hydrauliska delarna i lyften och ger ett mer välmående system.

# ZEPRO Z 2000

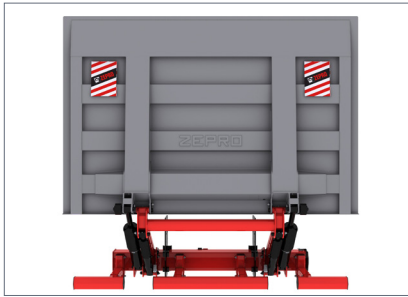

## Specifikationer

Lyfthöjder	1340, 1530 eller 1710 mm
Lyftbryggor	Stål eller aluminium
Drivning	12 eller 24 V
Standardfärg	ZEPRO grå, RAL 7024. Andra kulörer som tillval (minst fem enheter).
Cylindrar	<b>Tilt:</b> dubbelverkande, justerbar <b>Lyft:</b> enkelverkande-MA, dubbelverkande-DA
c/c	140 mm
Underkörningsskydd	3-delat, justerbart i höjdlid och längsled.
Modeller	Z 2000-135/155/175 MA/DA, Z 2000-135/155/175 MA/DA

## Lyftbryggor

## Längder

## Bredder

Lyftbryggor	Längder	Bredder
Stål	1500 – 2500 mm	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm
Aluminium 40 mm plan	1505 - 2505 mm	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm

## Vikter, exempel

Lyft	Z 2000-135	Z 2000-155	Z 2000-175
Lyft	320 kg	333 kg	349 kg
Stålbrygga	1700 x 2540 mm 285 kg	2000 x 2540 mm 335 kg	2500 x 2540 mm 411 kg
Aluminiumbrygga	1705 x 2540 mm 161 kg	2005 x 2540 mm 180 kg	2505 x 2540 mm 210 kg

Mer information om Z 2000  
finns på [zepto.se](http://zepto.se)



Svenskt stål kombinerar låg vikt med hög hållfasthet



Komponentskydd ger lång hållbarhet



Klarar tunga laster utan att kompromissa med säkerheten