



# ZEPRO Z 1500

**DEN NYA GENERATIONEN TUNGA LYFTAR**




En lättare och starkare lyft som är enklare och snabbare att installera och som kommer med unika funktioner som standard.

- Förinstallerad och förmonterad vinkelgivarmodul, passar både stål- och aluminiumbryggor
- Bryggan har förberedd placering för modulen för enkelt montage, med självborrande skruvar
- Styrkortet är placerat i stommen
- Manöverdonet kopplas direkt in på styrkortet, utan behov av kopplingskort
- Radiomodulen monteras enkelt och snabbt direkt på styrkortet
- Förmonterad elektronisk autotilt finns som tillval, men är också snabb och enkel att eftermontera
- Reducerad vikt på lyft-chassit och förbättringar på axlarna som ger större motstånd mot erosion och skyddar mot korrosion
- Ny optimerad slangdragning säkerställer tillförlitlighet
- Ozontåliga termoslangar med bättre nötbeständighet
- ZEPROs unika snabböppningsfunktion som standard

## TILLBEHÖR

- Avrullningsstopp
- Varningslampor
- Avkörningsbrygga
- Extra manöverdon
- Radiomanöverdon

# ZEPRO Z 1500

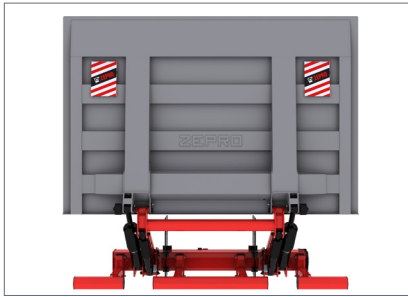

## Specifikationer

Lyfthöjder	1340, 1530 eller 1710 mm
Lyftbryggor	Stål eller aluminium
Drivning	12 eller 24 V
Standardfärg	ZEPRO grå, RAL 7024. Andra kulörer på begäran (minst fem enheter)
Cylindrar	<b>Vipp:</b> dubbelverkande, justerbar <b>Lyft:</b> enkelverkande-MA, dubbelverkande-DA
c/c	140 mm
Underkörningsskydd	3-delat, justerbart i höjddled
Modeller	Z 1500-135/155/175 MA, Z 1500-135/155/175 DA

## Lyftbryggor

## Längder

## Bredder

Stål	1500 – 2000 mm	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm
Aluminium 40 mm plan	1605 1625 1655 1675 mm*	2450, 2490, 2540, 2560, 2580 mm

\*1705-, 1805-, 1905-, 2005-, 2105-, max 2205 mm

## Vikter, exempel

Lyft	Z 1500-135 315 kg	Z 1500-155 327 kg	Z 1500-175 343 kg 2560, 2580 mm
Stålbrygga	1500 x 2560 mm 268 kg	1700 x 2560 mm 285 kg	2000 x 2560 mm 335 kg
Aluminiumbrygga	1705 x 2540 mm 161 kg	2005 x 2540 mm 180 kg	2205 x 2540 mm 194 kg

Mer information om Z 1500  
finns på [zeapro.com](http://zeapro.com)



Svenskt stål kombinerar låg vikt med hög hållfasthet



Komponentskydd ger lång hållbarhet



Klarar tunga laster utan att kompromissa med säkerheten