

JONSERED 1420S




JONSERED 1420S BASDATA

Teknisk data	J1420S 79	J1420S 96
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	136	129
Max. räckvidd (m)	7.9	9.6
Antal utskjut	1	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	3.0 - 4200	3.0 - 3650
	4.0 - 3250	4.0 - 3100
	5.0 - 2650	5.0 - 2550
	6.0 - 2260	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1840
	7.9 - 1640	8.0 - 1580 9.0 - 1400 9.6 - 1250
Svängsystem	Dubbel	
Svängvinkel (°)	425	
Svängmoment, brutto (kNm)	32.1	
Max. arbetstryck (MPa)	26	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	80	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2x80	
Min. rekommenderat oljeflöde – variabelpump (l/min)	160	
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2180	2320
Vikt, kran med hytt och standardstödben (kg)*	2590	2730

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy

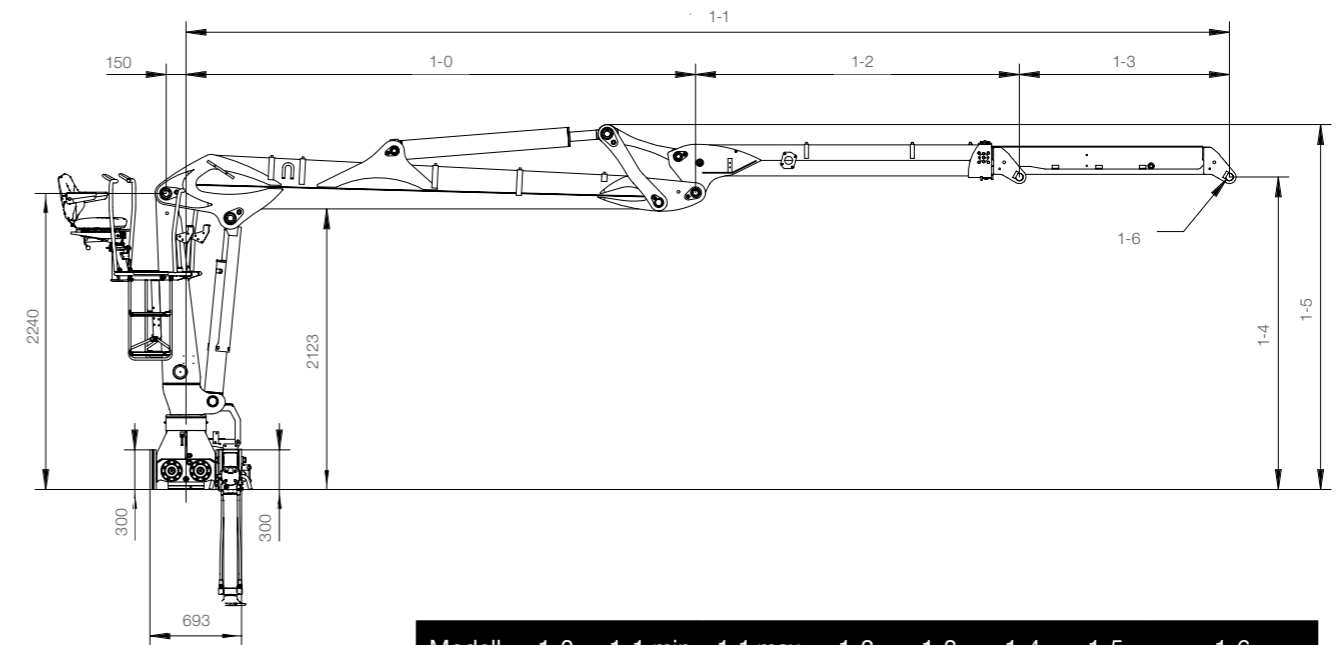

Modell	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3855	6305	7895	2450	1590	2365	2761	Ø 40, B=184
96	3855	6445	9595	2590	3150	2398	2761	Ø 40, B=184

För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Hiabs produktsortiment omfattar HIAB lastkranar, JONSERED skogs- och återvinningskranar, LOGLIFT skogskranar, MOFFETT påhängstruckar och MULTILIFT lastväxlare, liksom DEL, WALTCO och ZEPRO bakgavellyftar.

hiab.com

Hiab är en del av Cargotec.

cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

BD-J1420S-SE-WW_190131