


# Hiab Multilift Gama de elevadores de gancho XP Classic



Información técnica

# XP20S

Tipo	XP20S.51	XP20S.53	XP20S.56
Tipo de vehículo	3 ejes	3 ejes	3 ejes
Peso bruto máximo del vehículo (t)	26	26	26
Capacidad (t)	20	20	20
Longitud G	51	53	56
Peso del equipo (kg) *	1870	1960	2000
Ángulo de vuelco (°)	49	52	49
Presión máx. operativa (mpa)	33	33	33
Caudal de aceite máximo recomendado (l/min)	80	80	80

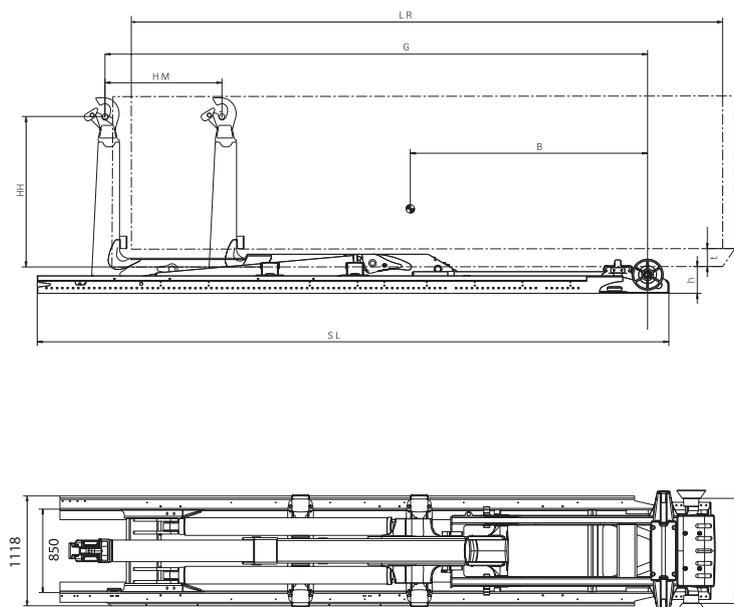

“\* El peso incluye el bloqueo hidráulico de la carrocería y no incluye el aceite ni el depósito de aceite.”

“\*\* La longitud del subchasis (SL) puede reducirse para alcanzar una longitud de instalación final. La longitud de instalación mínima depende del país y la posición del distribuidor. Para conocer las dimensiones de longitud de instalación exacta, póngase en contacto con su distribuidor de Hiab Multilift más cercano. Los equipos Hiab Multilift cumplen los requisitos establecidos en la Directiva de maquinaria de la UE y tienen la marca CE. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones. Las ilustraciones no siempre muestran la versión estándar de un equipo.”

Modelo	XP20S.51	XP20S.53	XP20S.56
LR = Longitud mín - máx de la carrocería (m)	4,3 – 6,1	4,5 – 6,4	4,7 – 6,6
SL = Longitud del subchasis (mm) **	5758	6508	6508
B = Centro de gravedad (mm)	2700	2850	2950
G = Longitud G exacta (mm)	5080	5360	5560
HM = Movimiento horizontal (mm)	1100	1100	1100
t = Altura mínima libre del túnel (carrocería) (mm)	125	125	125
h = Altura de instalación (mm)	230	230	230
BW = Anchura de la carrocería (mm)	1070	1070	1070
HH = Altura del gancho (mm)	1425/1450/1570	1425/1450/1570	1425/1450/1570

**Cargotec** aumenta la eficiencia de los flujos de carga por tierra y mar, allí donde haya una carga en movimiento. Las marcas comerciales de Cargotec –MacGregor, Kalmar y Hiab–, son reconocidas como marcas líderes en el transporte y la manipulación de cargas en todo el mundo. La red mundial de Cargotec trabaja estrechamente con nuestros clientes ofreciendo una amplia cobertura de Servicios que garantizan el funcionamiento continuado, fiable y sostenible de los equipos que comercializa. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



**Cargotec Finland Oy**  
 Nesteentie 36, P.O.Box 39  
 FI-21201 Raisio, Finland  
 tel. +358 204 55 2399  
 fax +358 204 55 2231  
[www.hiab.com](http://www.hiab.com)