


# MULTILIFT OPTIMA 20S



## Datos técnicos

Tipo	OPTIMA 20S				
Tipo de vehículo	3 essieux				
Mma del vehículo (t)	26				
Capacidad (t)	20				
Longitud-G	46	51	53	56	59
Peso del equipo (kg) *	1775	1855	1945	1965	1995
Ángulo de basculación (°)	50	49	52	52	53
Presion maxima trabajo (MPa)	31,5				
Caudal recomendado (l/min)	80				

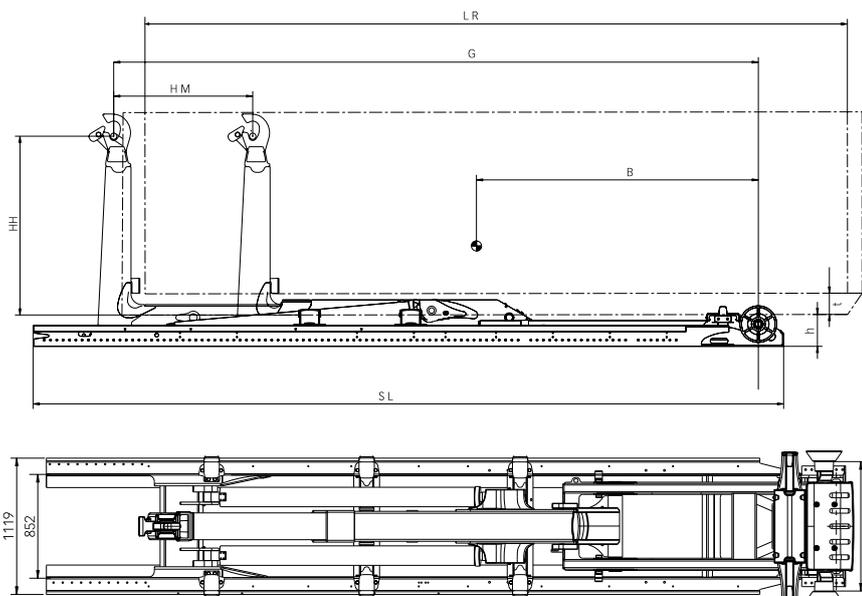

\*Largo del equipo con el depósito de aceite premontado.

\*\* Peso del equipo básico sin opciones adicionales, protector de cabina, extensiones, depósito de aceite Equipos MULTILIFT cumplen las exigencias establecidas en la Directiva de Máquinas de la UE y llevan la marca CE. Nos reservamos el derecho de modificaciones. Las ilustraciones no siempre muestran un equipo en la versión estándar.

## Dimensiones principales

Modelo	OPTIMA 20S.46	OPTIMA 20S.51	OPTIMA 20S.53	OPTIMA 20S.56	OPTIMA 20S.59
LR = Longitud caja (interior) min - max (m)	4,0 – 5,6	4,3 – 6,1	4,5 – 6,4	4,5 – 6,6	4,7 – 7,0
SL = Longitud del bastidor inferior (mm) **	5308	5758	6508	6508	6508
B = Centro de gravedad (mm)	2450	2700	2850	2950	3000
G = Longitud exacta G (mm)	4600	5100	5380	5580	5880
HM = Movimiento horizontal (mm)	900	1100	1100	1300	1450
H = Altura de montaje (mm)	230				250
T = Altura libre min. túnel (mm)				125	
HH = Altura de gancho (mm)				1570	