



Hiab Multilift XR lavbygd serie



Grunndata

XR18SL

Tekniske data	XR18SL.51	XR18SL.52	XR18SL.53	XR18SL.56
Kjøretøytype	3-akslet			
Kjøretøyets bruttovekt (t)	26			
Kapasitet (t)	18			
G-lengde (m)	5,1	5,2	5,3	5,6
Utstyrets vekt (kg) *	2080	2130	2180	2200
A = Tippvinkel (°)	52	52	55	52
LR = Påbyggets innv. lengde (min. – maks.)(m)	4,3 – 6,1	4,5 – 6,3	4,6 – 6,4	4,8 – 6,6
SL = Hjelperammens lengde (mm) **	5843	5843	6143	6443
B = Tyngdepunkt (mm)	3000	3070	3150	3300
G = Nøyaktig G-lengde (mm)	5060	5200	5340	5560
HM = Horisontal bevegelse (mm)	1100			
Maks. driftstrykk (MPa)	28			
Anbefalt oljemengde (l/min)	80			
HH = Krokshøyde (mm)	1450			
t = Min. tunnellhøyde (påbygg) (mm)	105			
h = Installasjonshøyde (mm)	195			
BW = Påbyggets bredde (mm)	1070			

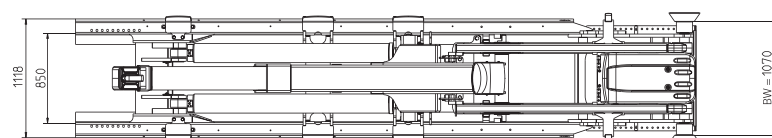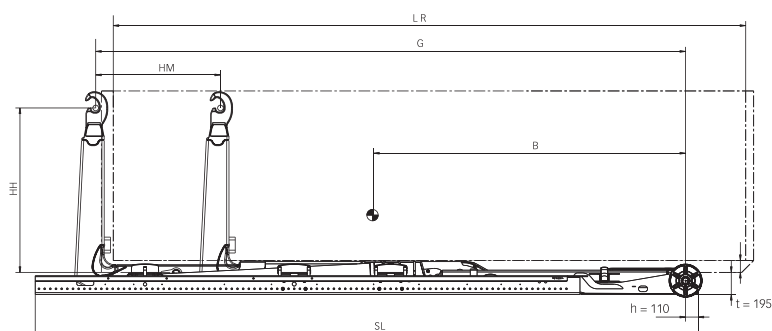

* Vekt inklusive hydraulisk påbyggslås; eksklusive oljetank og olje.

** Hjelperammen (SL) kan ved behov forkortes til installasjonslengde. Korteste installasjonslengde varierer avhengig av land og posisjonen til manøverventilen. Kontakt din lokale Hiab Multilift-forhandler for å få informasjon om nøyaktig installasjonslengde. Hiab Multilift-utstyr oppfyller kravene i EUs maskindirektiv og er CE-merket. Vi forbeholder oss retten til endringer. Bildene viser ikke alltid standardutgaven av utstyret.

Cargotec forbedrer effektiviteten for flytting av last på land og til havs – uansett hvor lasten er på farten. Cargotecs datterselskaper, Hiab, Kalmar og MacGregor er anerkjente aktører innen last og lasthåndteringsløsninger rundt om i verden. Cargotecs globale nettverk er plassert nær kundene og tilbyr omfattende tjenester som sikrer at utstyret gir kontinuerlig, pålitelig og bærekraftig ytelse. www.cargotec.com



Cargotec Norway AS
 Carl Bergersens vei 5
 1481 Hagan, Norway
 Tel. dir. +47 67 06 75 00
 Faks +47 67 06 75 80
www.cargotec.com
www.cargotec.no