

Hiab Multilift

XR Power range lastväxlare




TEKNISK INFORMATION

XR14S

TEKNISKA DATA

TYP	XR14S					
FORDONSTYP	2-axliga					
FORDONETS BRUTTOVIKT (t)	19					
KAPACITET (t)	14					
G-LÄNGD	41	43	46	51	53	56
UTRUSTNINGENS VIKT (kg) *	1600	1630	1660	1760	1840	1860
TIPPVINKEL (°)	49	47	50	49	52	52
MAX. ARBETSTRYCK (MPa)	30					
REKOMMENDERAT OLJEFLÖDE (l/min)	60 (special 90)					

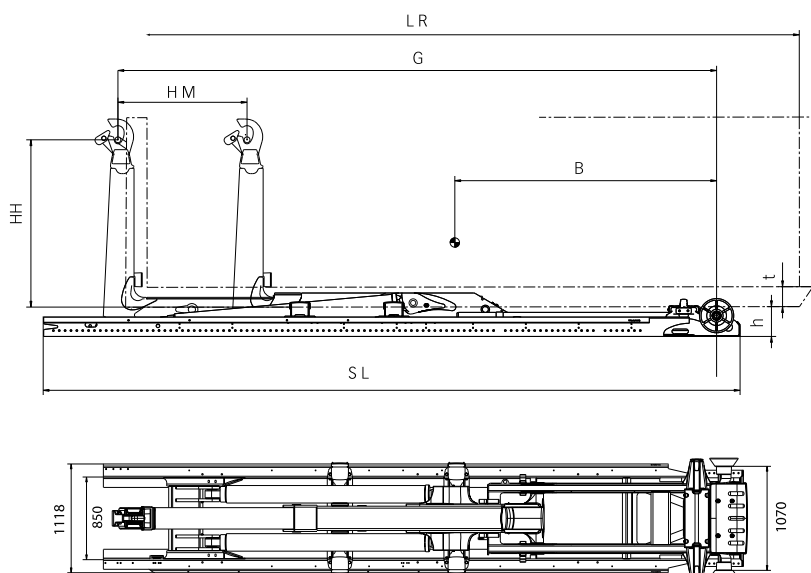

* Vikten är inklusive hydrauliska flaklås, och exklusive oljetank och olja.

** Hjulpramens längd (SL) kan minskas för att få den slutliga installationslängden. Mini-installationslängd varierar enligt land och manöverventilens placering. För exakta dimensioner av installationslängden, kontakta din lokala Hiab Multilift återförsäljare.

Hiab Multilift utrustningar följer alla EU-direktiv för maskinsäkerhet och är CE-märkta.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Bilderna visar inte alltid produkten i grundutförande.

PRIMÄRA DIMENSIONER

MODELL	XR14S.41	XR14S.43	XR14S.46	XR14S.51	XR14S.53	XR14S.56
LR = FLAKLÄNGD (m) min - max	3,5 - 5,1	3,7 - 5,3	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6
SL = HJÄLPRAMENS LÄNGD (mm) **	4808	4958	5308	5758	6508	6508
B = TYNGDPUNKT (mm)	2180	2290	2450	2700	2850	2950
G = EXAKT G-LÄNGD (mm)	4040	4230	4540	5040	5320	5520
HM = HORIZONTAL RÖRELSE (mm)	900	900	900	1100	1100	1300
t = MIN. FRI TUNNELHÖJD (flak) (mm)	105					
h = INSTALLATIONSHÖJD (mm)	250					
HH = KROKHÖJD (mm)	1450					

Cargotec erbjuder erkänt effektiva lösningar för hantering av gods och last – såväl till lands som till sjöss. Cargotecs dottervarumärken – Hiab, Kalmar och MacGregor – är marknadsledare inom lasthantering världen över. Cargotecs globala nätverk arbetar i nära samverkan med användarna och de omfattande tjänsterna säkrar kontinuerlig drift, pålitliga prestanda och hög hållbarhet. www.cargotec.com



Cargotec Sweden AB
 Malaxgatan 7, Box 1133
 164 22 Kista
 tel. 08-620 0900
 fax. 08-739 3786
www.hiab.se