

HIAB X-HIDUO 258






HIAB X-HIDUO 258 TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT	X-HiDuo 258 E-6	X-HiDuo 258 E-8	X-HiDuo 258 EP-4	X-HiDuo 258 EP-5
Mdyn	294 kNm	295 kNm	291 kNm	294 kNm
Nostoteho (kNm)	186	176	199	195
Nostoteho (tm)	19.0	18.0	20.3	19.8
Nostoteho (ADC) (kNm)	202	193	215	211
Nostoteho (ADC) (tm)	20.6	19.7	21.9	21.5
Ulottuvuus - nostokyky, vakio (m-kg)	2.4 - 8 400 4.5 - 4 600 6.1 - 3 150 7.9 - 2 280 9.8 - 1 720 11.8 - 1 340 13.9 - 1 100 16.1 - 920	2.4 - 8 100 4.7 - 4 200 6.3 - 2 840 8.1 - 1 980 10.0 - 1 420 12.0 - 1 060 14.1 - 820 16.3 - 660 18.6 - 540 20.9 - 480	2.5 - 8 500 4.4 - 5 000 6.1 - 3 500 8.1 - 2 520 10.3 - 1 940 12.6 - 1 580	2.5 - 8 400 4.5 - 4 800 6.2 - 3 300 8.2 - 2 380 10.4 - 1 800 12.7 - 1 440 15.0 - 1 200
Ulottuvuus - nostokyky, mekaaninen puominjatke (m-kg)	18.3 - 740 20.4 - 600	22.4 - 410	15.0 - 1 220 17.2 - 1 020	17.2 - 980
Hydraulinen ulottuvuus vakio (m)	16.2	21.0	12.7	15.1
Hydraulisen puominjatkeen iskunpituus (m)	11.7	16.3	8.3	10.6
Ulottuvuus mekaanisen puominjatkeen avulla (m)	20.6	22.6	17.3	17.3
Nostokorkeus asennustasosta, hydr/mek. (m)	18.8 / 23.1	23.6 / 25.1	15.3 / 19.9	17.7 / 19.9
Suositt. pumpun tuotto (l/min)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Työpaine (Mpa)	32.6	32.6	32.6	32.6
Öljyn määrä säiliössä (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Öljysäiliön tilavuus (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Kääntökulma (°)	410	410	410	410
Suurin kallistuma täydellä nostoteholla (°)	5	5	5	5
Kääntömomentti, brutto (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Kääntönopeus, vakio 80 (°/s)	15	15	15	15
Kääntönopeus (°/s)	15	15	15	15
Nostonopeus hydraulisella vakio ulottuvuudella (m/s)	2.8	3.6	2.2	2.6
Korkeus kuljetusasennossa (mm)	2 401	2 401	2 392	2 393
Leveys kuljetusasennossa (mm)	2 505	2 508	2 500	2 503
Asennustilan tarve lektu- ja putkisarjan kanssa (mm)	1 220	1 212	1 229	1 179
Perusnosturi ilman tukijalkoja (kg)	3 150	3 490	2 800	2 940
Runkokiinnikkeet (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Tukijalkavarustus (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Tämä taulukko esittelee vain muutaman mallin eikä edusta kaikkia tarjoamiimme optioita. Voimme räätälöidä nosturin sopimaan tarpeisiisi täydellisesti. Ota yhteys lähimpään myyjään saadaksesi lisätietoa eri vaihtoehtoista.

Hiab X-HIDUO 258 EP-5

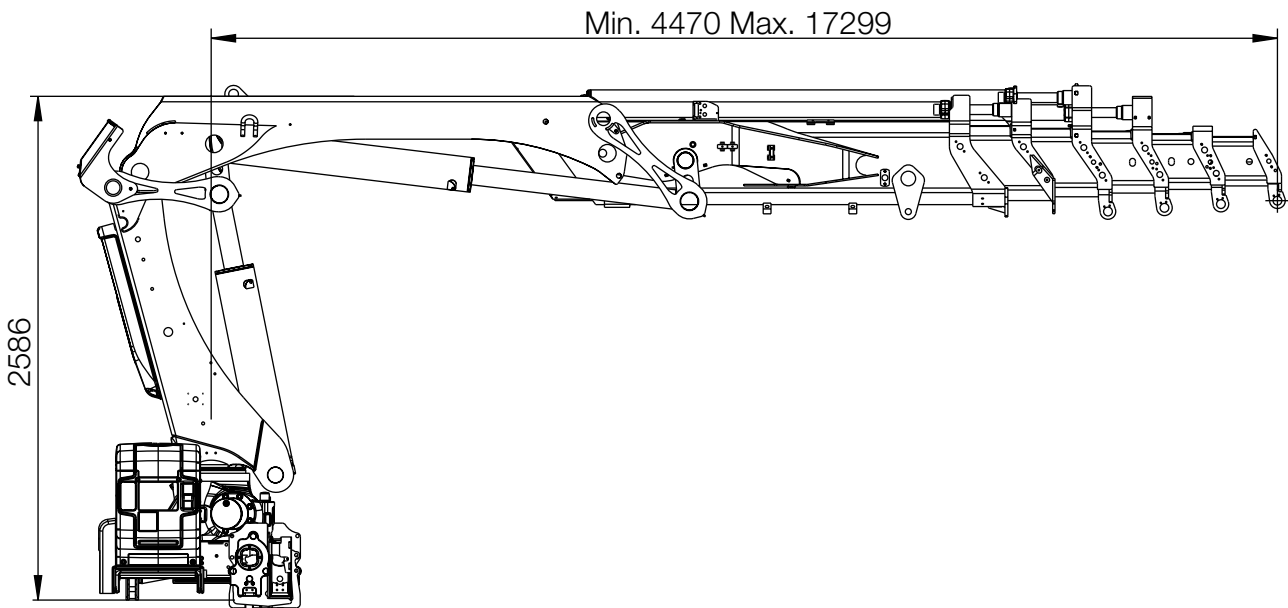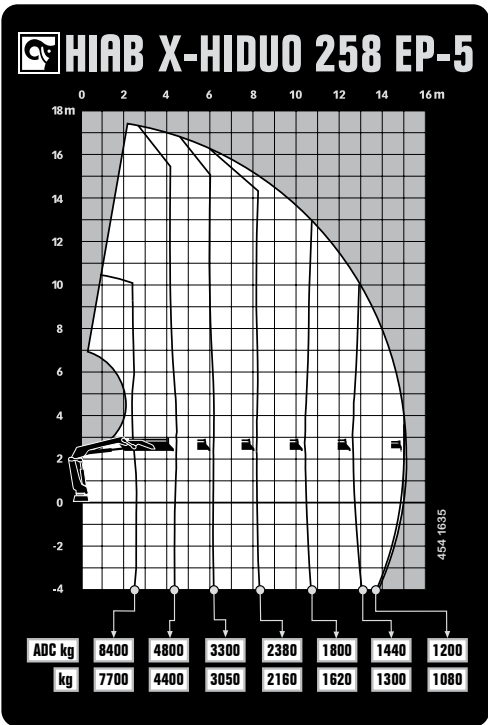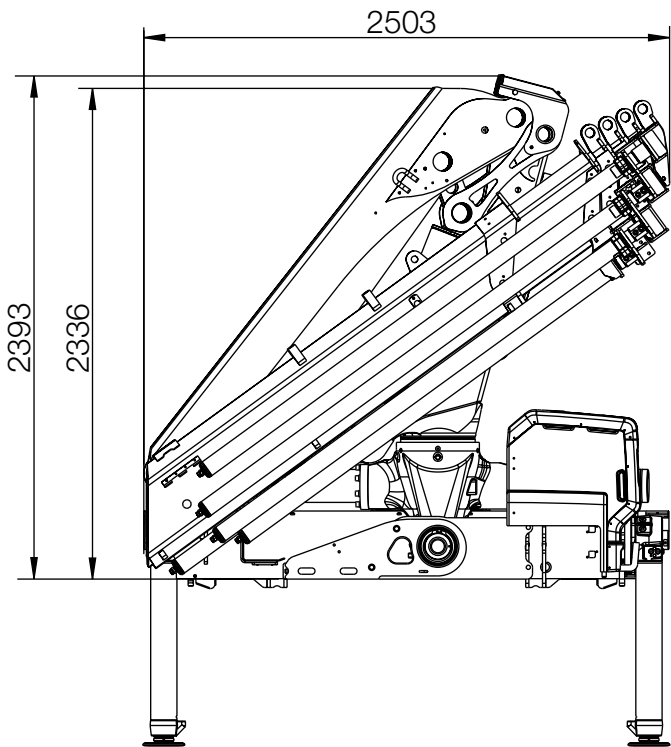

BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranoisturit, LOGLIFT-puutavaranoisturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaiteet sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanoistimet.

hiab.com

Hiab on osa Cargotecia.

cargotec.com



© BD-XHIDUO258-FI-WW_ 161205



hiab.com