



**LOGLIFT**

# LOGLIFT 165Z




PERUSTIEDOT

LOGLIFT 165Z PERUSTIEDOT

| Technical data                                                          | F165Z 80   | F165Z 93   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Suurin nostokyky (kNm)                                                  | 158        | 145        |
| Hydraulinen ulottuma (m)                                                | 8.0        | 9.3        |
| Jatkeiden määrä                                                         | 1          | 2          |
| Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)                              | 4.0 - 3450 | 4.0 - 3200 |
|                                                                         | 5.0 - 3000 | 5.0 - 2750 |
|                                                                         | 6.0 - 2650 | 6.0 - 2460 |
|                                                                         | 7.0 - 2300 | 7.0 - 2100 |
|                                                                         | 7.7 - 2080 | 8.0 - 1820 |
|                                                                         |            | 9.0 - 1480 |
| Kääntöjärjestelmä                                                       | Tupla      |            |
| Kääntökulma (°)                                                         | 412        |            |
| Vääntömomentti, brutto (kNm)                                            | 31         |            |
| Maksimikäyttöpaine (Mpa)                                                | 22         |            |
| Suositteltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1–pumppu | 80         |            |
| Suositteltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2–pumppu | 2 x 80     |            |
| Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)  | 2645       | 2780       |

\*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva

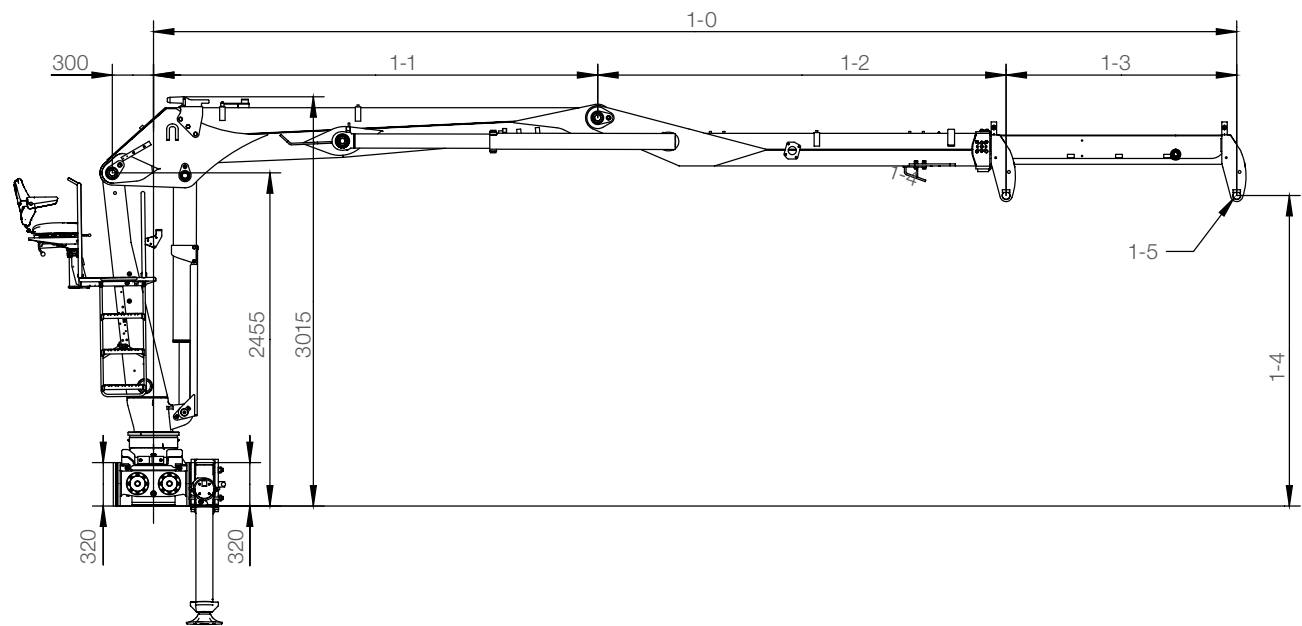

| Malli | 1-0 min | 1-0 max | 1-1  | 1-2  | 1-3  | 1-4  | 1-5         |
|-------|---------|---------|------|------|------|------|-------------|
| 80    | 6288    | 7988    | 3278 | 3010 | 1700 | 2288 | Ø 40, B=184 |
| 93    | 6368    | 9268    | 3278 | 3090 | 2900 | 2242 | Ø 40, B=184 |

Jos haluat lisätietoja käy  
osoitteessa [www.hiab.com](http://www.hiab.com)



# BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman käsittelyn tulevaisuutta.

[www.hiab.com](http://www.hiab.com)

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)

**Vastuuvapauslauseke.** Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.