



# 希尔博(Hiab) 马提力 (Multilift) XP经典系列拉臂钩




基本参数

## XP14S

## 技术参数

系列	XP14S		
底盘类型	2轴		
整车总质量 (t)	19		
起重能力 (t)	14		
钩心至后辊轮轮心距离	51	53	56
设备自重 (kg) *	1760	1840	1860
自卸角度(°)	49	52	49
最大工作压力 (MPa)	30		
建议油流量 (l/min)	60		

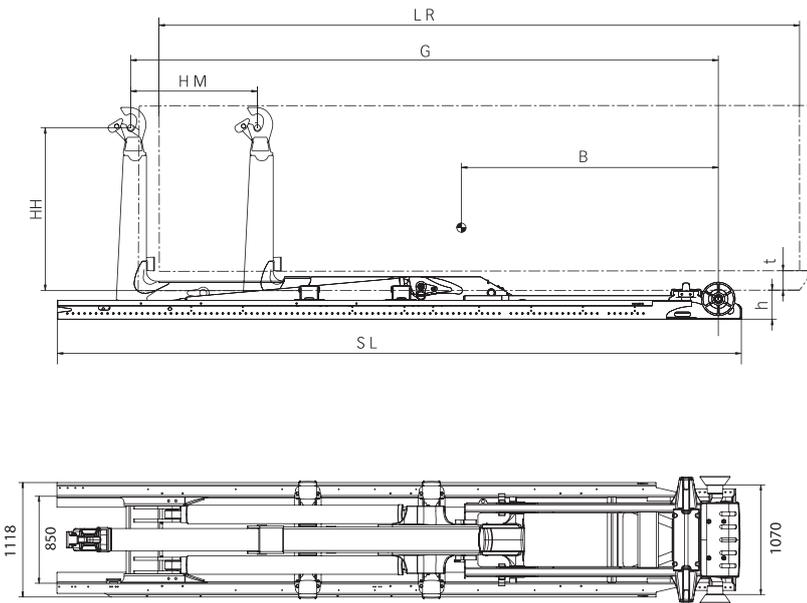

\*设备自重含液压箱体锁, 但不包括油箱和油的重量。  
 \*\*副梁的长度(SL)可根据实际所需的安装长度截短, 最小安装长度由不同国家的要求和主控阀的位置决定。请向希尔博(Hiab)马提力(Multilift)经销商了解详细的安装尺寸信息。  
 \*\*\*其他的钩心高度符合不同的箱体标准

希尔博(Hiab)马提力(Multilift)设备符合《欧盟机械指令》的规定并可印刷CE标志。我方保留对产品修改的权利。示意图可能与标准设备存在不同。

## 主要尺寸

型号	XP14S.51	XP14S.53	XP14S.56
LR=处理箱体长度 (m) (最小-最大)	4.3 - 6.1	4.5 - 6.4	4.7 - 6.6
SL=副梁长度 (mm) **	5758	6508	6758
B=重心(mm)	2700	2850	2950
G=钩心至后辊轮轮心距离(mm)	5080	5360	5580
HM=钩臂水平移动距离 (mm)	1100	1100	1100
t=允许箱体轨道最小净空高度 (mm)		125	
h=安装高度 (mm)		230	
HH=钩心高度 (mm) ***		1570	

卡哥特科提升陆地和海洋的货流效率——无论货物在哪里流转。卡哥特科旗下的子品牌包括希尔博、卡尔玛和麦基嘉, 均是全球公认的货物装卸解决方案领导者。卡哥特科的全球网络与客户开展密切合作并提供广泛的服务, 确保设备良好、稳定、可靠的运作。[www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)



希尔博装卸设备(上海)有限公司  
 上海市四川北路1318号  
 盛邦国际大厦12楼  
 邮政编码: 200080  
[www.hiab.com](http://www.hiab.com)