

HIAB X-HIDUO 228






HIAB X-HIDUO 228 CARACTERISTIQUES DE BASE

CARACTERISTIQUES DE BASE	X-HiDuo 228 B-3	X-HiDuo 228 B-4	X-HiDuo 228 E-5	X-HiDuo 228 E-6
Mdyn	243 kNm	244 kNm	252 kNm	254 kNm
Couple de levage (kNm)	179	170	170	166
Couple de levage (tm)	18.2	17.4	17.3	17.0
Couple de levage (ADC) (kNm)	195	186	186	182
Couple de levage (ADC) (tm)	19.9	19.0	19.0	18.6
Portée - force de levage, standard (m-kg)	3.5 - 5 700 4.7 - 4 150 6.4 - 3 000 8.4 - 2 240 10.5 - 1 780	3.5 - 5 500 4.7 - 4 050 6.4 - 2 850 8.4 - 2 100 10.5 - 1 640 12.6 - 1 360	3.6 - 5 300 4.9 - 3 850 6.6 - 2 750 8.6 - 2 000 10.7 - 1 540 12.8 - 1 240 15.0 - 1 060	3.6 - 5 200 4.9 - 3 800 6.7 - 2 600 8.6 - 1 880 10.6 - 1 440 12.7 - 1 160 14.9 - 950 17.2 - 810
Portée - force de levage, rallonge manuelle (kg)	12.6 - 1 400	14.8 - 1 080	17.4 - 540	19.0 - 410
Portée hydraulique, standard (m)	10.8	12.9	15.1	17.3
Course de rallonge hydraulique (m)	5.9	8.0	10.2	12.4
Portée avec rallonge manuelle (m)	-	-	-	-
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man.(m)	13.2 - 15.4	15.3 - 17.6	17.6 - 19.9	19.8 - 21.6
Débit rec. (l/min)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Pression de travail de la grue (Mpa)	32.9	32.9	32.9	32.9
Volume d'huile dans le réservoir (l)	92 - 200	92 - 200	92 - 200	92 - 200
Capacité du réservoir (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angle de rotation (°)	415	415	415	415
Angle possible pour couple de levage maximum (°)	6	6	5	5
Couple de giration, brut (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Vitesse de rotation 80 (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de rotation (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de levage avec portée hydraulique standard (m/s)	1.8	2.2	2.5	2.9
Hauteur en position de transport (mm)	2 278	2 278	2 269	2 269
Largeur en position de transport (mm)	2 476	2 476	2 496	2 496
Espace de montage requis avec kit de tuyauteries (mm)	1 510	1 120	1 062	1 166
Grue standard sans vérin d'appui (kg)	2 000	2 140	2 380	2 510
Fixations (kg)	41 - 65	41 - 65	41 - 65	41 - 65
Stabilisateurs (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Ce tableau présente un exemple de modèle ainsi qu'une partie de toutes les options disponibles. Nous avons la possibilité de configurer votre grue et de vous fournir un modèle parfaitement adapté à vos besoins.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur local pour plus d'informations sur nos grues ainsi que les options que nous pouvons vous proposer

Hiab X-HIDUO 228 E-5

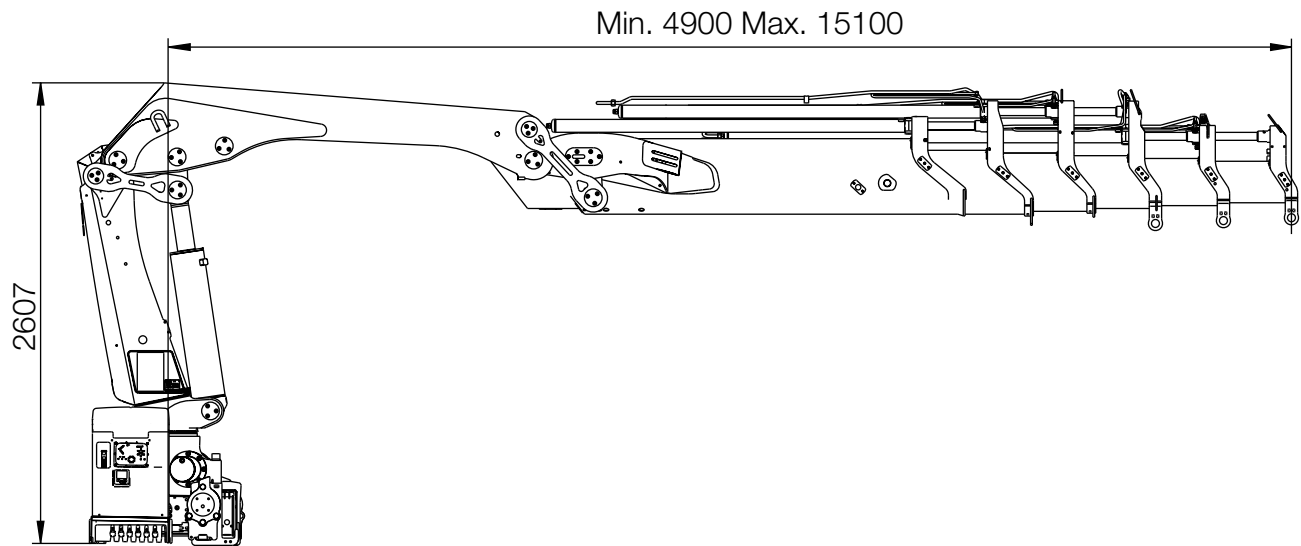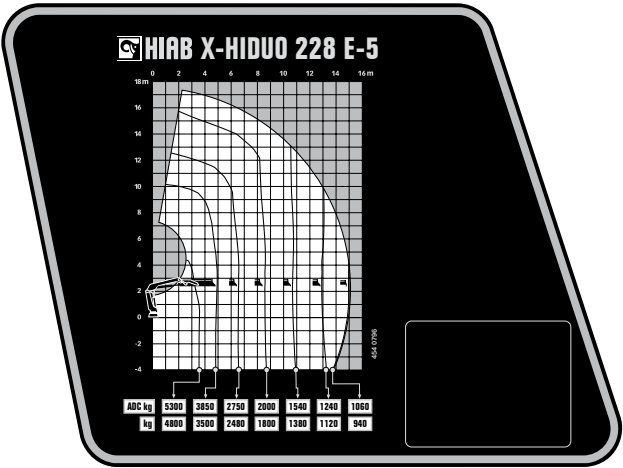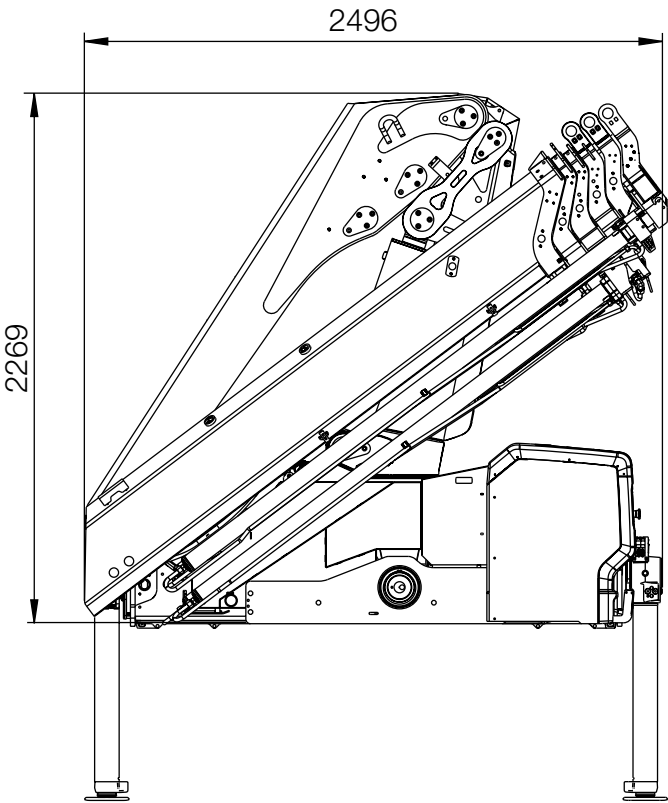

BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUO228-FR-WW-160912



hiab.com