

JONSERED 2990SR




BASISDATEN

JONSERED 2990SR BASISDATEN

Technische Daten	J2990SR 106	J2990SR 137	J2990SR 160
Max. Hubkapazität (kNm)	297	260	230
Hydraulische Reichweite (m)	10.60	13.70	16.00
Anzahl der Ausschübe	1	1	1
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	4.0 - 7500	-	-
	-	5.0 - 5300	-
	6.0 - 5050	-	-
	-	7.0 - 3750	7.0 - 3350
	8.0 - 3750	-	-
	-	9.0 - 2900	-
	10.0 - 2900	-	10.0 - 2250
	-	13.0 - 1900	13.0 - 1650
	-	-	16.0 - 1300
Schwenksystem	Doppel		
Schwenkwinkel (°)	390		
Schwenkmoment, brutto (kNm)	47		
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	25		
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2 x 150		
Gewicht (kg) *	3950	4300	4590

*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

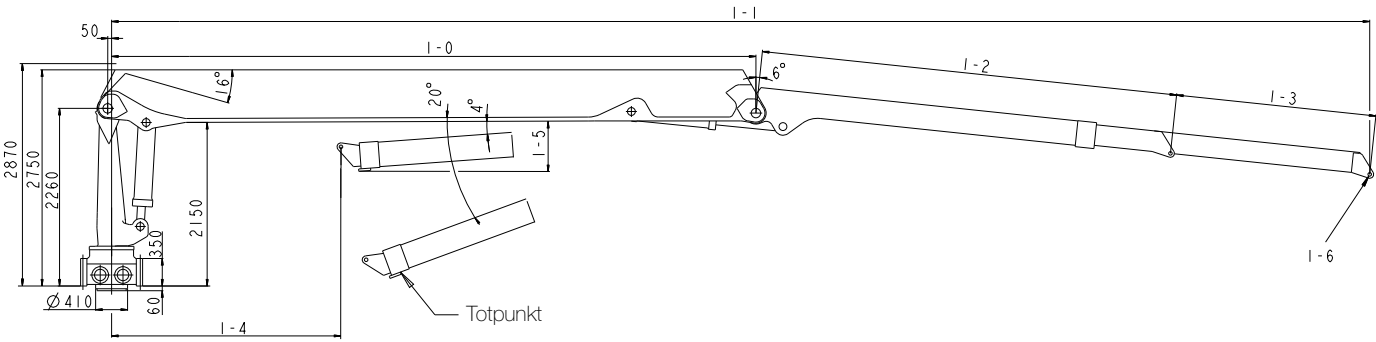

Modell	1-0	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
106	5550	10630	3350	1800	2160	505	Ø 45, B=100
137	7350	13620	4550	1800	2760	585	Ø 45, B=100
160	8250	16050	5300	2550	2915	640	Ø 45, B=100



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen sowie smarten und vernetzten Lösungen. Hiabs Sortiment an branchenweit führenden Geräten im Ladungsumschlag umfasst Ladekrane von HIAB, EFFER und ARGOS, LOGLIFT- und JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, Mitnehmstapler der Marken MOFFETT und PRINCETON, Container- Wechselgeräte von MULTILIFT sowie Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Pionier der Branche mit einer stolzen, 75-jährigen Geschichte hat sich Hiab dazu verpflichtet, die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu inspirieren und zu gestalten.

www.hiab.com

Hiab ist ein Unternehmen der Cargotec Corporation.

www.cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.

BD-J2990SR-DE-WW_200212

www.hiab.com



JONSERED