

HIAB X-HIDUO 188






HIAB X-HIDUO 188 CARACTERISTIQUES DE BASE

CARACTERISTIQUES DE BASE	HIAB X-HIDUO 188 B-4	HIAB X-HIDUO 188 BS-2	HIAB X-HIDUO 188 E-5	HIAB X-HIDUO 188 E-6
Mdyn	210 kNm	207 kNm	215 kNm	216 kNm
Couple de levage (kNm)	146	155	141	138
Couple de levage (tm)	14.9	15.9	14.3	14
Couple de levage (ADC) (kNm)	160	169	155	151
Couple de levage (ADC) (tm)	16.3	17.3	15.8	15.4
Portée - force de levage, standard (m-kg)	3.4 - 4 800 4.6 - 3 500 6.4 - 2 380 8.4 - 1 740 10.4 - 1 360 12.5 - 1 120	3.4 - 5 100 4.3 - 4 000 6.1 - 2 800 8.1 - 2 100	3.2 - 4 900 4.9 - 3 200 6.7 - 2 180 8.7 - 1 560 10.7 - 1 200 12.8 - 970 15.0 - 810	3.3 - 4 650 5.0 - 3 050 6.8 - 2 040 8.8 - 1 440 10.8 - 1 080 12.9 - 850 15.1 - 700 17.4 - 590
Portée - force de levage, rallonge manuelle (m-kg)	14.8 - 880	10.2 - 1 580	17.4 - 450	19.2 - 280
Portée hydraulique, standard (m)	12.9	8.3	15.2	17.5
Course de rallonge hydraulique (m)	8.1	3.9	10.3	12.6
Portée avec rallonge manuelle (m)	15.2	10.5	17.5	19.3
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man. (m)	15.3 / 17.6	10.8 / 12.9	17.6 / 20.0	20.0 / 21.9
Débit rec. (l/min)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Pression de travail de la grue (Mpa)	32.9	32.9	32.9	32.9
Volume d'huile dans le réservoir (l)	0 - 200	100 - 200	100 - 200	92 - 200
Capacité du réservoir (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angle de rotation (°)	190 - 415	190 - 415	190 - 415	190 - 415
Angle possible pour couple de levage maximum (°)	6	6	6	6
Couple de giration, brut (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Vitesse de rotation 80 (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de rotation (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de levage avec portée hydraulique standard (m/s)	2.2	1.4	2.6	3.0
Hauteur en position de transport (mm)	2 265	2 265	2 260	2 265
Largeur en position de transport (mm)	2 492	2 485	2 496	2 496
Espace de montage requis avec kit de tuyauteries (mm)	1 146	1 145	1 042	1 002
Grue standard sans vérin d'appui (kg)	2 135	1 825	2 395	2 515
Fixations (kg)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	40 - 65
Stabilisateurs (kg)	271 - 428	271 - 428	271 - 428	271 - 428

Ce tableau présente un exemple de modèle ainsi qu'une partie de toutes les options disponibles. Nous avons la possibilité de configurer votre grue et de vous fournir un modèle parfaitement adapté à vos besoins.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur local pour plus d'informations sur nos grues ainsi que les options que nous pouvons vous proposer

HIAB X-HIDUO 188 B-4

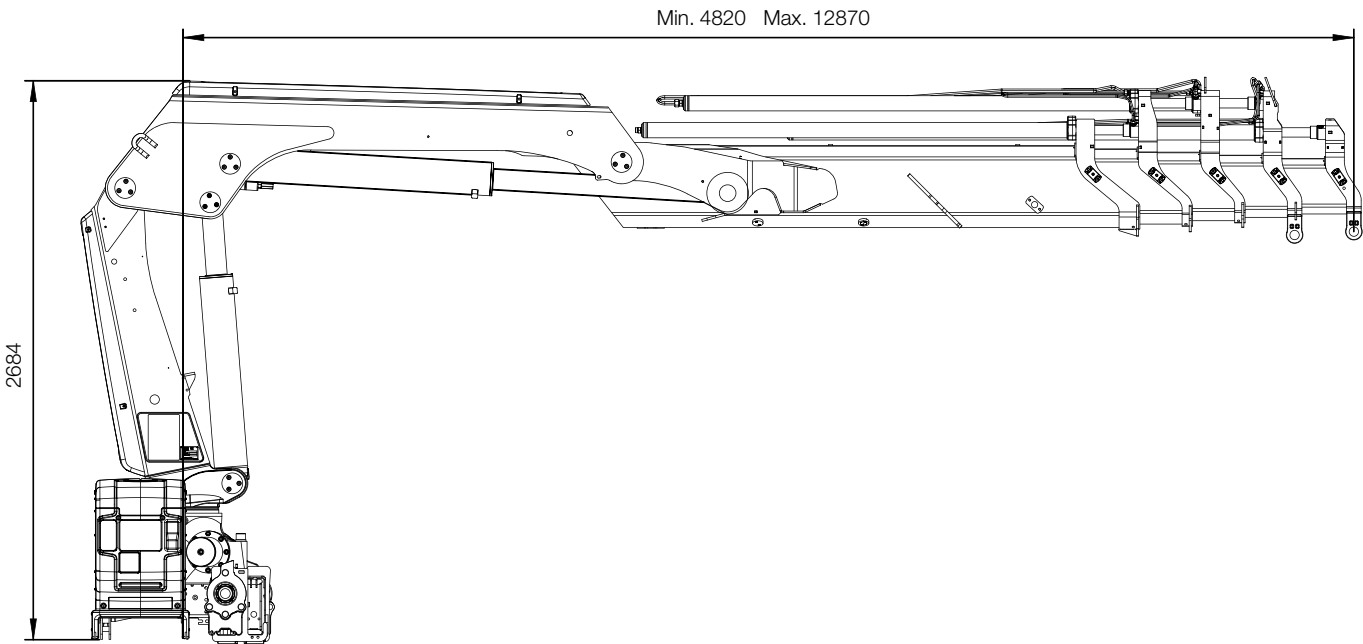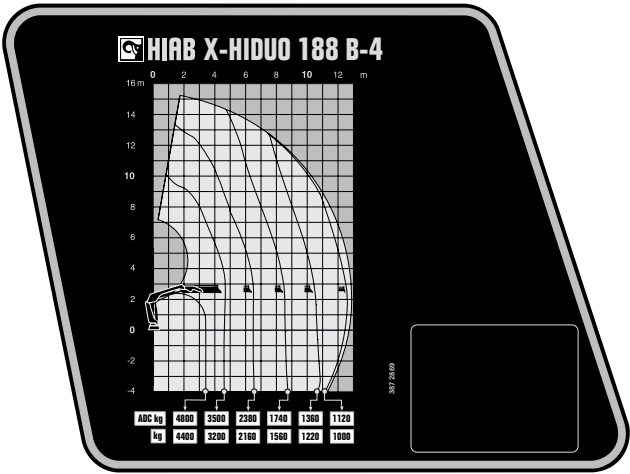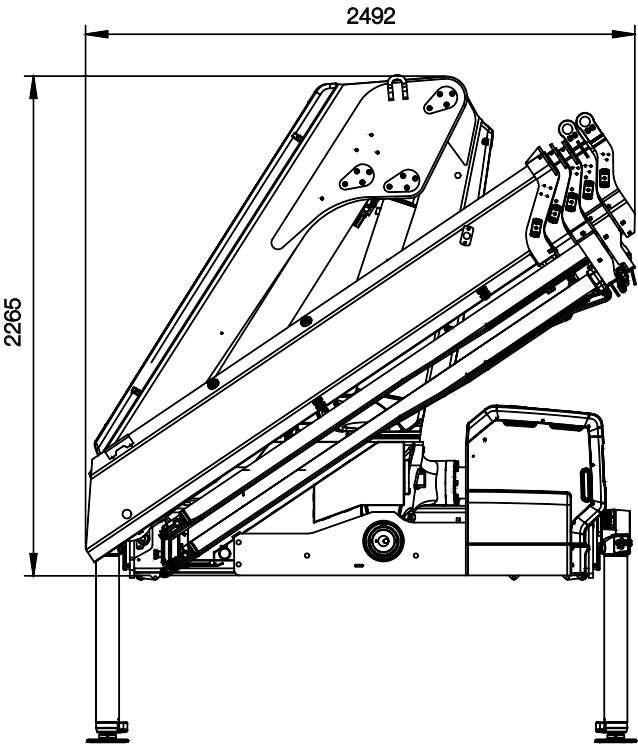

BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUO188-FR-WW_160912

