

# Hiab XS 377 CLX

## Capacidad 32 tm





# Hiab XS 377 CLX Datos básicos

## Datos técnicos

	EP-2 CLX	EP-3 CLX	EP-4 CLX	EP-5 CLX
Capacidad de elevación max. (kNm)	318	311	305	300
Alcance, extensión hidráulica (m)	8,0	10,2	12,6	15,0
Alcance, extensión manual (m)	12,6	15,0	17,4	17,4
Alcance / fuerza de elevación (m / kg)	3,1 / 10000	3,0 / 10000	3,0 / 10000	2,9 / 10000
	4,2 / 7700	4,2 / 7600	4,3 / 7200	4,4 / 6900
	5,9 / 5500	6,0 / 5200	6,1 / 4950	6,2 / 4750
	7,9 / 4100	8,0 / 3850	8,1 / 3650	8,2 / 3450
	-	10,2 / 3000	10,3 / 2800	10,4 / 2620
	-	-	12,6 / 2260	12,7 / 2080
	-	-	-	15,0 / 1760
Angulo de giro	420°	420°	420°	420°
Altura en posición de plegado (mm)	2380	2380	2380	2380
Anchura en posición de plegado (mm)	2500	2500	2500	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1120	1200	1240	1240
Peso - grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	3130	3350	3560	3730
Peso - equipo de estabilizadores (kg)	515 - 615	515 - 615	515 - 615	515 - 615

## Hiab XS 377 EP-5 CLX

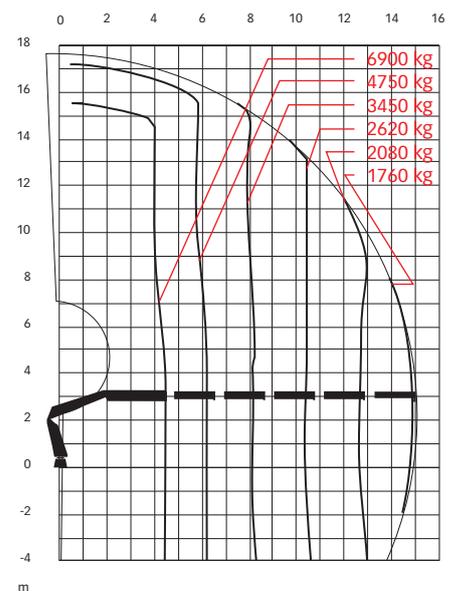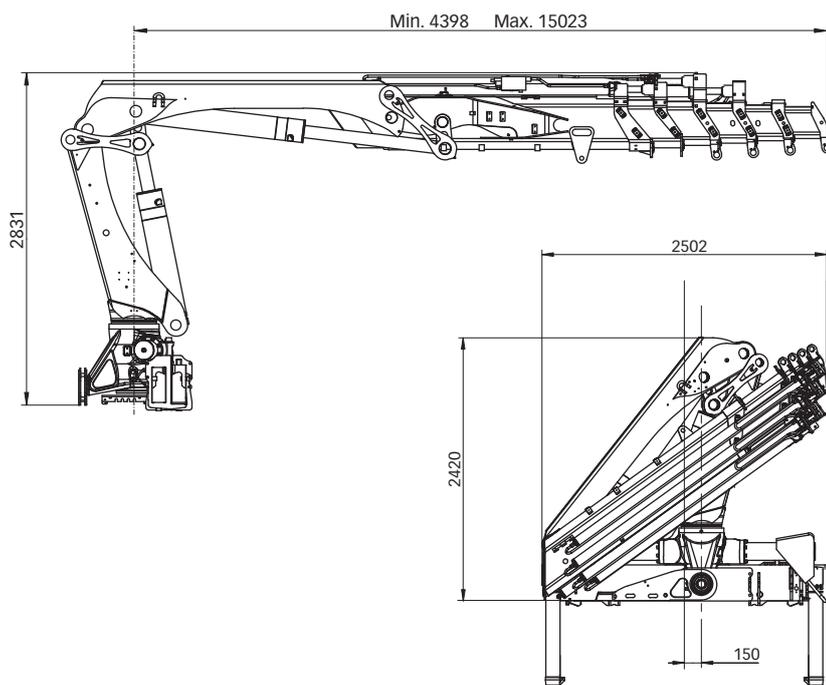

**Descargo de responsabilidad.** Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S1. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa europea EN 12999. **Cargotec** mejora las operaciones de carga con soluciones para la carga y descarga de mercancías en tierra y mar, allí donde haya que desplazar cargas. Las filiales de Cargotec para manipulación de cargas, Hiab, Kalmar y MacGregor, son líderes mundiales en su campo. [www.cargotec.com](http://www.cargotec.com)