

Hiab 008 T

Capacité 0,9 t/m




Hiab 008 T Données de base

Données Techniques

	008 T-0	008 T-1	008 T-2
Couple de levage (kNm)	9,0	9,0	8,8
Portée, hydraulique standard (m)	-	1,9	2,8
Portée, extensions manuelles (m)	3,8	3,8	3,8
Portée / capacité de levage (m / kg)	-	1,1 / 840	1,1 / 840
	-	1,9 / 480	1,9 / 480
	-	-	2,8 / 320
Angle de rotation	∞	322°	322°
Hauteur en position repliée (mm)	1228	1228	1228
Largeur en position repliée (mm)	565	565	565
Espace de montage requis (mm)	-	-	-
Poids, grue "standard" sans vérin d'appui (kg)	105	125	145
Poids, vérins d'appui (kg)	12 - 15	12 - 15	12 - 15

Hiab 008 T-2

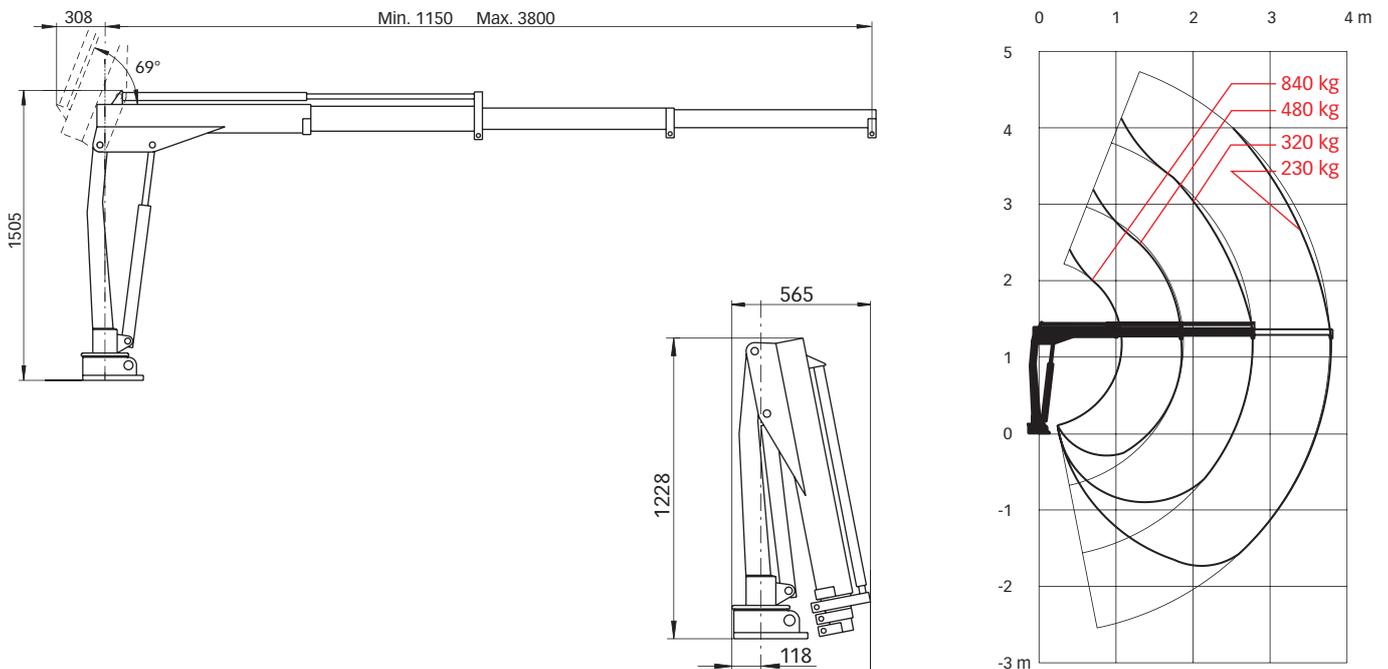

Mention légale. Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN 13001 dans la classe de fatigue S2. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com