

Hiab XS 022

Moment udźwigu 2,2-2,6 Tm





Hiab XS 022 Podstawowe dane

Dane techniczne

	B-1 CLX	D-3 CLX	B-1 Duo	D-3 Duo	B-1 HiDuo	D-3 HiDuo
Maks. moment udźwigu (kNm)	23	24	23	24	23	24
Wysięg - ramiona wysuwane hydraulicznie (m)	4,9	7,9	4,9	7,9	4,9	7,9
Wysięg - ramiona wysuwane ręcznie (m)	8,0	-	8,0	-	8,0	-
Wysięg / udźwig (m / kg)	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660
	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470
	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350
	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280
Kąt obrotu kolumny	380°	380°	380°	380°	380°	380°
Wysokość po złożeniu (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Szerokość po złożeniu (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Wymagana przestrzeń montażowa (mm)	535	580	535	580	535	580
Masa - „standardowy” żuraw bez podpór (kg)	410	500	410	500	410	500
Masa - zestaw podpór (kg)	56	56	56	56	56	56

Hiab XS 022 D-3 HiDuo

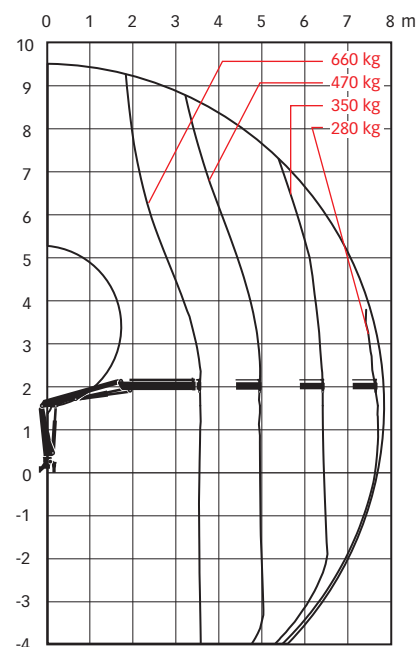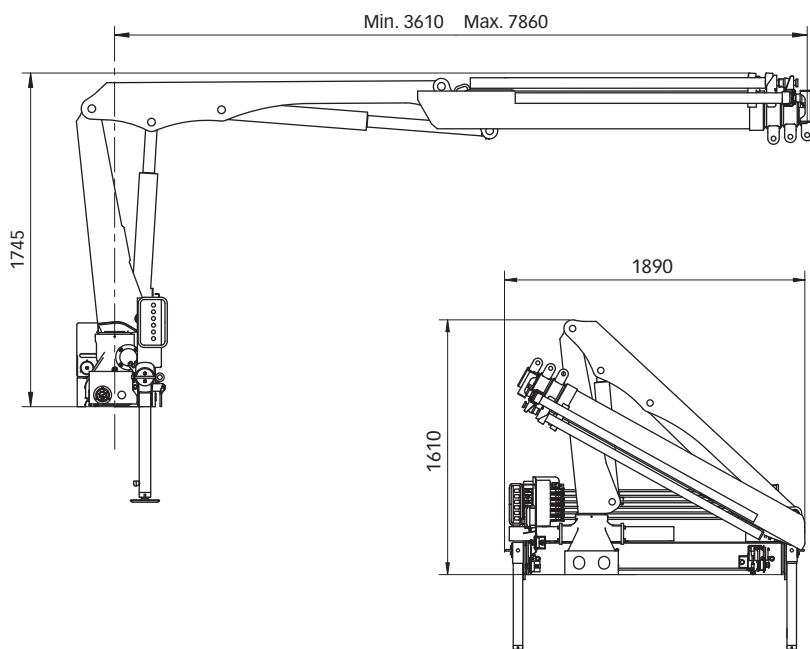

Wyłączenie odpowiedzialności. Żurawie Hiab są budowane i testowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i eksploatacji. Wytrzymałość tego modelu została obliczona zgodnie z normą EN 13001 i zaliczona do klasy S1. Certyfikowany system zapewnienia jakości firmy Cargotec spełnia warunki normy ISO 9001. Niektóre elementy wymieniane w naszych publikacjach mogą stanowić wyposażenie dodatkowe. Pewne zastosowania mogą wymagać urzędowych pozwoleń. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzenia. Żurawie Hiab produkowane dla krajów UE mają oznaczenie CE i spełniają warunki normy europejskiej EN 12999.

Cargotec zwiększa wydajność przepływu ładunków, oferując rozwiązania w zakresie załadunku i rozładunku towarów na lądzie i morzu – gdziekolwiek znajduje się ładunek. Główne marki córki firmy Cargotec w branży obsługi ładunków – Hiab, Kalmar i MacGregor, są globalnymi liderami rynku w swoich dziedzinach. www.cargotec.com