



LOGLIFT

LOGLIFT 251S




TEKNISET TIEDOT

LOGLIFT 251S: PERUSTIEDOT


Tekniset tiedot	F251S 79C	F251S 80A	F251S 82A	F251S 84A
Suurin nostokyky (kNm)	225	230	228	228
Hydraulinen ulottuma* (m)	7,94	8,00	8,20	8,40
Hydraulinen jatke* (m)	1,65	1,70	1,70	1,70
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m - kg)	4,0 - 5600 5,0 - 4500 6,0 - 3750 7,0 - 3200	4,0 - 5700 5,0 - 4600 6,0 - 3800 7,0 - 3250	4,0 - 5700 5,0 - 4550 6,0 - 3800 7,0 - 3250	4,0 - 5600 5,0 - 4550 6,0 - 3800 7,0 - 3250 8,0 - 2500
Kääntöjärjestelmä	Kaksinkertainen	Kaksinkertainen	Kaksinkertainen	Kaksinkertainen
Kääntökulma (°)	415	415	415	415
Vääntömomentti, brutto (kNm)	42	42	42	42
Maksimikaltevuus täydellä kapasiteetilla (°)	8	8	8	8
Maksimikäyttöpaine (MPa)	26	26	26	26
Suosittelava öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1-pumppu	80	80	80	80
Suosittelava öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2-pumppu	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Suosittelu minimiöljyvirta – säätötilavuuspumppu (l/min)	175	175	175	175
Virrantarve, kun suos. öljynvirtaus (kW) - kiinteätilavuuksinen pumppu, 1-pumppu	39	39	39	39
Virrantarve, kun suos. öljynvirtaus (kW) - kiinteätilavuuksinen pumppu, 2-pumppu	77	77	77	77
Virrantarve, kun suos. öljynvirtaus (kW) - säätötilavuuspumppu	84	84	84	84
Tien leveys (mm)	2485	2485	2485	2485
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja ET450-tukijalkavarustus (kg) ¹⁾	2690	2600	2610	2630
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja SY550-tukijalkavarustus (kg) ¹⁾	2820	2730	2740	2760

¹⁾ Paino kiinteätilavuuksisen pumppun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna


Kuormitustaulukko F251S79C

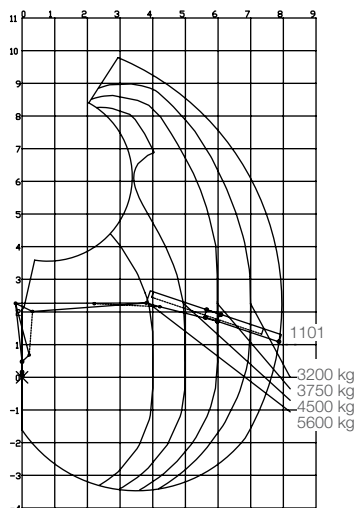

Kuormitustaulukko F251S80A

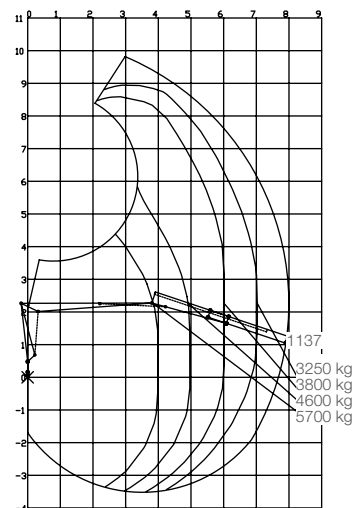


Kuormitustaulukko F251S82A

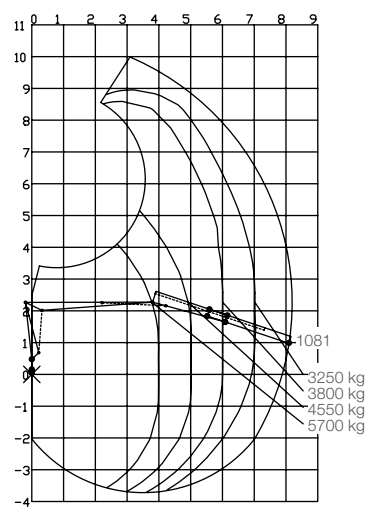


	F251S 84C	F251S 88C	F251S 89A
	222	220	225
	8,45	8,84	8,90
	1,65	1,65	1,70
	4,0 - 5500 5,0 - 4450 6,0 - 3700 7,0 - 3150 8,0 - 2750	4,0 - 5500 5,0 - 4400 6,0 - 3650 7,0 - 3100 8,0 - 2700	4,0 - 5600 5,0 - 4500 6,0 - 3750 7,0 - 3200 8,0 - 2800 8,5 - 2450
n	Kaksinkertainen	Kaksinkertainen	Kaksinkertainen
	415	415	415
	42	42	42
	8	8	8
	26	26	26
	80	80	80
	2 x 80	2 x 80	2 x 80
	175	175	175
	39	39	39
	77	77	77
	84	84	84
	2485	2485	2485
	2730	2740	2670
	2850	2870	2800


Kuormitustaulukko F251S88C

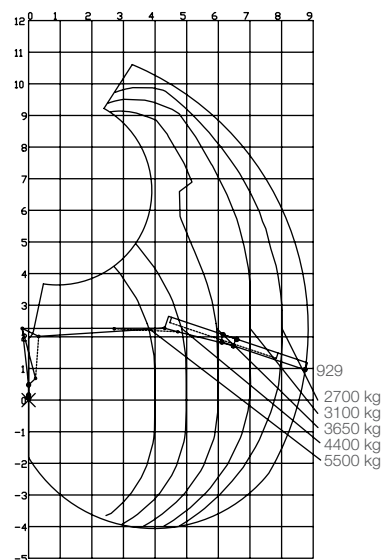


Kuormitustaulukko F251S84A

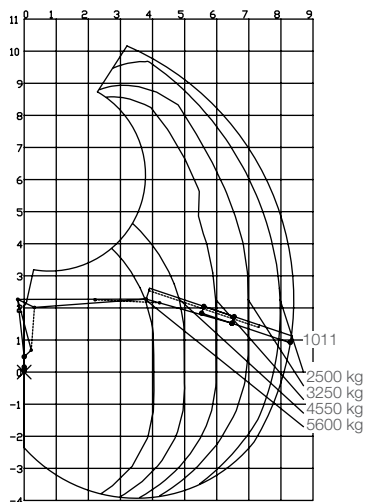


Kuormitustaulukko F251S84C

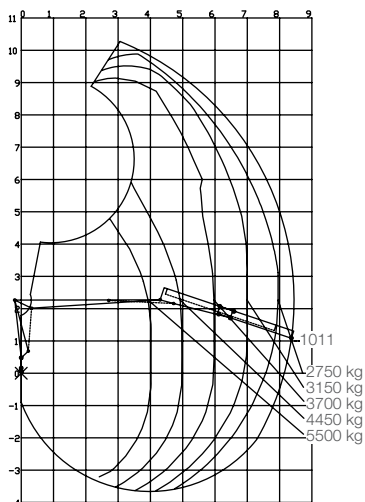


Kuormitustaulukko F251S89A

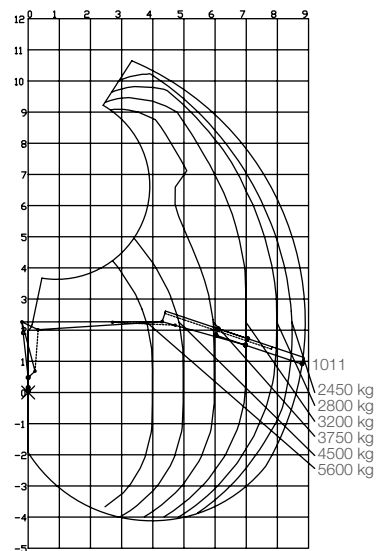

Nosturi, jossa tyypin A puomisto

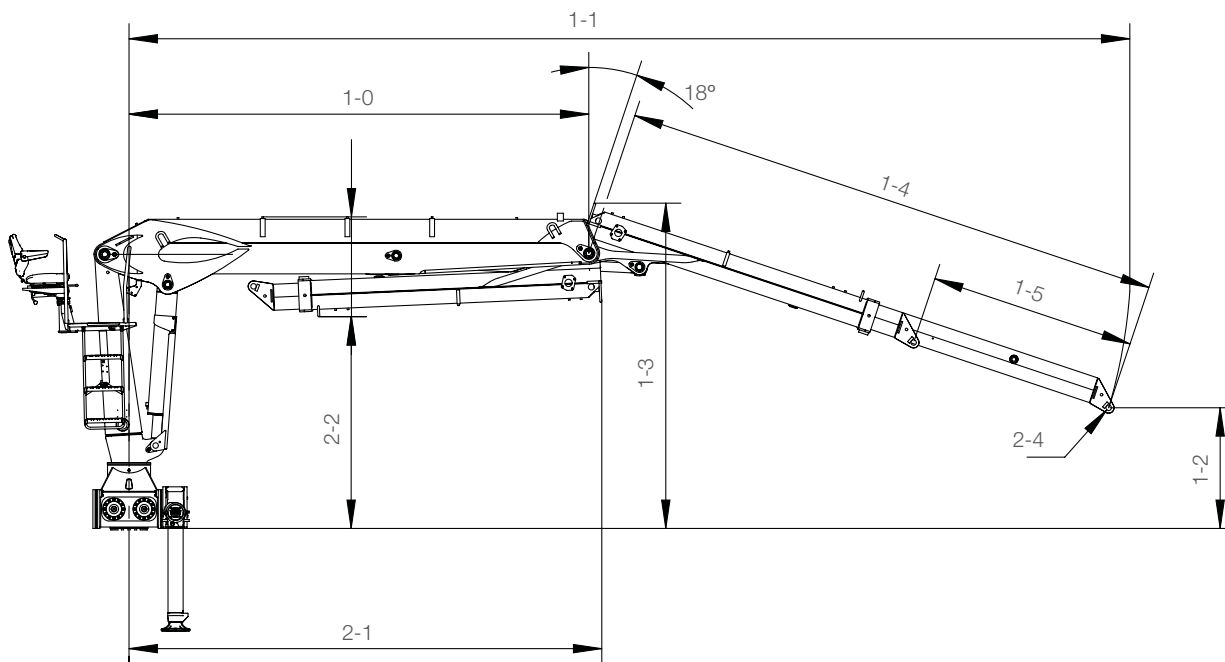

Etäisyys

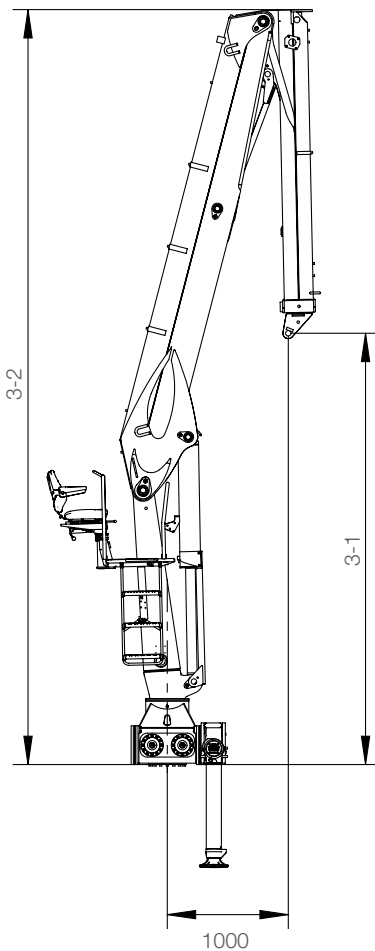


Malli	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5
79C	3800	6330	7940	1095	2690	4230	1650
80A	3800	6330	8000	1060	2690	4280	1700
82A	3800	6530	8200	1005	2690	4480	1700
84A	3800	6730	8400	935	2690	4690	1700
84C	4300	6830	8450	1095	2690	4230	1650
88A	4300	7220	8840	965	2690	4630	1650
89A	4300	7230	8900	935	2690	4690	1700


Malli	2-1	2-2	2-3	2-4	HPL
79C	3900	1765	825	Ø 40, B=184	X
80A	3905	1765	830	Ø 45, B=80	
82A	3905	1765	830	Ø 45, B=80	
84A	3905	1755	835	Ø 45, B=80	
84C	4400	1765	825	Ø 40, B=184	X
88A	4400	1765	825	Ø 40, B=184	X
89A	4405	1745	845	Ø 45, B=80	

Malli	3-1	3-2
79C	3565	6240
80A	3565	6240
82A	3370	6240
84A	3160	6240
84C	4030	6705
88A	3630	6705
89A	3625	6705


Nosturi, jossa tyypin C puomisto

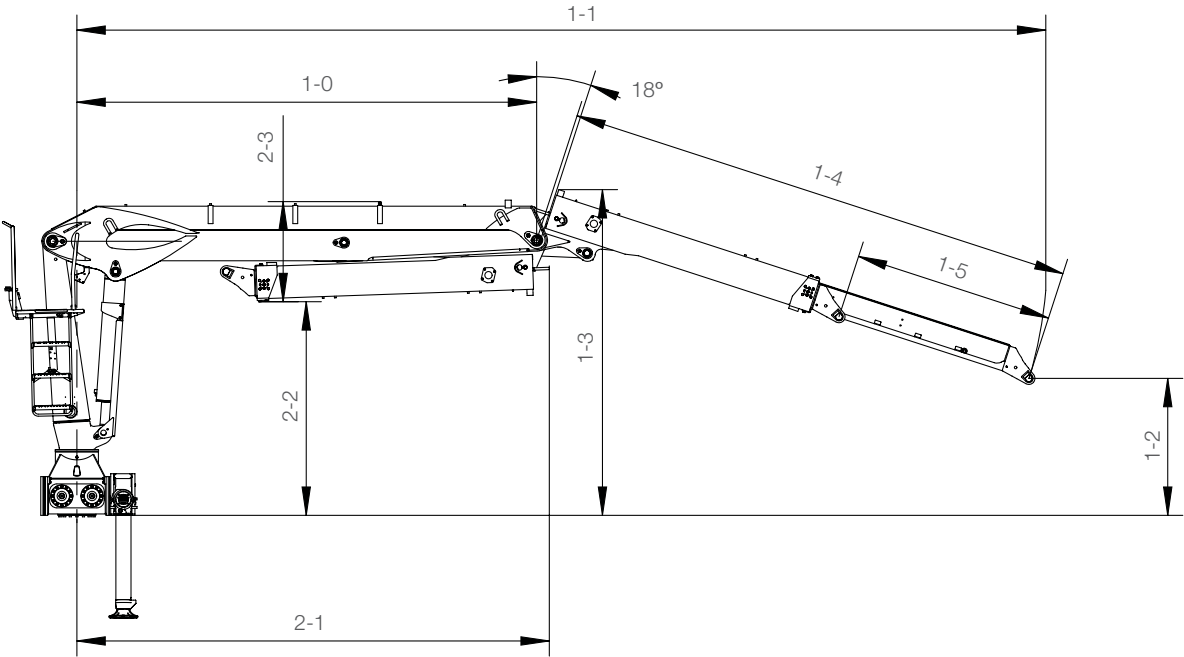


Tukijalat ET450

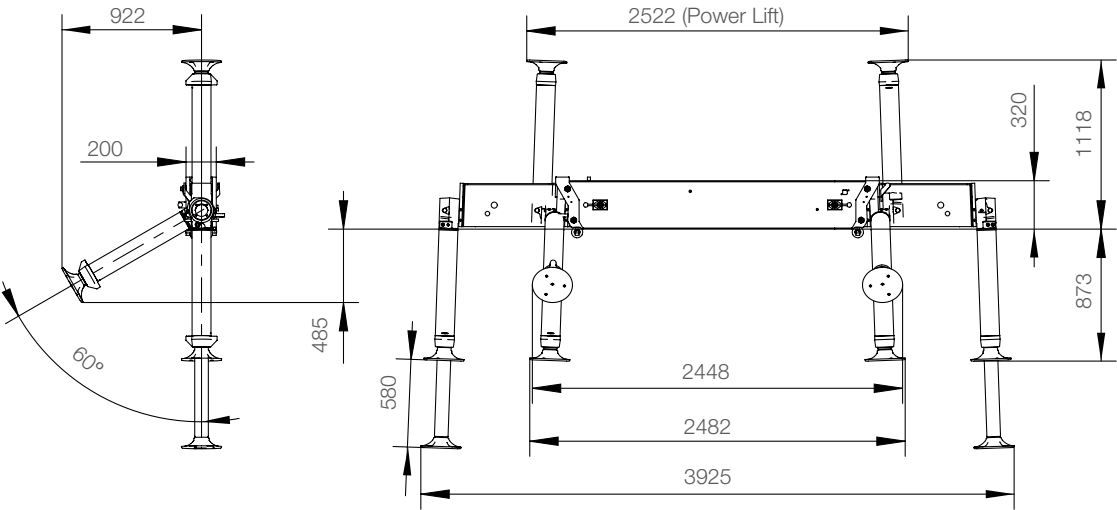


Tukijalat SY550

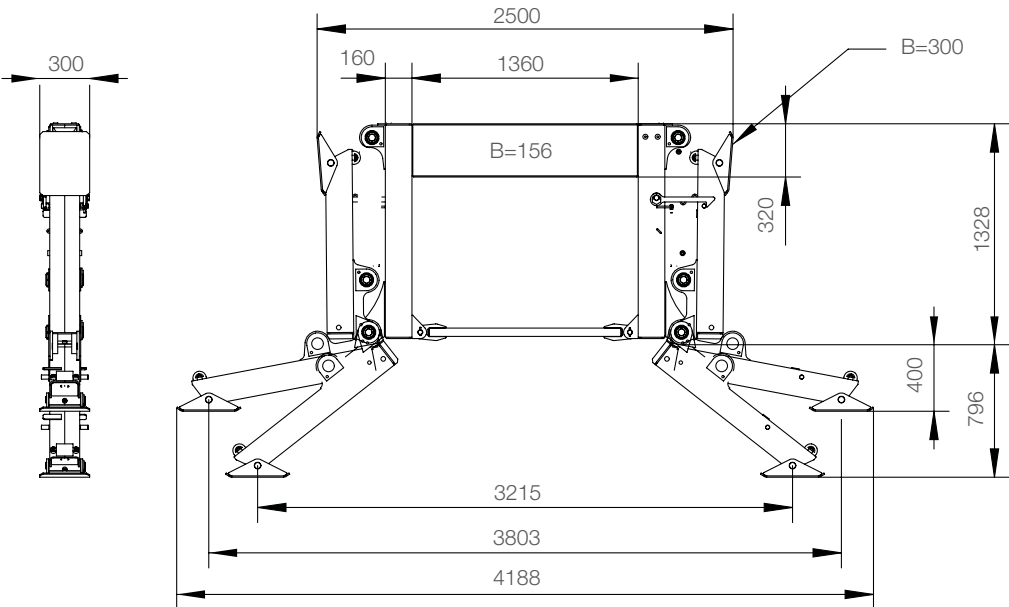


Ohjauspaikka vakio

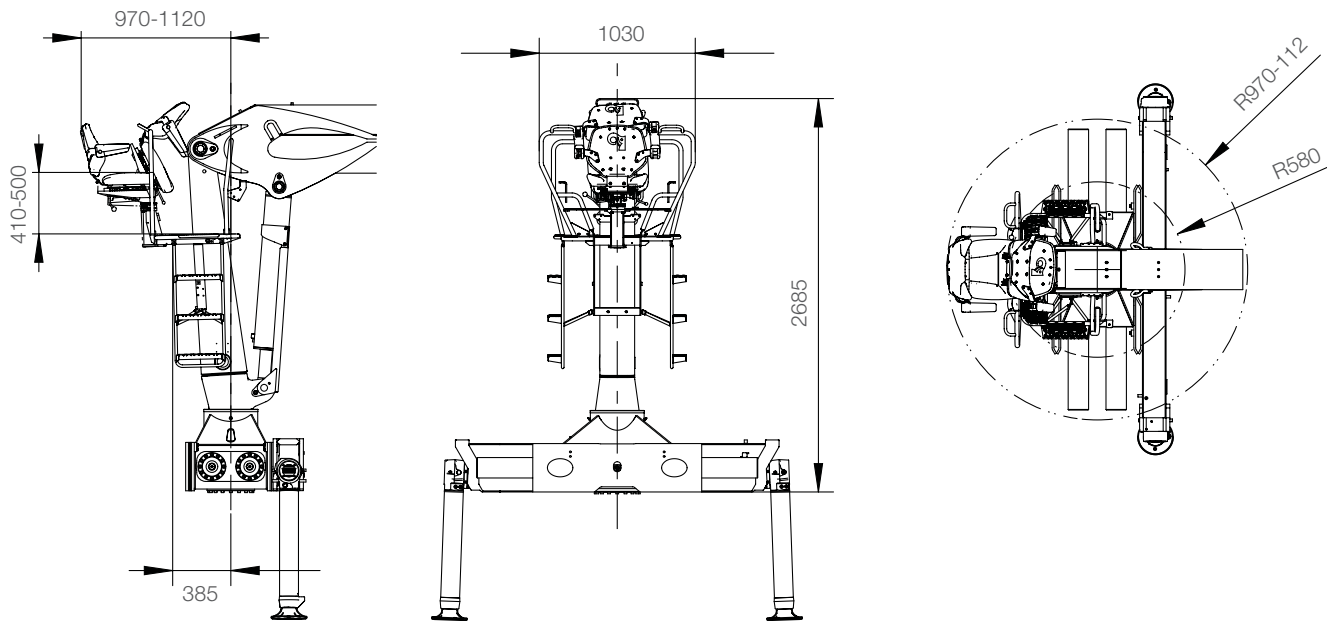


Ohjauspaikka sivulla

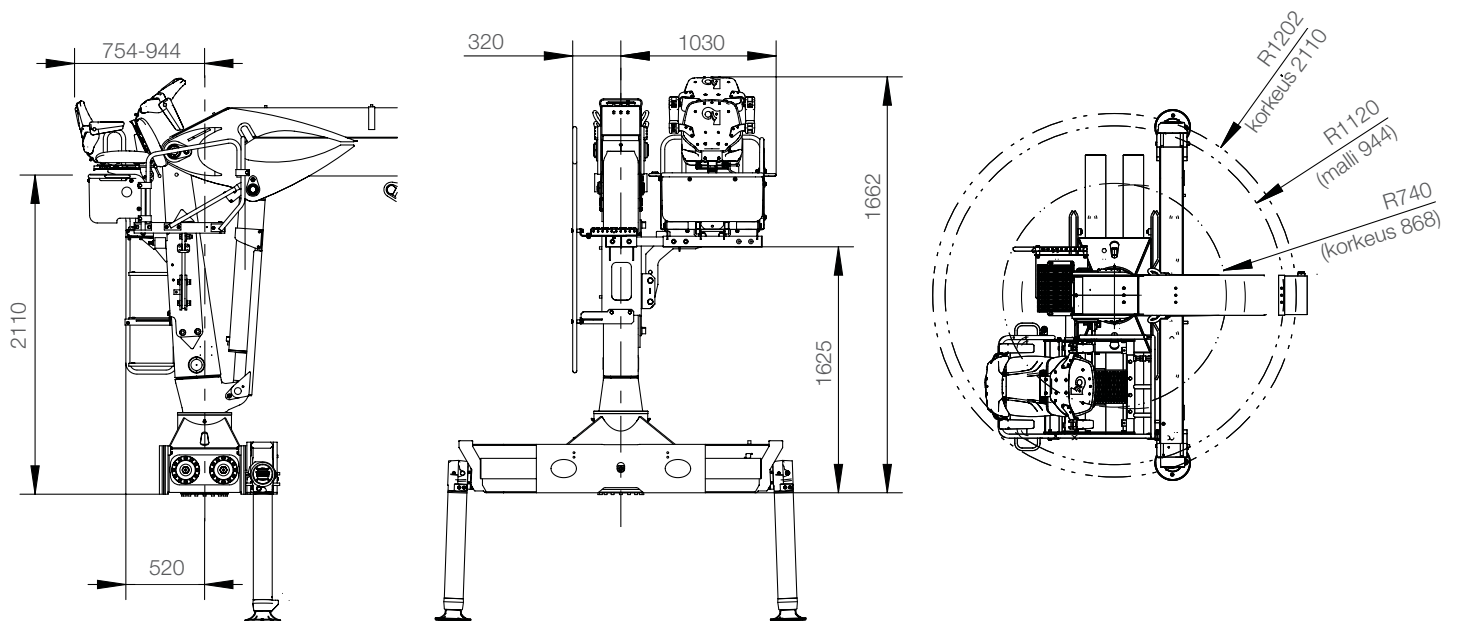

Nostopuomi

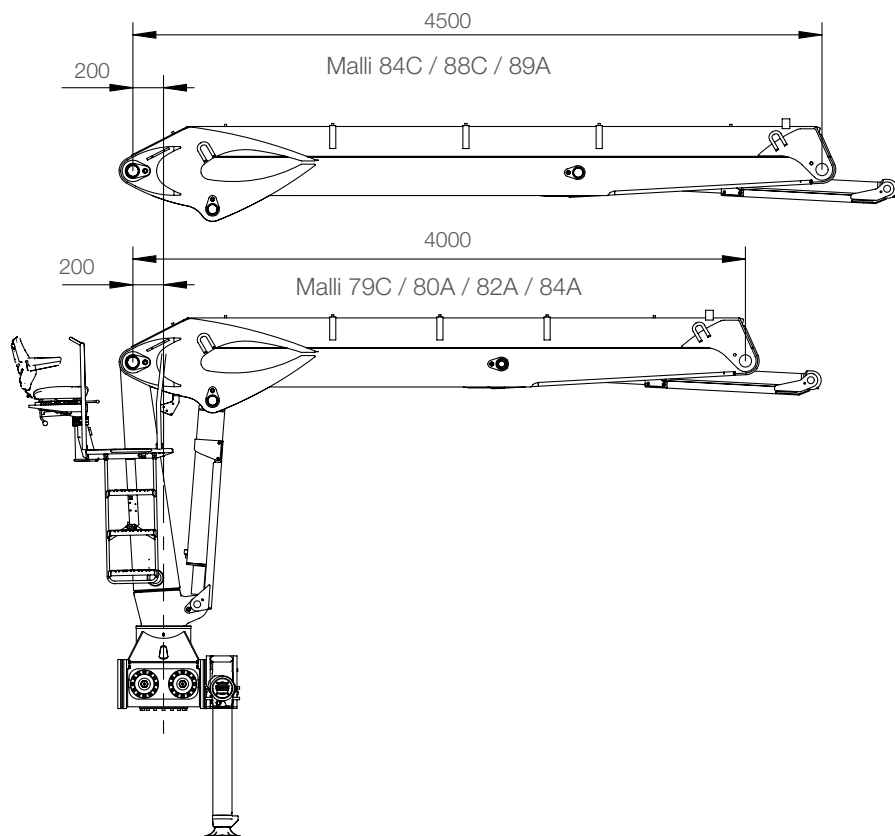

Siirtopuomistot

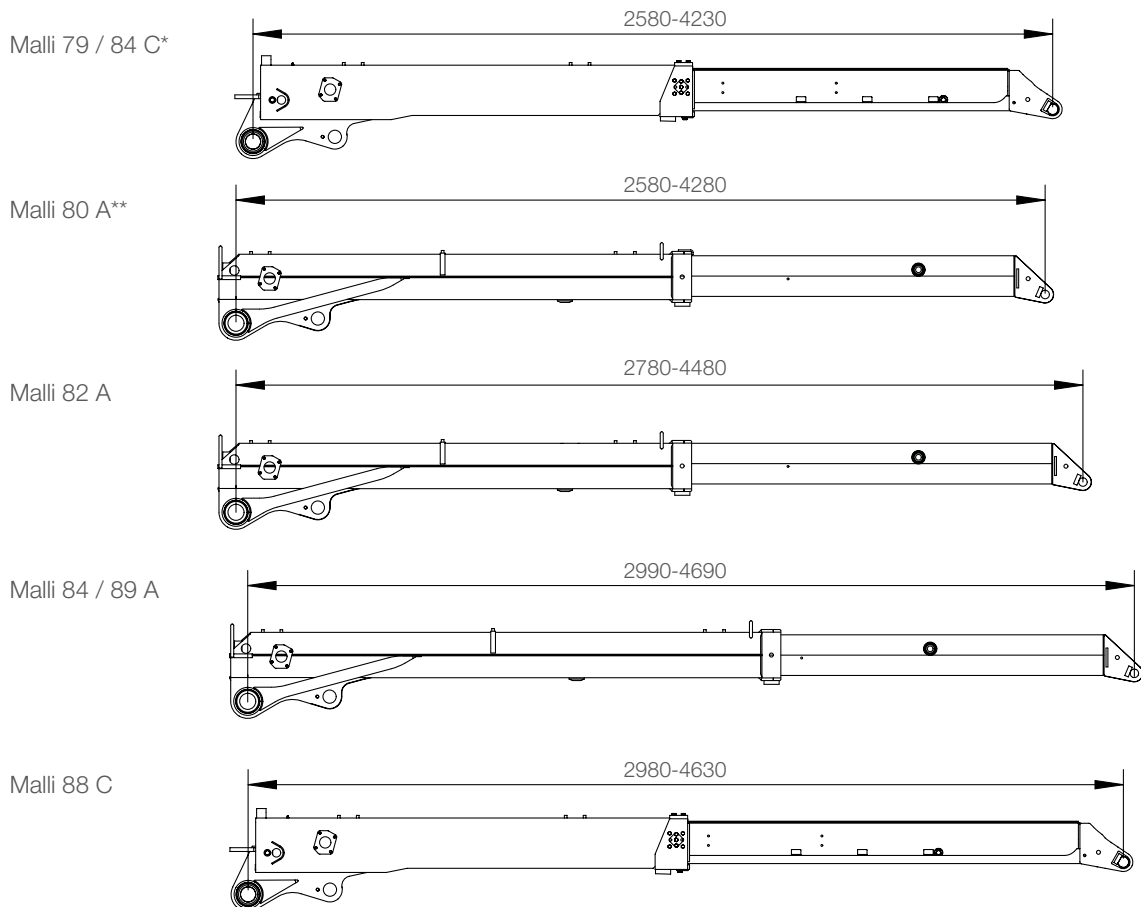

* C-puomisto = siirtopuomin letkut reititetty sisällä

** A-puomisto = siirtopuomin letkut reititetty ulkona

BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranosturit, LOGLIFT-puutavaranosturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanostimet.

hiab.com

Hiab on osa Cargotecia.

cargotec.com

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

© TD-F251S-FI-WW_170831

