


MULTILIFT ULTIMA 21



MULTILIFT ULTIMA 21S DATI TECNICI

Tipo	ULTIMA 21 S						
Tipo di veicolo	3 e 4 assi						
PTT del veicolo (t)	26						
Capacità (t)	21						
Lunghezza scarrabile - G	46	51	53	56	59	61	63
Peso attrezzatura (kg) *	2290	2380	2470	2500	2530	2550	2590
Angolo di ribaltamento (°)	50	49	53	53	53	49	46
Max. pressione di esercizio (MPa)	30						
Flusso olio raccomandato (l/min)	100						

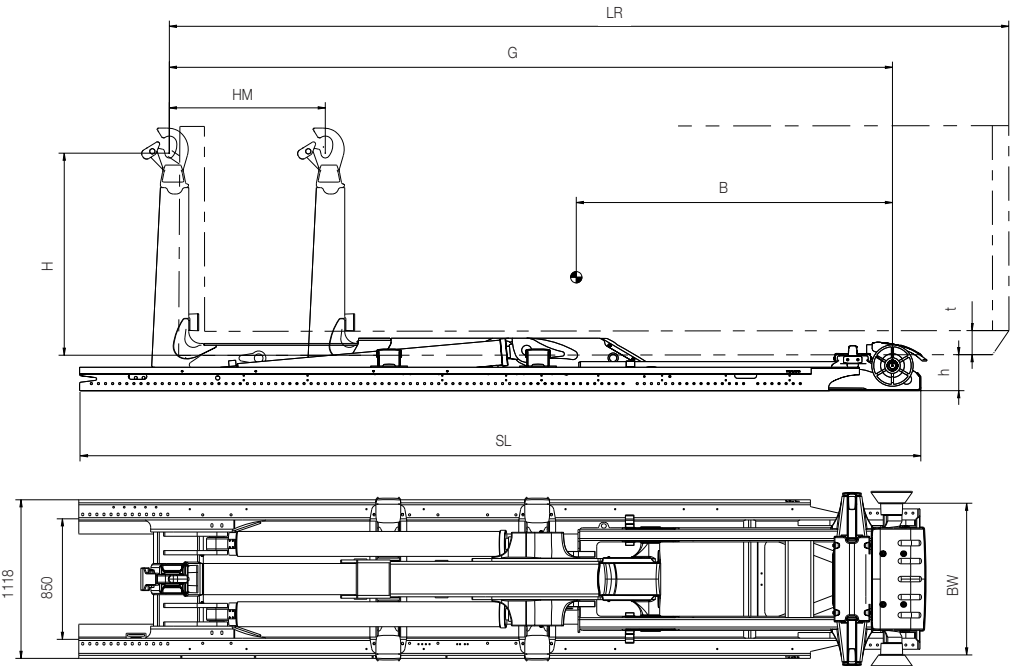

Dimensioni principali

Modello	ULTIMA 21 S46	ULTIMA 21 S51	ULTIMA 21 S53	ULTIMA 21 S56	ULTIMA 21 S59	ULTIMA 21 S61	ULTIMA 21 S63
LR = Lunghezza della cassa (min - max) interna (m)	4,0 - 7,3	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 7,0	4,9 - 7,1
BW = Larghezza della cassa (mm) **	1070/1120/1152						
SL = Lunghezza controtelaio (mm) ***	5333	5933	6563	6563	6563	6733	6783
B = Centro di gravità (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150	3300
G = Lunghezza esatta scarrabile - G (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080	6310
HM = Movimento orizzontale (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450	1450
t = Altezza minima richiesta per il tunnel della cassa (mm) **	105/125						
h = Altezza d'installazione (mm) **	250/270						
H = Altezza di presa (mm) **	1370 / 1400 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575						

* Il peso comprende i bloccaggi idraulici posteriori della cassa; non comprende il serbatoio dell'olio e l'olio.

** Potrebbe variare a seconda delle specifiche del paese.


***La lunghezza del controtelaio (SL) può essere ridotta per raggiungere la lunghezza di installazione finale.

La lunghezza minima di installazione dipende dal paese e dalla posizione del distributore di comando.

Per conoscere l'esatta lunghezza di installazione si prega di contattare il proprio rivenditore MULTILIFT locale.

MULTILIFT ULTIMA 21Z DATI TECNICI

Tipo	ULTIMA 21 Z				
Tipo di veicolo	3 e 4 assi				
PTT del veicolo (t)	26				
Capacità (t)	21				
Lunghezza scarrabile - G	51	53	56	59	61
Peso attrezzatura (kg) *	2690	2720	2770	2810	2840
Angolo di ribaltamento (°)	53	49	49	52	49
Max. pressione di esercizio (MPa)	30				
Flusso olio raccomandato (l/min)	100				

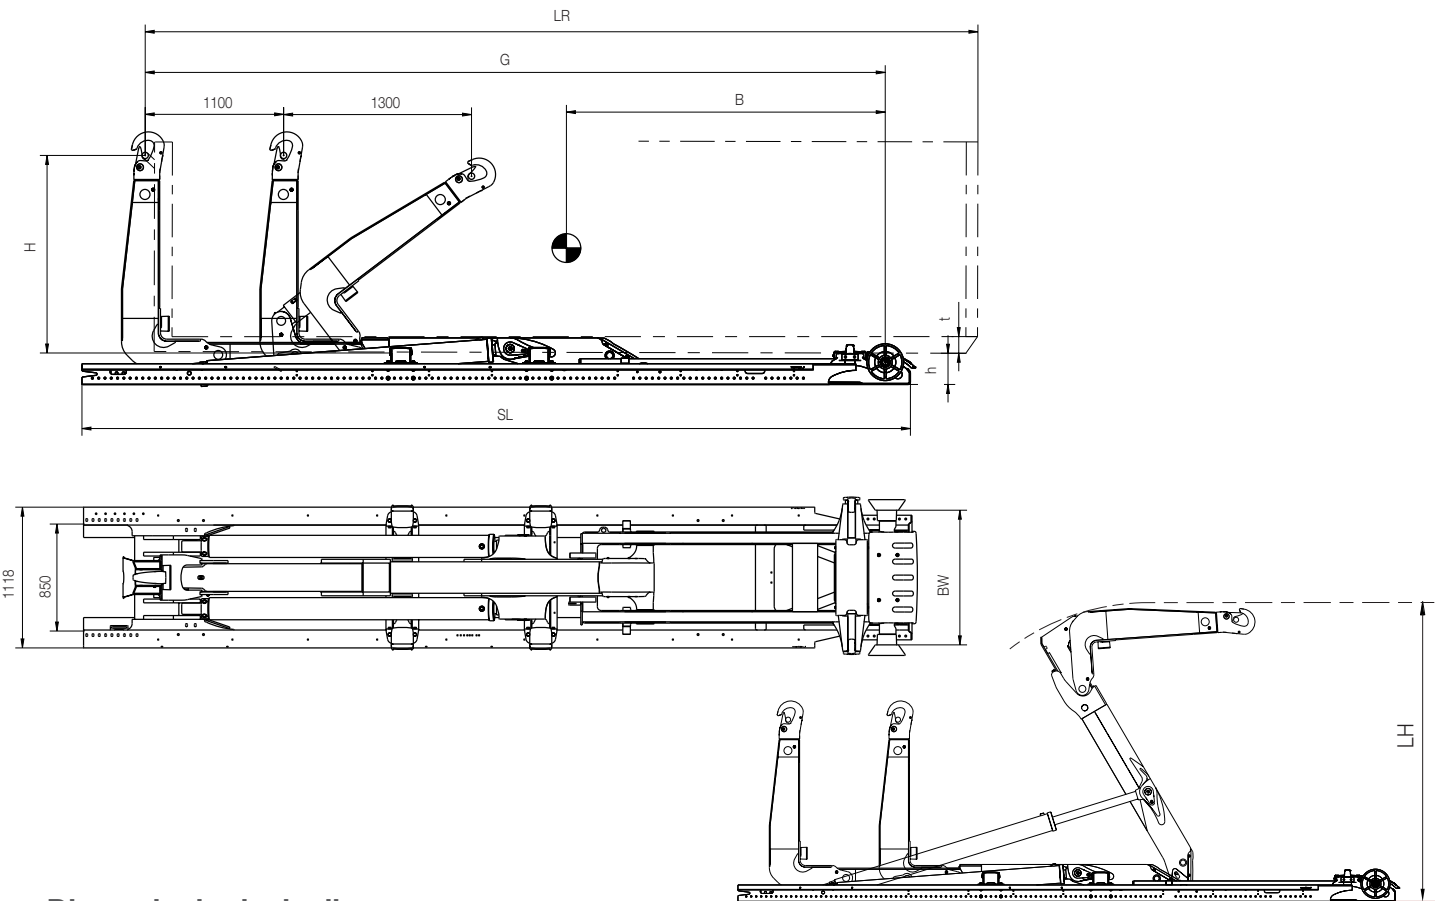

Dimensioni principali

Modello	ULTIMA 21 Z51	ULTIMA 21 Z53	ULTIMA 21 Z56	ULTIMA 21 Z59	ULTIMA 21 Z61
LR = Lunghezza della cassa (min - max) interna (m)	3,2 - 6,1	3,5 - 6,3	3,5 - 6,3	4,0 - 7,0	4,3 - 7,1
BW = Larghezza della cassa (mm) **	1070/1120/1152				
SL = Lunghezza controtelaio (mm) ***	5753	5983	6283	6583	6783
B = Centro di gravità (mm)	2800	2950	3150	3350	3500
G = Lunghezza esatta scarrabile - G (mm)	5080	5310	5610	5880	6110
HM = Movimento orizzontale (mm)	2720	2720	2800	3066	3066
t = Altezza minima richiesta per il tunnel della cassa (mm) **	105/125				
h = Altezza d'installazione (mm) **	250/270				
H = Altezza di presa (mm) **	1400 / 1425 / 1450 / 1570 / 1575				

* Il peso comprende i bloccaggi idraulici posteriori della cassa; non comprende il serbatoio dell'olio e l'olio.

** Potrebbe variare a seconda delle specifiche del paese.

***La lunghezza del controtelaio (SL) può essere ridotta per raggiungere la lunghezza di installazione finale.

La lunghezza minima di installazione dipende dal paese e dalla posizione del distributore di comando.

Per conoscere l'esatta lunghezza di installazione si prega di contattare il proprio rivenditore MULTILIFT locale.

BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale delle attrezzature per la movimentazione di carichi su strada, servizi intelligenti e soluzioni connesse digitalmente. L'offerta di Hiab comprende attrezzature leader a livello di movimentazione dei carichi, tra cui gru caricatori HIAB, gru forestali e per il riciclaggio LOGLIFT e JONSERED, carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT, scarrabili MULTILIFT e sponde montacarichi con marchi ZEPRO, DEL e WALTCO. Come pioniere del settore, il nostro impegno è teso ad aumentare l'efficienza nelle attività dei nostri clienti e a modellare il futuro della movimentazione intelligente dei carichi.

hiab.com

Hiab fa parte del gruppo Cargotec Corporation.

cargotec.com

Disclaimer. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Illustrazioni, disegni e dati non sono sempre conformi alla versione più recente o al modello standard in produzione. I modelli nelle immagini possono presentare attrezzature o colori speciali.

