

Hiab XS 288 CLX

Capacidad 25 tm





Hiab XS 288 CLX Datos básicos

Datos técnicos

	EP-2 CLX	EP-3 CLX	EP-4 CLX	EP-5 CLX
Capacidad de elevación max. (kNm)	248	242	237	233
Alcance, extensión hidráulica (m)	8,0	10,3	12,7	15,1
Alcance, extensión manual (m)	12,5	14,9	17,2	17,2
Alcance / fuerza de elevación (m / kg)	2,6 / 9400	2,6 / 9200	2,5 / 9300	2,5 / 9200
	4,2 / 6000	4,3 / 6500	4,4 / 5500	4,5 / 5300
	5,9 / 4250	6,0 / 4050	6,1 / 3850	6,2 / 3650
	7,9 / 3200	8,0 / 2980	8,1 / 2800	8,2 / 2660
	-	10,2 / 2340	10,3 / 2160	10,4 / 2020
	-	-	12,6 / 1760	12,7 / 1620
	-	-	-	15,0 / 1360
Angulo de giro	420°	420°	420°	420°
Altura en posición de plegado (mm)	2335	2335	2335	2335
Anchura en posición de plegado (mm)	2429	2495	2495	2500
Espacio de instalación necesario (mm)	1070	1131	1166	1166
Peso - grúa, modelo estándar, sin gatos (kg)	2600	2800	2970	3110
Peso - equipo de estabilizadores (kg)	402 - 487	402 - 487	402 - 487	402 - 487

Hiab XS 288 EP-5 CLX

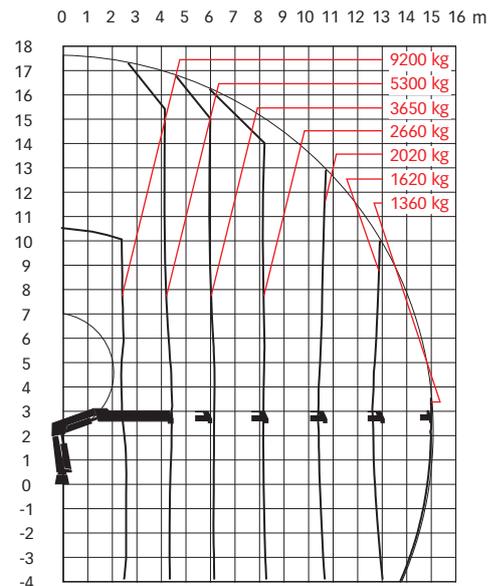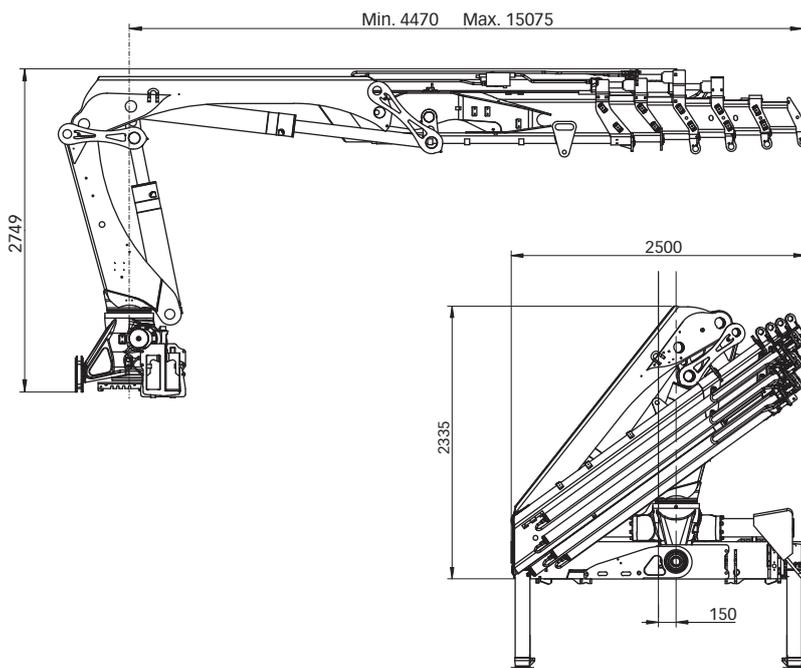

Descargo de responsabilidad. Las grúas Hiab están fabricadas siguiendo las normas más estrictas de seguridad y han sido sometidas a un gran número de pruebas para garantizar la máxima vida útil. Los cálculos de resistencia para este modelo cumplen la norma EN 13001 para fatiga de clase S2. El sistema de control de calidad de Cargotec tiene la certificación ISO 9001. Algunos de los componentes descritos en nuestra documentación pueden ser equipos opcionales. Para ciertas aplicaciones puede ser necesario un permiso oficial. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin necesidad de aviso previo. Las grúas Hiab están fabricadas para países de la UE, llevan la marca CE y cumplen la normativa europea EN 12999. **Cargotec** mejora las operaciones de carga con soluciones para la carga y descarga de mercancías en tierra y mar, allí donde haya que desplazar cargas. Las filiales de Cargotec para manipulación de cargas, Hiab, Kalmar y MacGregor, son líderes mundiales en su campo. www.cargotec.com