

Hiab Multilift

Appareils à bras LH



INFORMATIONS TECHNIQUES

LH24S

DONNÉES TECHNIQUES

- Bennage et reprise des containers rapides
- Conception optimisée – Charge utile élevée
- Hauteur de montage réduite
- Facile d'utilisation
- Excellents dispositifs de sûreté
- Bennage automatique et verrouillage du châssis

Construction en acier

- La qualité des soudures par robot bien supérieure à celles réalisée manuellement
- Pièce en acier moulé dans les zones de contraintes élevées : Longévité, légèreté, robuste

Hydraulique (breveté)

- Vitesse proportionnelle
- Valves de haute technologie sur les vérins principaux


- Amortissement fin de course sur tous les mouvements

- Confort d'utilisation optimale

- Verrouillages hydraulique de sécurité
- Raccords JIC sécurisés et compacts

Verrouillages des berces

- Verrouillage hydraulique extérieur
- Vérins anti cabrage

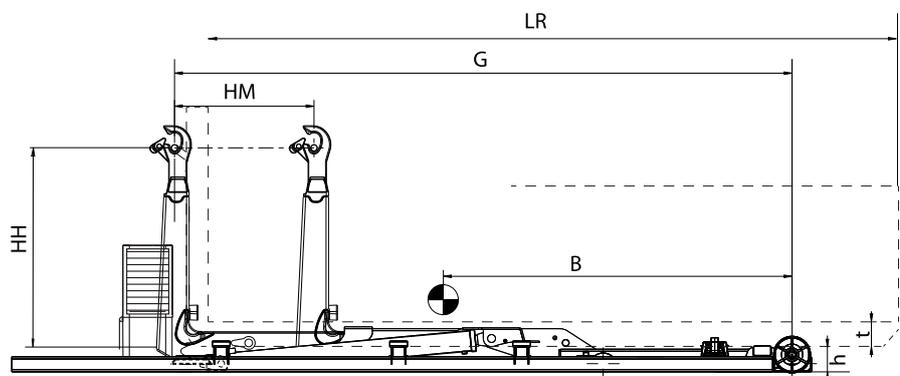

* Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.

Les équipements Hiab Multilift répondent entièrement à la Directive Machine et possèdent le marquage CE.

Les équipements sur les illustrations ne sont pas toujours en standard mais peuvent faire partie des options.

DIMENSIONS PRINCIPALES

MODÈLE	LH24S.56	LH24S.59	LH24S.61
TYPE DE VÉHICULE	4 essieux		
CAPACITÉ (t)	24		
PTC DU VÉHICULE (t)	26		
POIDS DE L'ÉQUIPEMENT INSTALLÉ (kg) *	2600	2620	2640
LR = LONGUEUR CONTAINER INT. (m) min - max	4,7 - 6,6	4,7 - 6,9	4,9 - 7,1
ANGLE DE BENNAGE (°)	49	53	49
B = CENTRE DE GRAVITÉ (mm)	3100	3100	3170
G = LONGUEUR G EXACTE (mm)	5600	5880	6100
HM = DÉBATTEMENT HORIZONTAL (mm)	1100	1450	1450
h = HAUTEUR (mm)	250		
t = HAUTEUR LIBRE MINI (containers) (mm)	150		
HH = HAUTEUR ACCROCHAGE (mm)	1425 / 1450 / 1570		
PRESSION D'UTILISATION MAXIMUM (MPa)	33		
DÉBIT D'HUILE RECOMMANDÉ (l/min)	100		

Cargotec accroît l'efficacité des trafics de marchandises sur terre et sur mer, en tous coins du globe. Les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux dans la gestion des marchandises et des chargements. De par son réseau mondial, Cargotec est proche de ses clients et peut fournir des services complets garantissant des équipements aux performances constantes, fiables et durables. www.cargotec.com



Cargotec France S.A.S.
 38/40 Av. Roger Hennequin, PO Box 34
 FR-78192 Trappes Cedex
 tel. +33 130 511 836
 fax +33 130 517 111
www.hiab.fr