

HIAB X-HIPRO 232






HIAB X-HIPRO 232 CARACTERISTIQUES DE BASE

Modèle	X-HiPro 232 E-3	X-HiPro 232 E-4	X-HiPro 232 E-5	X-HiPro 232 E-6
Mdyn (kNm)	249		250	
Couple de levage (kNm)	186	181	177	174
Couple de levage (tm)	19	18,5	18,1	17,7
Couple de levage (ADC) (kNm)	203	199	194	191
Couple de levage (ADC) (tm)	20,7	20,2	19,8	19,4
Portée - force de levage, standard (m-kg)	3,5 - 5 900	3,5 - 5 800	3,6 - 5 500	3,6 - 5 400
	4,7 - 4 400	4,7 - 4 300	4,9 - 4 050	4,9 - 3 950
	6,5 - 3 100	6,5 - 3 000	6,6 - 2 850	6,7 - 2 700
	8,5 - 2 340	8,5 - 2 220	8,6 - 2 100	8,6 - 2 000
	10,5 - 1 880	10,5 - 1 760	10,7 - 1 620	10,6 - 1 520
		12,6 - 1 460	12,8 - 1 320	12,7 - 1 220
			15 - 1 120	14,9 - 1 020
				17,2 - 870
Portée - force de levage, rallonge manuelle (m-kg)	12,7 - 1 500	14,9 - 1 160	17,4 - 560	19 - 420
Portée hydraulique, stand-ard (m)	10,6	12,8	15,1	17,3
Course de rallonge hy-draulique (m)	5,9	8,0	10,2	12,4
Portée avec rallonge ma-nuelle (m)	12,8	15	17,5	19,1
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man. (m)	13,1 / 15,3	15,2 / 17,5	17,6 / 19,9	19,8 / 21,6
Débit rec. (l/min)	90 - 120			
Pression de travail de la grue (Mpa)	34,5			
Volume d'huile dans le réservoir (l)	92 - 200			
Capacité du réservoir (l)	0 - 235			
Angle de rotation (°)	415			
Angle possible pour couple de levage maximum (°)	5			
Couple de giration, brut (kNm)	28,3			
Vitesse de rotation 80 (°/s)	16			
Vitesse de rotation (°/s)	16			
Vitesse de levage avec portée hydraulique standard (m/s)	1,8	2,1	2,5	2,9
Hauteur en position de transport (mm)	2 269			
Largeur en position de transport (mm)	2 485		2 496	
Espace de montage requis avec kit de tuyauteries (mm)	1 407		1 413	1 373
Grue standard sans vérin d'appui (kg)	2 185	2 325	2 445	2 575
Fixations (kg)	40 - 65			
Stabilisateurs (kg)	271 - 428			

Ce tableau présente un exemple de modèle ainsi qu'une partie de toutes les options disponibles. Nous avons la possibilité de configurer votre grue et de vous fournir un modèle parfaitement adapté à vos besoins.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur local pour plus d'informations sur nos grues ainsi que les options que nous pouvons vous proposer

Hiab X-HIPRO 232 E-5

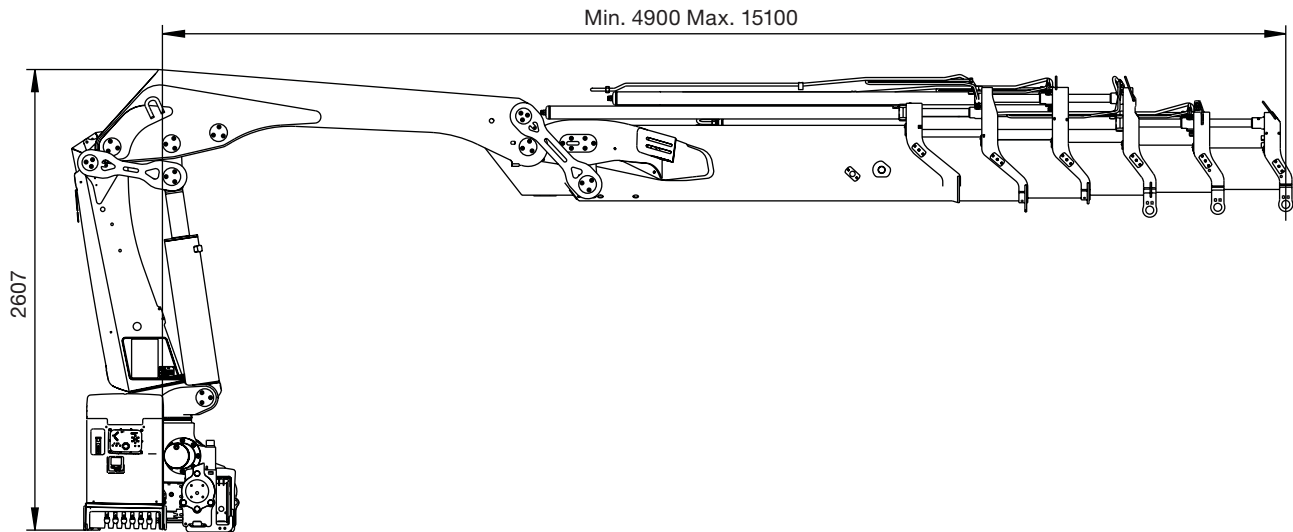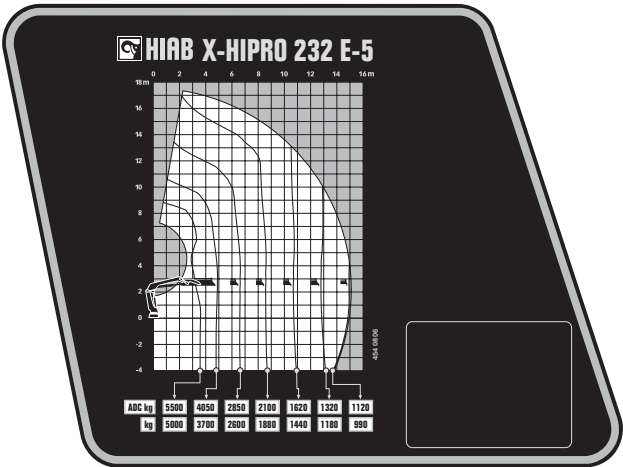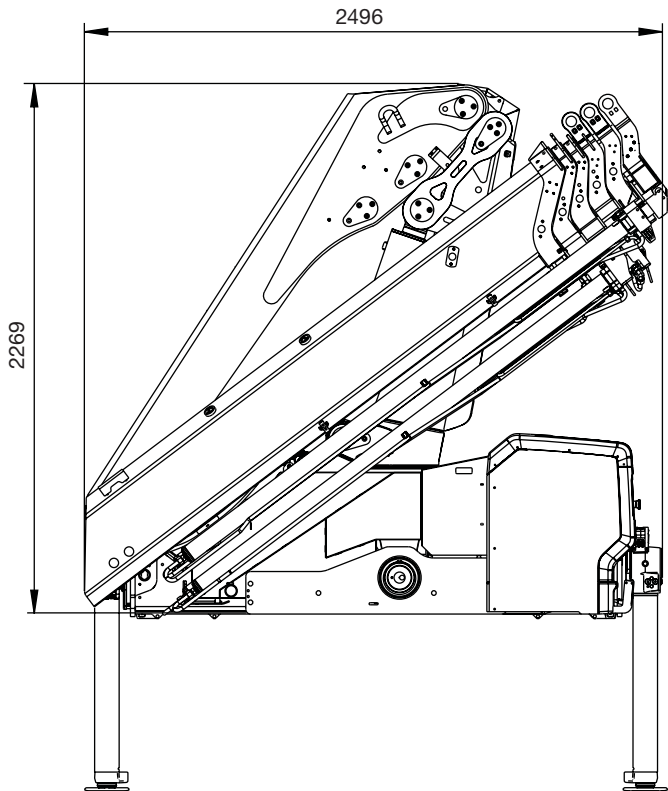

BUILT TO PERFORM

Hiab est le leader mondial de la fourniture d'équipements de manutention embarquée, de services et de solutions intelligentes et connectées. Le matériel de manutention premium de Hiab comprend les grues de chargement HIAB, EFFER et ARGOS, les grues forestières et de recyclage JONSERED et LOGLIFT, les chariots élévateurs embarqués MOFFETT et PRINCETON, les appareils à bras et portiques à chaîne MULTILIFT, les hayons élévateurs ZEPRO, DEL, et WALTCO. Pionnier de l'industrie s'appuyant avec fierté sur 75 ans d'expérience, Hiab s'engage à être le partenaire et le fournisseur de solutions privilégié de ses clients et à façonner l'avenir d'une manutention de charge intelligente.

hiab.com

Hiab fait partie de Cargotec Corporation.

cargotec.com

Avertissement.

Nous réservons le droit d'apporter des modifications. Illustrations, dessins et données ne sont pas toujours conformes à la dernière version ou au modèle standard en production. Les modèles sur les photos peuvent présenter un équipement ou des couleurs spéciales.