

MULTILIFT XR22SL


MATALAT XR - KOUKKULAITTEET



PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot

Tyyppi	XR22SL				
Kuorma-autotyyppi	3-4 akselinen				
Kuorma-auton kokonaispaino (t)	26-32				
Kapasiteetti (t)	22				
Laitepituus (g-mitta)	53	56	58	59	61
Laitteen paino (kg) *	2405	2425	2475	2475	2485
Kippauskulma (°)	55	52	52	52	52
Maksimi käyttöpaine (MPa)	30				
Suosittelava öljyn virtaus (l/min)	100				

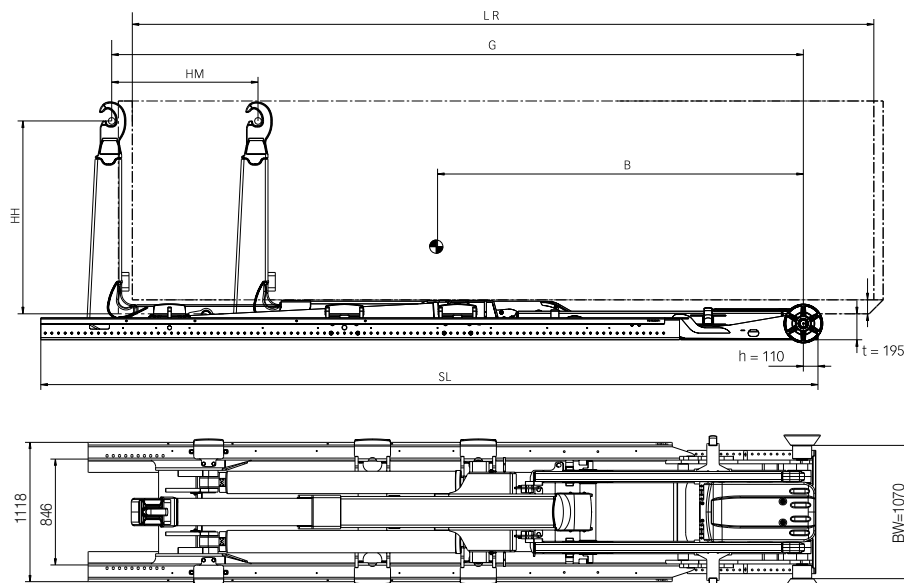

* Paino sisältää hydrauliset lavalukot, mutta ei öljysäiliötä eikä öljyä.

** Apurunko (SL) voidaan tarvittaessa lyhentää asennuspituuteen Lyhin asennuspituus riippuu maasta ja ohjausventtiilin paikasta. Kysy tarkkaa asennuspituutta lähimmältä MULTILIFT - jälleenmyyjältä.

MULTILIFT-laitteet täyttävät EU:n konedirektiivin vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvan laitteet eivät välttämättä ole vakiovarusteisia.

Päämitat

Malli	XR22SL.53	XR22SL.56	XR22SL.58	XR22SL.59	XR22SL.61
LR = Lavapituus (sisämitta) (m)	4,5 - 6,4	4,8 - 6,6	4,9 - 6,8	4,9 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = Apurungon pituus (mm) **	6143	6443	6443	6443	6593
B = Painopiste (mm)	3150	3300	3400	3400	3500
G = Tarkka laitepituus (mm)	5380	5600	5800	5900	6100
HM = Vaakasiirron pituus (mm)	1100	1100	1150	1250	1450
t = Lavan tunnelikorkeus (mm)	105				
h = Asennuskorkeus (mm)	195				
HH = Tartuntakorkeus (mm)	1570				

© BD-XR22SL-FI-SFS_150521



multilift.com

Sales contact

Cargotec Finland Oy, Hiab
Ystäväydenkatu 2, PL 2
21201, Raisio
Puh. 0204 55 2370
Faksi 0204 55 2350
www.hiab.fi