

Hiab Multilift

XR Power Generation Abrollkipper




TECHNISCHE INFORMATIONEN

XR18S

TECHNISCHE DATEN

TYPE	XR18S					
FAHRZEUGTYP	3 Achser					
ZGG DES LKW (t)	26					
KAPAZITÄT (t)	18					
G-MASS (mm)	46	51	53	56	59	61
GEWICHT DES GERÄTES (kg) *	1770	1870	1960	2000	2020	2040
KIPPWINKEL (°)	50	49	52	52	53	50
BETRIEBSDRUCK MAX. (MPa)	30					
EMPF. ÖLFÖRDERMENGE (l/min)	80 (Spezial 120)					

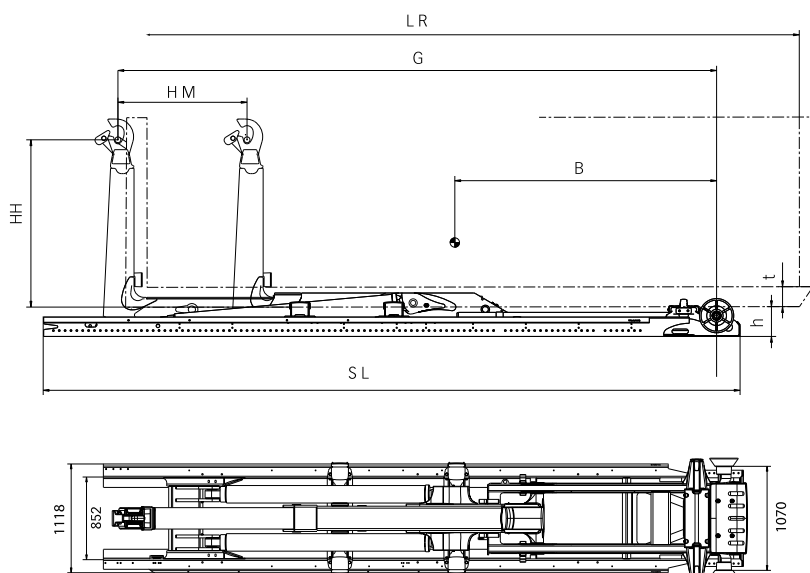

* Beim Gewicht sind hydraulische Behälterverriegelungen enthalten, nicht jedoch Öltank und Öl.

** Die Grundrahmenlänge (SL) kann verkürzt werden um die richtige Montagelänge zu erreichen. Die minimale Länge ist unterschiedlich je nach Land und gewählte Position des Steuerventils. Für die genaue Montagelänge den Hiab Multilift Händler in Ihrer Nähe kontaktieren.

Hiab Multilift Geräte entsprechen den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie und tragen die CE-Kennzeichnung. Recht auf Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen nicht immer die Geräte in Standardausführung.

HAUPTABMESSUNGEN

MODELL	XR18S.46	XR18S.51	XR18S.53	XR18S.56	XR18S.59	XR18S.61
LR = BEHÄLTERINNENLÄNGE (m) min - max	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = GRUNDRAHMENLÄNGE (mm) **	5308	5758	6508	6508	6508	6758
B = SCHWERPUNKT (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = GERÄTELÄNGE (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080
HM = HORIZONTALBEWEGUNG (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450
t = TUNNELHÖHE (mm)	125				105	
h = AUFBAUHÖHE (mm)	230				250	
HH = HAKENHÖHE (mm)	1570					

Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. www.cargotec.com



Cargotec Finland Oy
Nesteentie 36, P.O.Box 39
FI-21201 Raisio, Finland
tel. +358 204 55 2399
fax +358 204 55 2231
www.hiab.com