

HIAB X-HIDUO 138






HIAB X-HIDUO 138 CARACTERISTIQUES DE BASE

CARACTERISTIQUES DE BASE	X-HiDuo 138 B-2	X-HiDuo 138 B-3	X-HiDuo 138 E-3	X-HiDuo 138 E-5
Mdyn	153 kNm	155 kNm	156 kNm	159 kNm
Couple de levage (kNm)	110	108	105	99
Couple de levage (tm)	11.2	11.0	10.7	10.1
Couple de levage (ADC) (kNm)	121	117	117	108
Couple de levage (ADC) (tm)	12.3	11.9	11.9	11.0
Portée - force de levage, standard (m-kg)	2.8 - 4 400 4.4 - 2 800 6.2 - 1 950 8.2 - 1 450	3.0 - 3 950 4.5 - 2 650 6.3 - 1 850 8.3 - 1 350 10.3 - 1 050	2.5 - 4 700 4.6 - 2 600 6.4 - 1 800 8.3 - 1 340 10.4 - 1 060	2.6 - 4 200 4.8 - 2 300 6.6 - 1 580 8.5 - 1 140 10.6 - 860 12.8 - 680 15.0 - 560
Portée - force de levage, rallonge manuelle (m-kg)	10.3 - 1 100	12.5 - 820	12.6 - 840	17.3 - 440
Portée hydraulique, standard (m)	8.4	10.6	10.5	15.1
Course de rallonge hydraulique (m)	3.9	5.9	5.9	10.3
Portée avec rallonge manuelle (m)	-	12.8	-	17.4
Hauteur de levage au-dessus du plan de pose, hydr./man. (m)	10.8 / 15.2	13.0 / 15.2	12.9 / 19.8	17.5 / 19.8
Débit rec. (l/min)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Pression de travail de la grue (Mpa)	29.5	29.5	29.5	29.5
Volume d'huile dans le réservoir (l)	70 - 200	70 - 200	70 - 200	70 - 200
Capacité du réservoir (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Angle de rotation (°)	415	415	415	415
Angle possible pour couple de levage maximum (°)	6	6	6	6
Couple de giration, brut (kNm)	16.4	16.4	16.4	16.4
Vitesse de rotation 80 (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de rotation (°/s)	15	15	15	15
Vitesse de levage avec portée hydraulique standard (m/s)	1.4	1.7	1.7	2.5
Hauteur en position de transport (mm)	2 238	2 238	2 261	2 261
Largeur en position de transport (mm)	2 440	2 498	2 426	2 505
Espace de montage requis avec kit de tuyauteries (mm)	1 020	1 018	1 023	1 024
Grue standard sans vérin d'appui (kg)	1 440	1 560	1 770	1 960
Fixations (kg)	32 - 65	32 - 65	32 - 65	32 - 65
Stabilisateurs (kg)	244 - 385	244 - 385	244 - 385	244 - 385

Ce tableau présente un exemple de modèle ainsi qu'une partie de toutes les options disponibles. Nous avons la possibilité de configurer votre grue et de vous fournir un modèle parfaitement adapté à vos besoins.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur local pour plus d'informations sur nos grues ainsi que les options que nous pouvons vous proposer

Hiab X-HIDUO 138 B-2

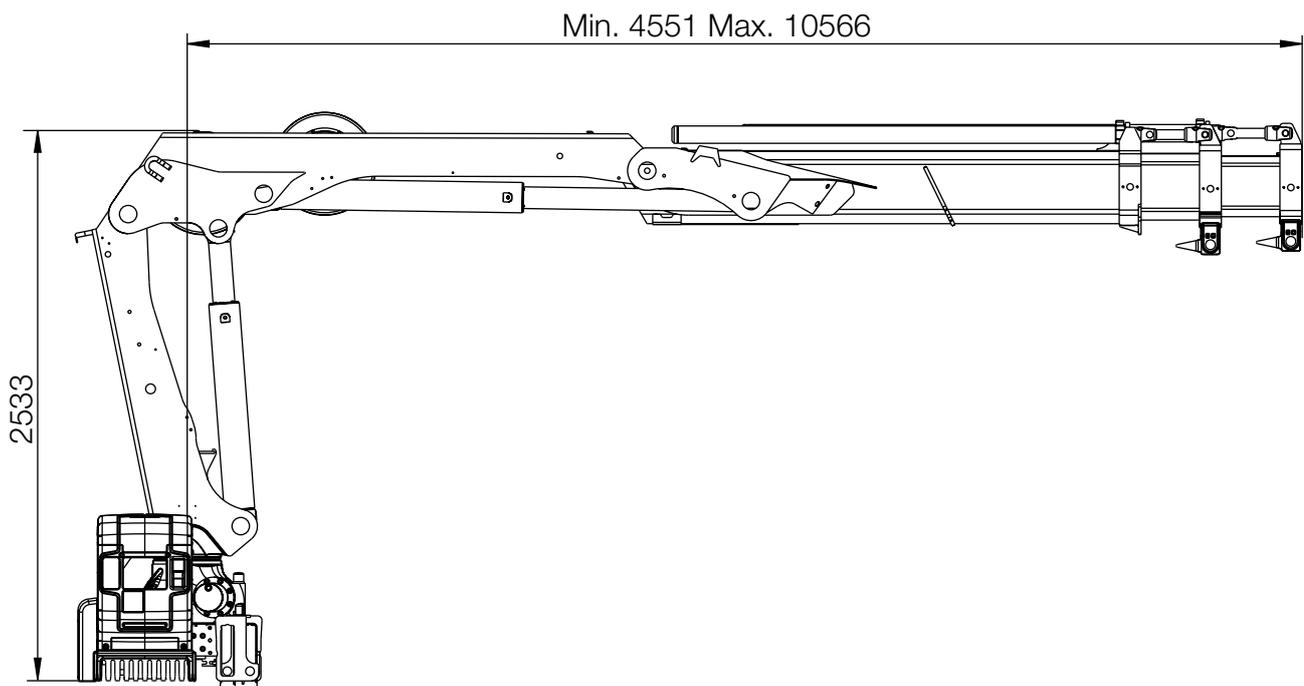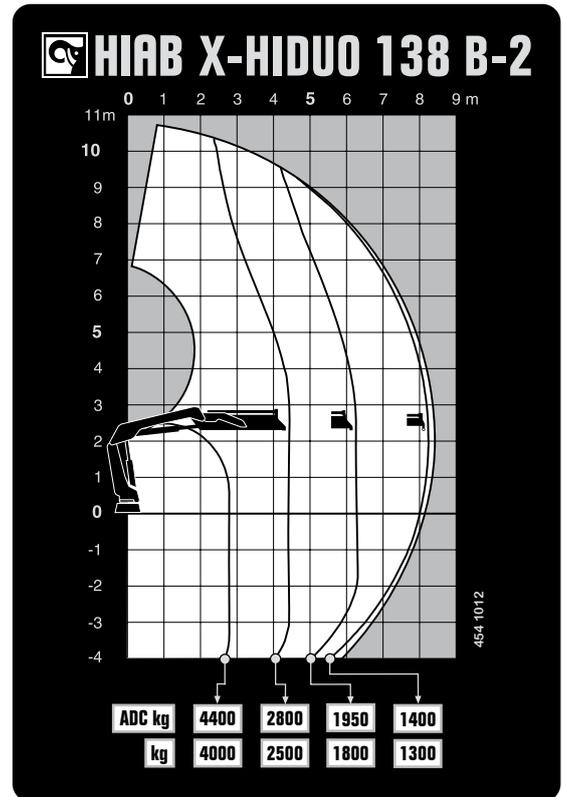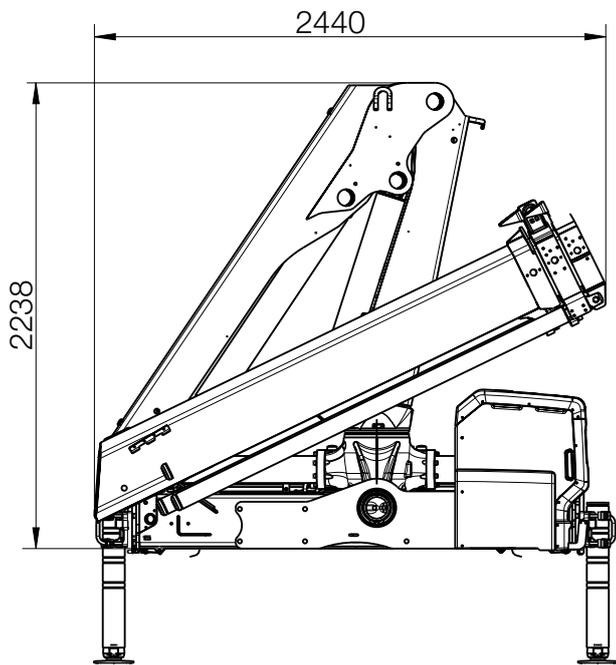

BUILT TO PERFORM

Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention de charges sur route. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue. La gamme de produits Hiab comprend des grues de chargement HIAB, des grues forestières et de recyclage JONSERED, des grues forestières LOGLIFT, des chariots élévateurs embarqués MOFFETT, des appareils à bras MULTILIFT et des hayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.

hiab.com

Hiab fait partie du groupe Cargotec.

cargotec.com



© BD-XHIDUO138-FR-WW-160912



hiab.com