


MULTILIFT ULTIMA 24ZL


LAVTBYGGEDE KROGHEJS

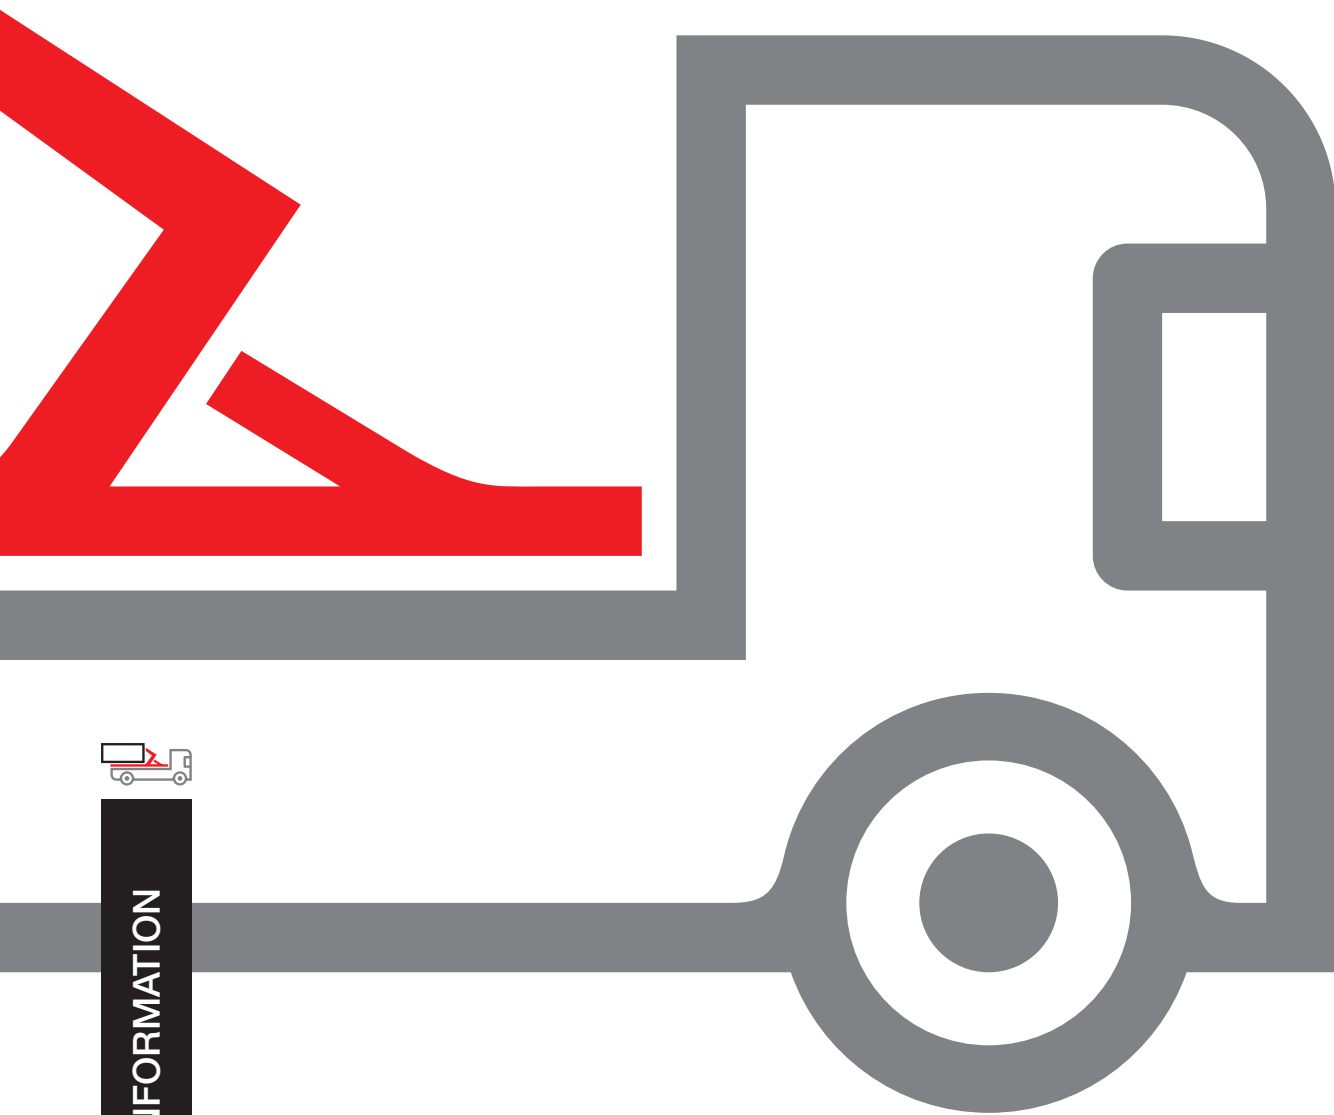

TEKNISK INFORMATION

MULTILIFT ULTIMA 24ZL GRUNDLÆGGENDE DATA

Type	ULTIMA 24ZL		
Køretøj type	4-akslet		
Køretøjets totalvægt (t)	32		
Kapacitet (t)	24		
G-længde	56	58	59
Vægt af udrustning (kg)*	2730	2780	2780
Tipvinkel (grader)	52	52	52
Max. arbejdstryk (MPa)	30		
Anbefalet oliemængde (l/min)	100		

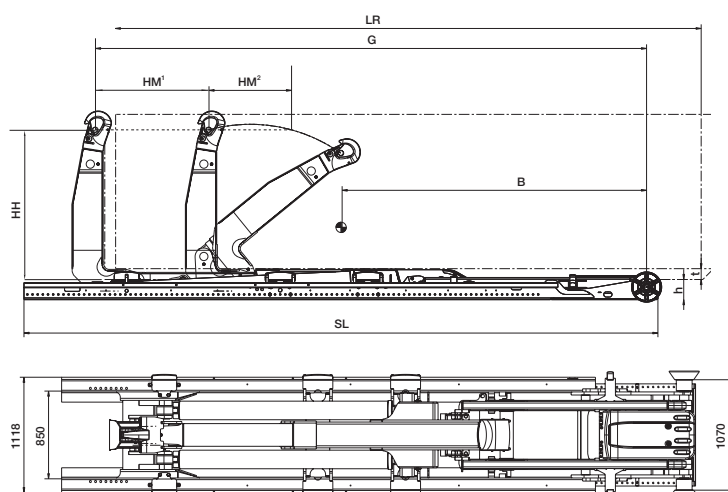

Generelle dimensioner

Tekniske data	ULTIMA 24ZL.56	ULTIMA 24ZL.58	ULTIMA 24ZL.59
LR = containerlængde (min - max) indvendig (m)	4,0 - 6,3	4,2 - 6,5	4,3 - 6,6
SL = underrammens længde (mm)**	6443	6443	6443
BW = containerbredde (mm)***	1100		
B = tyngdepunkt (mm)	3350	3450	3450
G = nøjagtig G-længde (mm)	5600	5800	5900
HM = horisontal bevægelse (mm)***	880		
t = minimum tunnelhøjde (mm)***	105 / 85		
h = byggehøjde (mm)	195 / 215		
HH = krogshøjde (mm)	1450 / 1570		

* Vægten inkluderer hydrauliske combilocks, men er ekskl. olietank og olie.

** Underrammens længde (SL) kan reduceres for at nå en endelig installationslængde. Minimum installationslængde er afhængig af land og kontrolventilens position. For at få et nøjagtigt mål af installationslængden bedes du kontakte SAWO A/S.

*** Varierer i henhold til land og containerstandards.

HIAB Multilift udstyr lever op til kravene i EUs Maskindirektiv, og er CE mærkede.

Ansvarsfraskrivelse. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. Illustrationer, tegninger og data er ikke altid i overensstemmelse med den seneste udgave eller standardmodel i produktion. Modellerne på billederne kan være udstyret med specialudstyr eller -farver.

SAWO A/S

Industrimarken 1, DK-9530 Støvring,
tlf.: 7010 0766
sawo@sawo.dk,
www.sawo.dk

