

# HIAB X-HIDUO 158






# HIAB X-HIDUO 158 TEKNISET TIEDOT

| TEKNISET TIEDOT                                       | X-HiDuo 158<br>B-2 | X-HiDuo 158<br>B-3 | X-HiDuo 158<br>E-3 | X-HiDuo 158<br>E-5 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mdyn                                                  | 176 kNm            | 177 kNm            | 177 kNm            | 181 kNm            |
| Nostoteho (kNm)                                       | 131                | 126                | 122                | 115                |
| Nostoteho (tm)                                        | 13,4               | 12,8               | 12,4               | 11,7               |
| Nostoteho (ADC) (kNm)                                 | 142                | 137                | 135                | 128                |
| Nostoteho (ADC) (tm)                                  | 14,5               | 14                 | 13,8               | 13,1               |
| Ulottuvuus - nostokyky, vakio (m-kg)                  | 2,9 - 5 000        | 3,1 - 4 500        | 2,4 - 5 600        | 2,6 - 5 000        |
|                                                       | 4,4 - 3 300        | 4,5 - 3 050        | 4,6 - 3 000        | 4,8 - 2 700        |
|                                                       | 6,2 - 2 300        | 6,3 - 2 150        | 6,4 - 2 100        | 6,6 - 1 860        |
|                                                       | 8,1 - 1 750        | 8,2 - 1 600        | 8,3 - 1 580        | 8,5 - 1 340        |
|                                                       |                    | 10,3 - 1 300       | 10,4 - 1 240       | 10,6 - 1 020       |
|                                                       |                    |                    |                    | 12,8 - 820         |
|                                                       |                    |                    |                    | 15 - 680           |
| Ulottuvuus - nostokyky, mekaaninen puominjatke (m-kg) | 10 - 1 280         | 12,2 - 960         | 12,6 - 960         | 17,3 - 540         |
| Hydraulinen ulottuvuus vakio (m)                      | 8,4                | 10,6               | 10,5               | 15,1               |
| Hydraulisen puominjatkeen iskunpituus (m)             | 3,9 m              | 5,9 m              | 5,9 m              | 10,3 m             |
| Ulottuvuus mekaanisen puominjatkeen avulla (m)        | 0                  | 12,8               | 0                  | 17,4               |
| Nostokorkeus asennustasosta, hydr/mek. (m)            | 10,8 / 15,2        | 13,0 / 15,2        | 12,9 / 19,8        | 17,5 / 19,8        |
| Suositt. pumpun tuotto (l/min)                        | 50 - 60            | 50 - 60            | 50 - 60            | 50 - 60            |
| Työpaine (Mpa)                                        | 27,2               | 27,2               | 30                 | 30                 |
| Öljyn määrä säiliössä (l)                             | 70 - 200           | 70 - 200           | 70 - 200           | 70 - 200           |
| Öljysäiliön tilavuus (l)                              | 0 - 235            | 0 - 235            | 0 - 235            | 0 - 235            |
| Kääntökulma (°)                                       | 415                | 415                | 415                | 415                |
| Suurin kallistuma täydellä nostoteholla (°)           | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Kääntömomentti, brutto (kNm)                          | 16,4               | 16,4               | 16,4               | 16,4               |
| Kääntönopeus, vakio 80 (°/s)                          | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 |
| Kääntönopeus (°/s)                                    | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 |
| Nostonopeus hydraulisella vakio ulottuvuudella (m/s)  | 1,1                | 1,4                | 1,5                | 2,2                |
| Korkeus kuljetusasennossa (mm)                        | 2 238              | 2 238              | 2 261              | 2 261              |
| Leveys kuljetusasennossa (mm)                         | 2 440              | 2 498              | 2 402              | 2 519              |
| Asennustilan tarve lektu- ja putkisarjan kanssa (mm)  | 1 020              | 1 018              | 1 036              | 1 036              |
| Perusnosturi ilman tukijalkoja (kg)                   | 1 590              | 1 700              | 1 910              | 2 130              |
| Runkokiinnikkeet (kg)                                 | 32 - 65            | 32 - 65            | 32 - 65            | 32 - 65            |
| Tukijalkavarustus (kg)                                | 244 - 385          | 244 - 385          | 244 - 385          | 244 - 385          |

Tämä taulukko esittelee vain muutaman mallin eikä edusta kaikkia tarjoamiemme optioita. Voimme räätälöidä nosturin sopimaan tarpeisiisi täydellisesti. Ota yhteys lähimpään myyjään saadaksesi lisätietoa eri vaihtoehtoista.

Hiab X-HIDUO 158 B-3

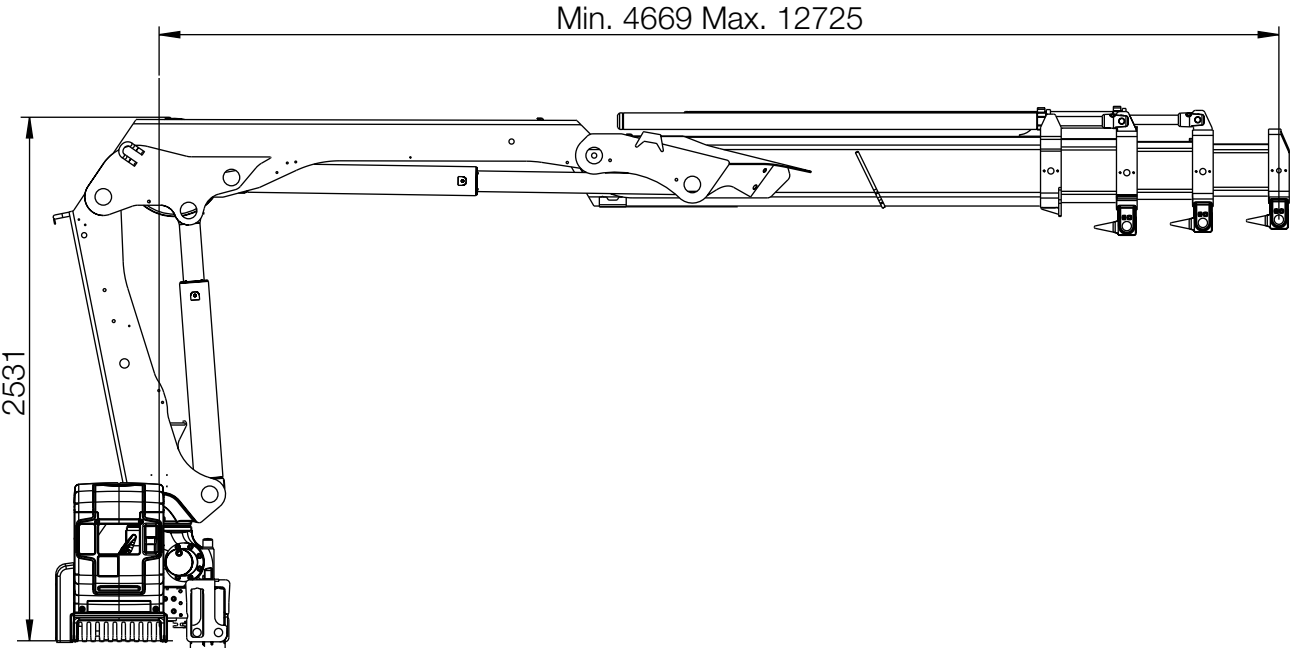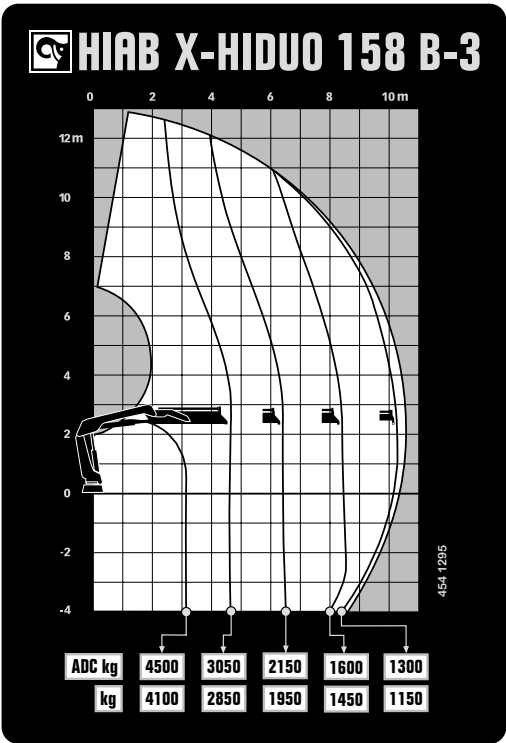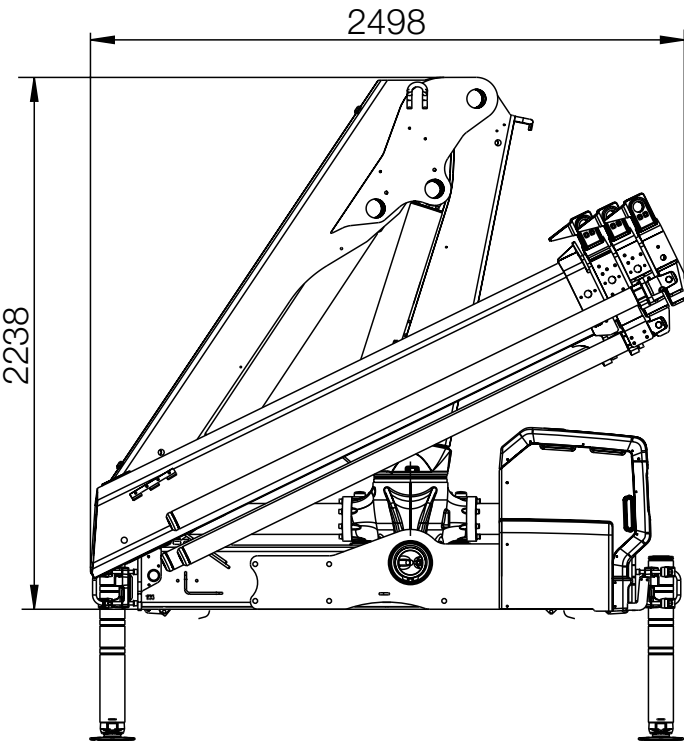

# BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden toimittaja. Asiakastyytyväisyys on meille aina etusijalla. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat HIAB-kuormausnosturit, JONSERED-kierrätys- ja puutavaranoisturit, LOGLIFT-puutavaranoisturit, MOFFETT-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaiteet sekä DEL-, WALTCO ja ZEPRO-takalaitanoistimet.

[hiab.com](http://hiab.com)

Hiab on osa Cargotecia.

[cargotec.com](http://cargotec.com)



© BD-XHIDUO158-FI-WW\_160810



[hiab.com](http://hiab.com)