

HIAB X-HIPRO 638



DADOS BÁSICOS HIAB X-HIPRO 638

Dados Técnicos	HIAB X-HIPRO 638 E-9	HIAB X-HIPRO 638 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Capacidade máxima de elevação (kNm)	507	513
Alcance, extensões hidráulicas (m)	22.3	20/2
Alcance com jib, com/sem extensão manual (m)	-	32.2 / 33.7
Alcance, Capacidade de elevação, extensão hidráulica braço, 10 graus, lança horizontal (m/kg)	5.1 / 10100 6.7 / 7300 8.4 / 5500 10.2 / 4250 12 / 3400 14 / 2780 16.1 / 2300 18.1 / 1980 20.2 / 1740 22.2 / 1580	5 / 10400 6.5 / 7700 8.3 / 5700 10.1 / 4450 11.9 / 3600 13.9 / 2960 15.9 / 2500 18 / 2160 20 / 1940
Capacidade de alcance / elevação com extensão manual (m/kg)	24.5 / 1000	
Capacidade de alcance / elevação com jib (m/kg)	- - - - - -	23.2 / 600 24.5 / 530 25.8 / 490 27.2 / 440 28.7 / 410 30.4 / 370 32.1 / 360
Capacidade de alcance / elevação com jib, extensão manual (m/kg)		33.6 / 300
Ângulo de giro (°)	infinito	infinito
Altura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2508	2508 / 2673
Largura em posição de transporte com / sem jib (mm)	2538	2527 / 2548
Espaço de instalação necessária com / sem jib (mm)	1580	1580 / 1762
Espaço de instalação necessária (incluindo espaço para rotação) com / sem jib (mm)	1669	1669 / 1840
Peso, guindaste "padrão", sem estabilizadores (kg)	6262	6063
Peso, jib com / sem extensão manual (kg)		1322 / 1376
Peso, kit de montagem (kg)	78-123	78-123
Peso, conjunto estabilizador, 9 m abertura (kg)	1015-1123	1015-1123

Esta tabela mostra alguns exemplos de modelos e apresenta algumas das opções disponíveis. Na oportunidade de configurar seu guindaste, podemos lhe oferecer um guindaste perfeitamente adaptado as suas necessidades. Entre em contato com seu representante local para obter maiores informações sobre a variedade de opções que podemos lhe oferecer.

HIAB X-HIPRO 638 E-9

Extensão manual Min.5234 / Max.24514




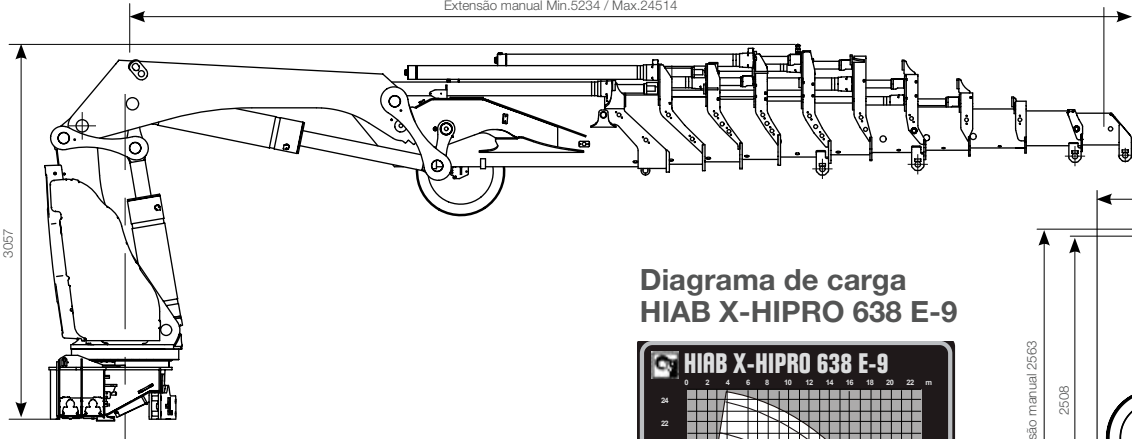


Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 638 E-9

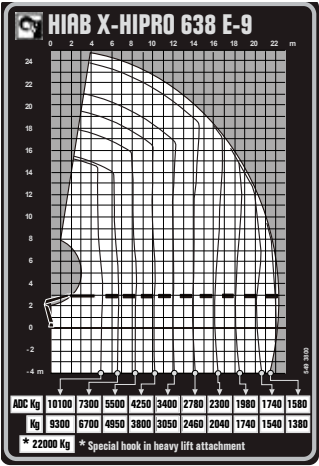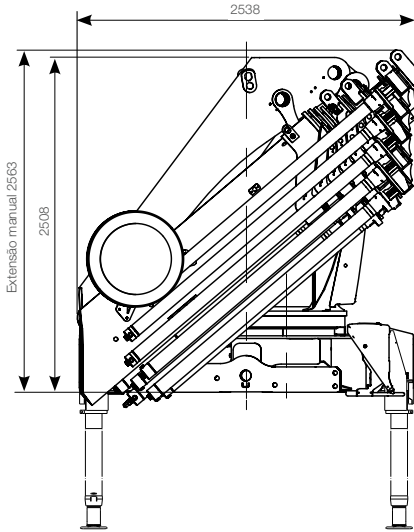

Placa de capacidade
HIAB X-HIPRO 638 E-9

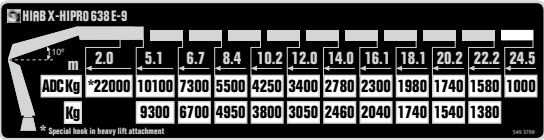

HIAB X-HIPRO 638 E-8 + JIB 150X-6 JDC

Min. 8171 / Max. 32221 JIB V6 / Max. 33721 JIB V6 + manual

Min. 7795 / Max. 28445 JIB V4

Min. 8171 / Max. 30421 JIB V4 + manual

Min. 5281 / Max. 20430



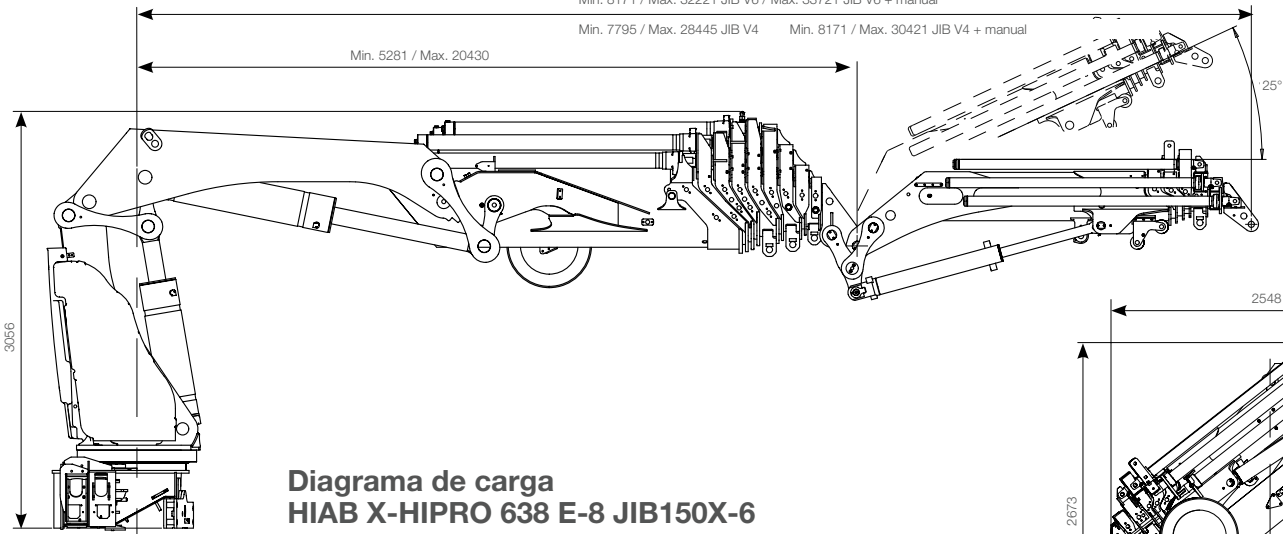


Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 638 E-8 JIB150X-6

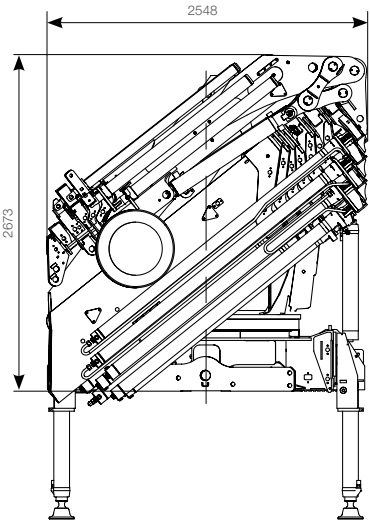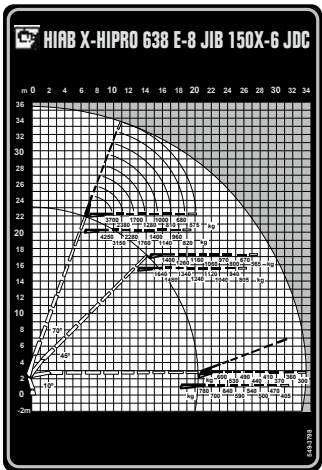

BUILT TO PERFORM

A Hiab é provedora líder mundial de equipamento de manuseio de carga para estradas. A satisfação do cliente é a nossa primeira prioridade. A faixa de produtos da Hiab inclui gruas carregadoras HIAB, gruas para reciclagem e silvicultura JONSERED, gruas para silvicultura LOGLIFT, empilhadeiras montadas em caminhão MOFFETT e desmontáveis MULTILIFT, e ainda elevadores de cauda DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

A Hiab é parte da Cargotec.

cargotec.com



BD-XHIPD638-PTBR_151013



hiab.com