

Hiab 008 T

Capacity 0.9 tm





Hiab 008 T Podstawowe dane

Dane techniczne

	008 T-0	008 T-1	008 T-2
Maks. moment udźwigu (kNm)	9,0	9,0	8,8
Wysięg, ramiona wysuwane hydraulicznie (m)	-	1,9	2,8
Wysięg, ramiona wysuwane ręcznie (m)	3,8	3,8	3,8
Wysięg / udźwig (m / kg)	-	1,1 / 840	1,1 / 840
	-	1,9 / 480	1,9 / 480
	-	-	2,8 / 320
Kąt obrotu kolumny	∞	322°	322°
Wysokość po złożeniu (mm)	1228	1228	1228
Szerokość po złożeniu (mm)	565	565	565
Wymagana przestrzeń montażowa (mm)	-	-	-
Masa, „standardowy” żuraw bez podpór (kg)	105	125	145
Masa, zestaw podpór (kg)	12 - 15	12 - 15	12 - 15

Hiab 008 T-2

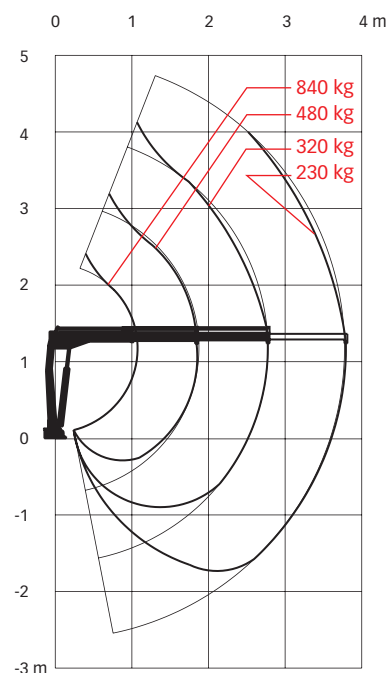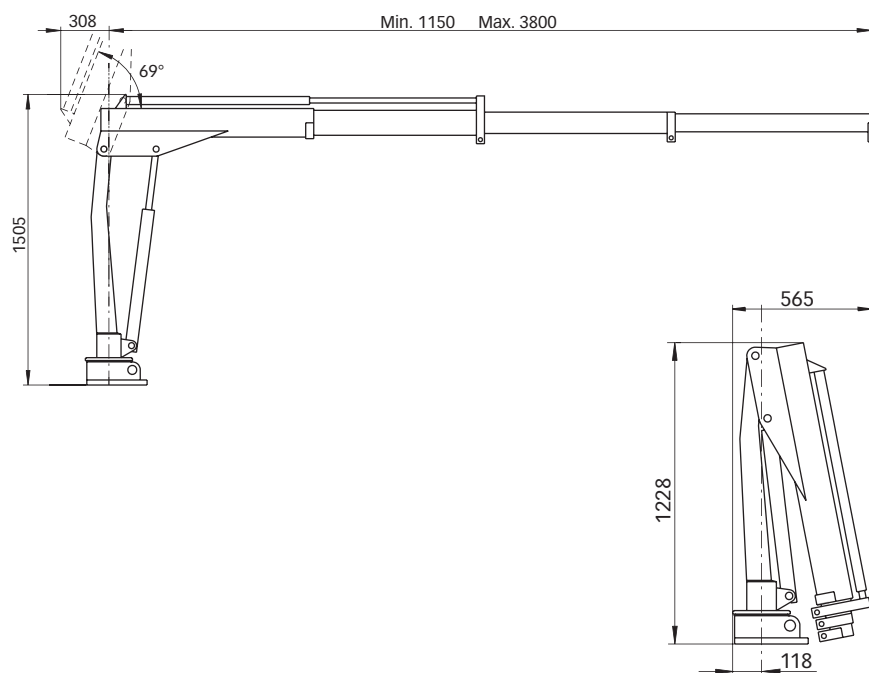

Wyłączenie odpowiedzialności. Hiab cranes have been built to meet the highest standards of safety and service life and have been thoroughly tested. Strength calculations for this model have been carried out in accordance with EN 13001 in fatigue class S2. Cargotec's certified Quality Assurance System complies with ISO 9001. Some of the items in our literature may be extra equipment. Certain applications may require an official permit. We reserve the right to change technical specifications without prior notice. Hiab cranes produced for EU-countries are CE-marked and comply with the European Standard EN 12999.

Cargotec zwiększa wydajność przepływu ładunków na lądzie i morzu – gdziekolwiek znajduje się ładunek. Marki córki Cargotec – Hiab, Kalmar i MacGregor są uznanymi liderami w branży obsługi ładunków na świecie. Globalna sieć Cargotec znajduje się blisko klientów i oferuje wszechstronne usługi, aby zapewnić ciągłe, niezawodne i bezpieczne działanie sprzętu. www.cargotec.com