

Hiab Multilift

XR Power range lastväxlare




TEKNISK INFORMATION

XR18S

TEKNISKA DATA

TYP	XR18S					
FORDONSTYP	3-axliga					
FORDONETS BRUTTOVIKT (t)	26					
KAPACITET (t)	18					
G-LÄNGD	46	51	53	56	59	61
UTRUSTNINGENS VIKT (kg) *	1770	1870	1960	2000	2020	2040
TIPPVINKEL (°)	50	49	52	52	53	50
MAX. ARBETSTRYCK (MPa)	30					
REKOMMENDERAT OLJEFLÖDE (l/min)	80 (special 120)					

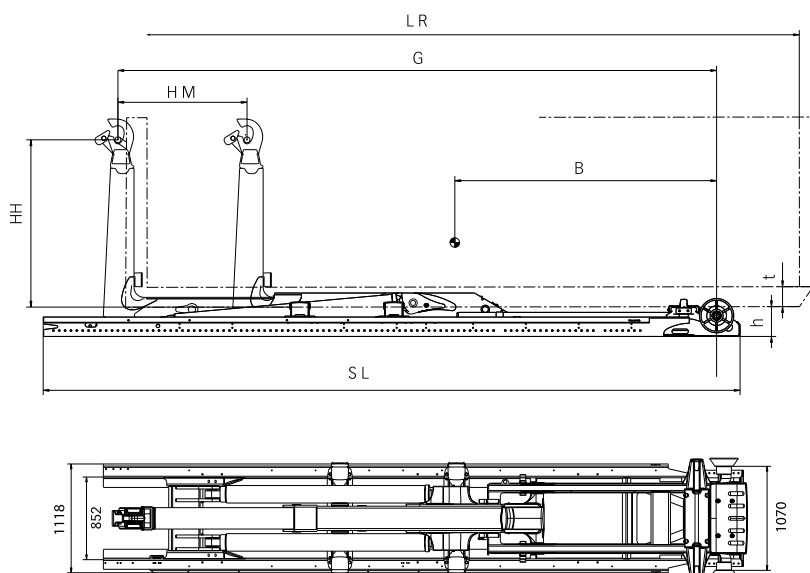

* Vikten är inklusive hydrauliska flaklås, och exklusive oljetank och olja.

** Hjälprensens längd (SL) kan minskas för att få den slutliga installationslängden. Minimi installationslängd varierar enligt land och manöverventilens placering. För exakta dimensioner av installationslängden, kontakta din lokala Hiab Multilift återförsäljare.

Hiab Multilift utrustningar följer alla EU-direktiv för maskinsäkerhet och är CE märkta. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Bilderna visar inte alltid produkten i grundutförande.

PRIMÄRA DIMENSIONER

MODELL	XR18S.46	XR18S.51	XR18S.53	XR18S.56	XR18S.59	XR18S.61
LR = FLAKLÄNGD (m) min - max	4,0 - 5,6	4,3 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 6,9	4,9 - 7,1
SL = HJÄLPRENS LÄNGD (mm) **	5308	5758	6508	6508	6508	6758
B = TYNGDPUNKT (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150
G = EXAKT G-LÄNGD (mm)	4540	5040	5320	5520	5820	6040
HM = HORIZONTAL RÖRELSE (mm)	900	1100	1100	1300	1450	1450
t = MIN. FRI TUNNELHÖJD (flak) (mm)	105					
h = INSTALLATIONSHÖJD (mm)	250					
HH = KROKHÖJD (mm)	1450					

Cargotec erbjuder erkänt effektiva lösningar för hantering av gods och last – såväl till lands som till sjöss. Cargotecs dottervarumärken – Hiab, Kalmar och MacGregor – är marknadsledare inom lasthantering världen över. Cargotecs globala nätverk arbetar i nära samverkan med användarna och de omfattande tjänsterna säkrar kontinuerlig drift, pålitliga prestanda och hög hållbarhet. www.cargotec.com



Cargotec Sweden AB
 Malaxgatan 7, Box 1133
 164 22 Kista
 tel. 08-620 0900
 fax. 08-739 3786
www.hiab.se