

Hiab Multilift XR lavbygd serie



Grunndata


XR20ZL

Tekniske data

Typ

XR20ZL

Kjøretøytype	3 axle		
Kjøretøyets bruttovekt (t)	26		
Kapasitet (t)	20		
G-lengde	53	56	59
Utstyrets vekt (kg) *	2580	2650	2690
Tippvinkel (°)	55	52	52
Maks. driftstrykk (MPa)	30		
Anbefalt oljemengde (l/min)	100		

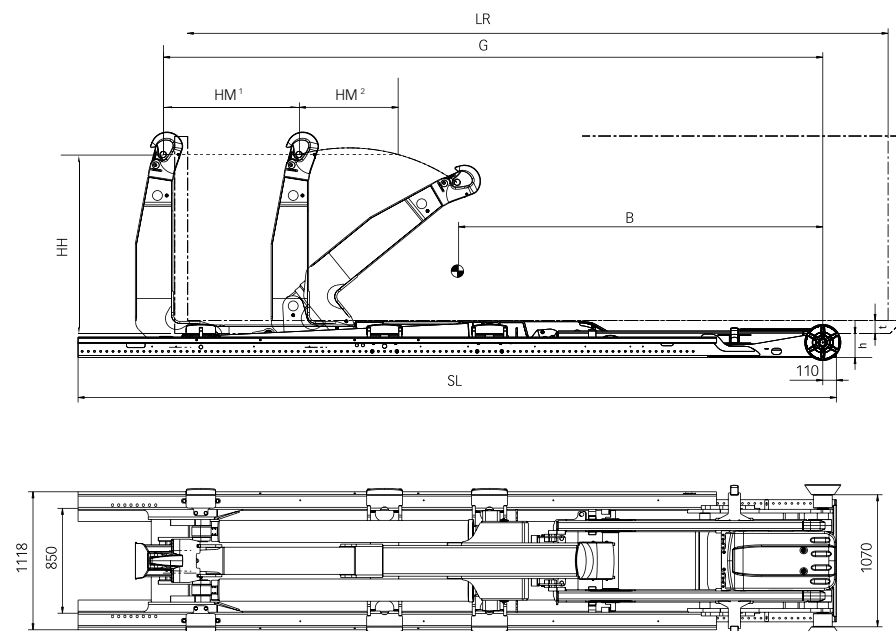

* Vekt inklusive hydraulisk påbyggslås; eksklusive oljetank og olje.

** Hjelperammen (SL) kan ved behov forkortes til installasjonslengde. Korteste installasjonslengde varierer avhengig av land og posisjonen til manøverventilen. Kontakt din lokale Hiab Multi-lift-forhandler for å få informasjon om nøyaktig installasjonslengde.

Hiab Multilift-utstyr oppfyller kravene i EUs maskindirektiv og er CE-merket. Vi forbeholder oss retten til endringer. Bildene viser ikke alltid standardutgaven av utstyret.

Hovedmål

Modell

XR20ZL.53 XR20ZL.56 XR20ZL.59

LR = Påbyggets innv. lengde (min. – maks.) (m)	3,8 - 6,4	4,0 - 6,6	4,5 - 7,0
SL = Hjelperammens lengde (mm) **	6143	6443	6443
B = Tyngdepunkt (mm)	3220	3350	3450
G = Nøyaktig G-lengde (mm)	5340	5560	5860
HM = Horisontal bevegelse	HM¹ 1100 + HM² 800		
t = Min. tunnellhøyde (påbygg) (mm)	105		
h = Installasjonshøyde (mm)	195		
HH = Krokshøyde (mm)	1450		

Hiab er verdens ledende leverandør av mobilt utstyr for lasthåndtering. Vårt utvalg av kvalitetsprodukter omfatter lastekraner, skogbruks- og gjenvinningskraner, krokloftere, lastebilmonterte gaffeltrucker og bakloftere. Vår målsetting er å sette standarden i bransjen for kundetilfredshet ved å tilby produkter og tjenester som oppfyller kundenes behov over hele verden. www.hiab.com
Hiab er en del av Cargotec. www.cargotec.com



Cargotec Norway AS
Carl Bergersens vei 5
1481 Hagan, Norway
Tel. dir. +47 67 06 75 00
Faks +47 67 06 75 80
www.cargotec.com
www.cargotec.no