

LOGLIFT 82Z




DATI PRINCIPALI

LOGLIFT 82Z DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	F82Z 72	F82Z 84
Capacità di sollevamento max (kNm)	82	77
Sbraccio idraulico (m)	7.2	8.4
Numero di sfili	1	2
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	4.0 - 1820	4.0 - 1700
	5.0 - 1620	5.0 - 1500
	6.0 - 1380	6.0 - 1280
	6.9 - 1200	7.0 - 1080 8.0 - 920
Sistema di rotazione	Singolo	
Angolo di rotazione (°)	415	
Coppia lorda di rotazione (kNm)	18.2	
Pressione di esercizio max (MPa)	23.5	
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	2 x 50-60	
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	1670	

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale

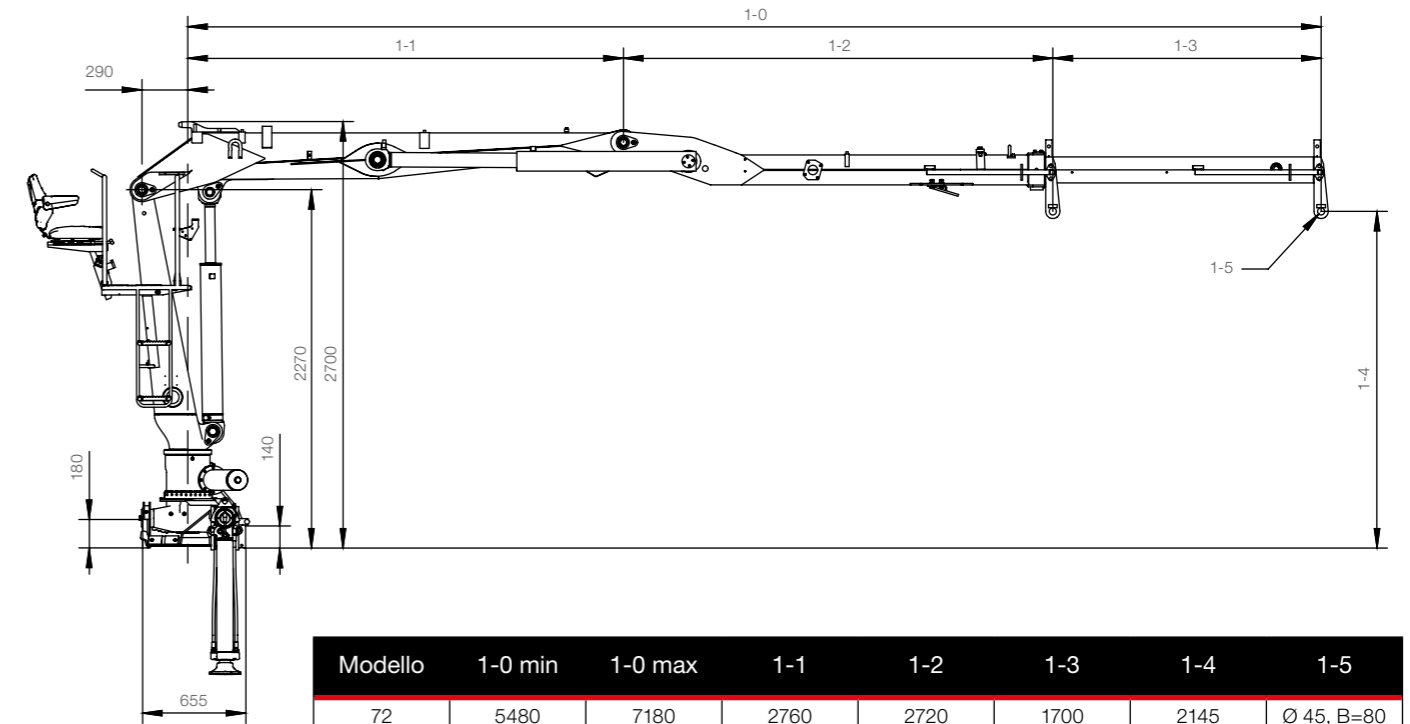

Modello	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.