



LOGLIFT

LOGLIFT 165Z




BASDATA

LOGLIFT 165Z BASDATA

Teknisk data	F165Z 80	F165Z 93
Max. lyftkapacitet, netto (kNm)	158	145
Max. räckvidd (m)	8.0	9.3
Antal utskjut	1	2
Räckvidd/lyftkapacitet (m/kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
Svängsystem	Dubbel	
Svängvinkel (°)	412	
Svängmoment, brutto (kNm)	31	
Max. arbetstryck (MPa)	22	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 1 pump (l/min)	80	
Rekommenderat oljeflöde – fast pump, 2 pumpar (l/min)	2 x 80	
Vikt, kran med sittnock och standardstödben (kg)*	2645	2780

*Vikt med fast pump. Inklusive oljans vikt.

Sidovy

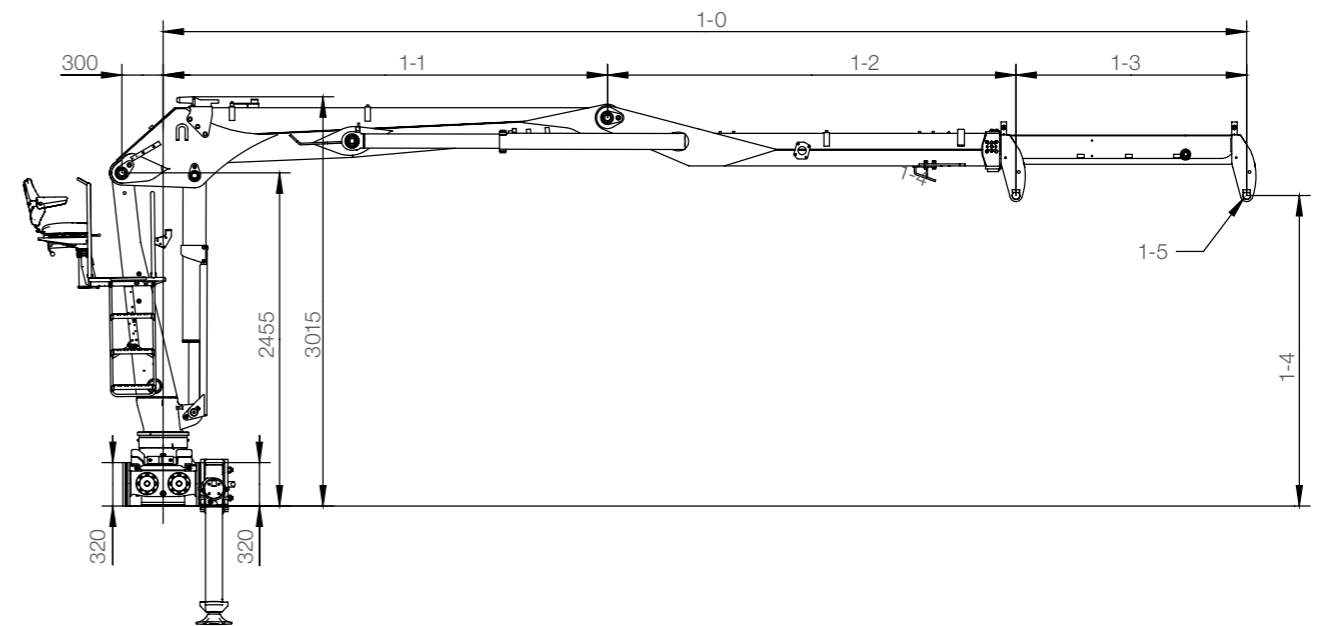

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184

För mer information, besök
vår hemsida www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab är en världsledande leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och smarta uppkopplade lösningar för vägburen lasthantering. I Hiabs utbud av klassledande lasthanteringsutrustning ingår HIAB, EFFER och ARGOS styckegodskranar, LOGLIFT och JONSERED skogs- och återvinningskranar, MOFFETT och PRINCETON påhängstruckar, MULTILIFT lastväxlare och ZEPRO, DEL och WALTCO bakgavellyftar. Som branschpionjär med 75 års erfarenhet vill Hiab vara sina kunders förstahandsval och partner, och bidra till att forma framtiden för intelligent lasthantering.

www.hiab.com

Hiab är en del av Cargotec Corporation.

www.cargotec.com

Friskrivning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Illustrationer, ritningar och tekniska uppgifter överensstämmer inte alltid med den senaste versionen eller standardmodellen i produktionen. Modellerna på bilderna kan ha särskild utrustning eller färger.

www.hiab.com

