

JONSERED 1420S




DATI PRINCIPALI

JONSERED 1420S DATI PRINCIPALI

Dati tecnici	J1420S 79	J1420S 96
Capacità di sollevamento max (kNm)	136	129
Sbraccio idraulico (m)	7.9	9.6
Numero di sfili	1	2
Sbraccio / capacità di sollevamento (m/kg)	3.0 - 4200	3.0 - 3650
	4.0 - 3250	4.0 - 3100
	5.0 - 2650	5.0 - 2550
	6.0 - 2260	6.0 - 2160
	7.0 - 1940	7.0 - 1840
	7.9 - 1640	8.0 - 1580 9.0 - 1400 9.6 - 1250
Sistema di rotazione	Doppio	
Angolo di rotazione (°)	425	
Coppia lorda di rotazione (kNm)	32.1	
Pressione di esercizio max (MPa)	26	
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 1 pompa	80	
Portata di olio raccomandata - pompa fissa (l/min), 2 pompe	2x80	
Portata di olio raccomandata - pompa a portata variabile (l/min)	160	
Peso, gru con sedile alto e stabilizzatori standard (kg)*	2180	2320
Peso, gru con cabina e stabilizzatori standard (kg)*	2590	2730

* Peso con sistema per pompa a portata fissa, peso dell'olio incluso

Vista laterale

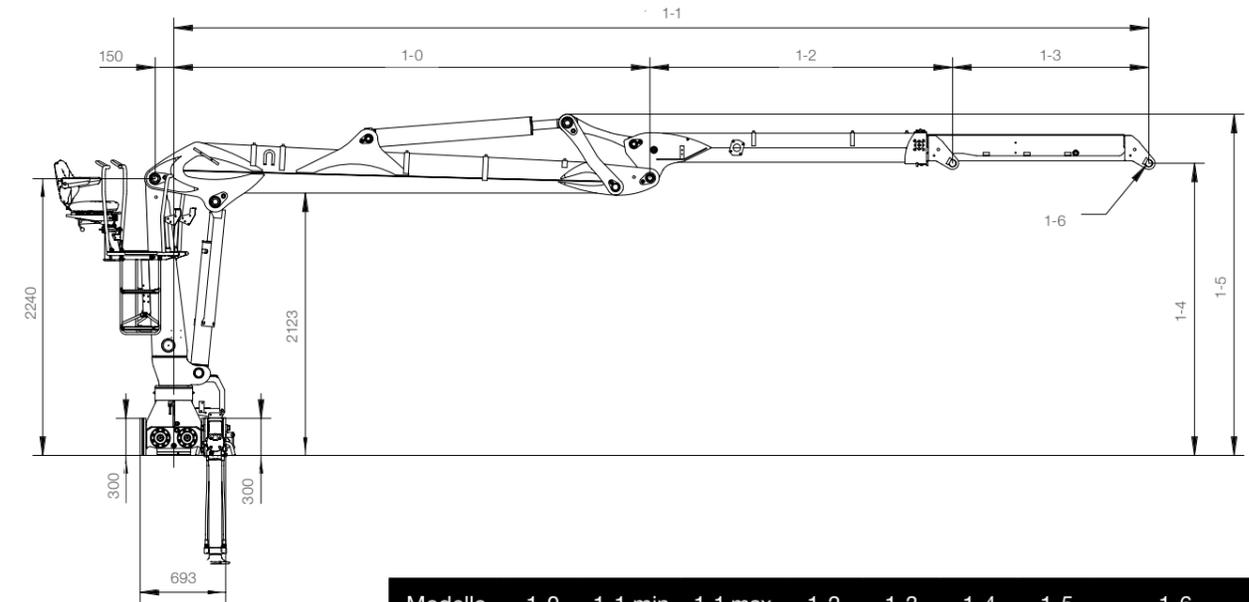

Modello	1-0	1-1 min	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
79	3855	6305	7895	2450	1590	2365	2761	Ø 40, B=184
96	3855	6445	9595	2590	3150	2398	2761	Ø 40, B=184

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab è il fornitore leader a livello mondiale per le attrezzature di movimentazione dei carichi su strada. La soddisfazione del cliente è la nostra priorità principale. La gamma di prodotti Hiab include le gru caricatori HIAB, le gru forestali e per riciclaggio JONSERED, le gru forestali LOGLIFT, i carrelli elevatori autotrasportati MOFFETT e gli scarrabili MULTILIFT, oltre alle sponde montacarichi DEL, WALTCO e ZEPRO.

hiab.com

Hiab fa parte di Cargotec.

cargotec.com

Esclusione di responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Le immagini, i disegni ed i dati non sono sempre quelli dell'ultima versione o del modello standard in produzione. I modelli nelle fotografie potrebbero mostrare attrezzature o colori speciali.

BD-J1420S-IT-WW_190131

