

LOGLIFT 82Z




LOGLIFT 82Z BASISDATEN

Technische Daten	F82Z 72	F82Z 84
Max. Hubkapazität (kNm)	82	77
Hydraulische Reichweite (m)	7.2	8.4
Anzahl der Ausschübe	1	2
Reichweite – Hubkapazität, Standard (m/kg)	4.0 - 1820	4.0 - 1700
	5.0 - 1620	5.0 - 1500
	6.0 - 1380	6.0 - 1280
	6.9 - 1200	7.0 - 1080 8.0 - 920
Schwenksystem	Einfach	
Schwenkwinkel (°)	415	
Schwenkmoment, brutto (kNm)	18.2	
Max. Arbeitsdruck (Mpa)	23.5	
Empfohlener Öldurchfluss – Konstantpumpe (l/min), 2 Pumpen	2 x 50-60	
Gewicht, Hochsitzkran mit Standard-Stützbeinausrüstung (kg)*	1670	

*Gewicht mit Konstantpumpensystem, inklusive Ölgewicht

Seitenansicht

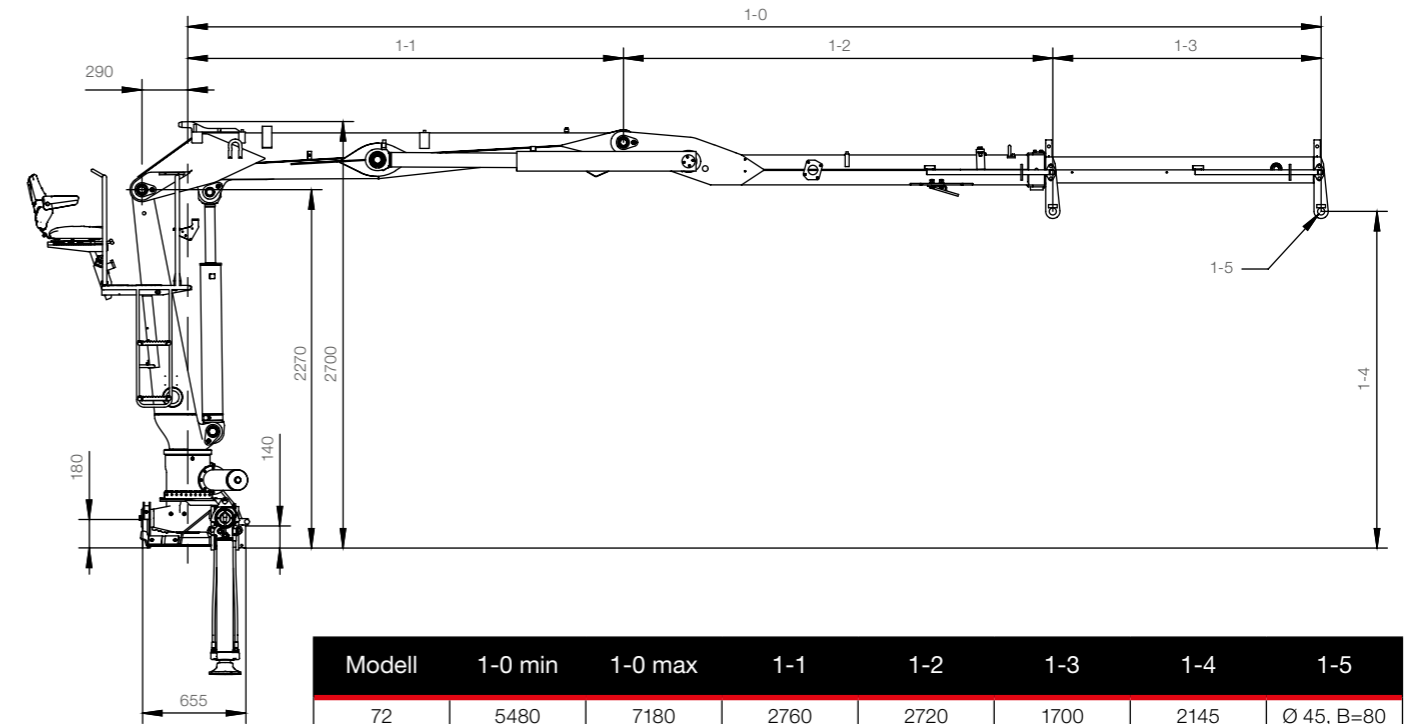

Modell	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
72	5480	7180	2760	2720	1700	2145	Ø 45, B=80
84	5530	8430	2760	2770	2900	2060	Ø 45, B=80



BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Zum Hiab-Produktsortiment gehören HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFTForstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFTWechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec.

cargotec.com

Haftungsausschluss. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor. Abbildungen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der aktuellsten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Abbildungen können Sonderausstattung oder Sonderfarben darstellen.