

LOGLIFT 265Z




LOGLIFT 265Z DATOS BÁSICOS

Datos técnicos	F265Z 82	F265Z 95
Max. capacidad de elevación (kNm)	225	216
Alcance hidráulico (m)	8.2	9.5
Numero de extensiones	1	2
Alcance - capacidad de elevación, estándar (m - kg)	3.0 - 6600	3.0 - 5600
	4.0 - 5200	4.0 - 5000
	5.0 - 4400	5.0 - 4200
	6.0 - 3750	6.0 - 3600
	7.0 - 3200	7.0 - 3050
	7.7 - 2900	8.0 - 2650 9.0 - 2100
Sistema de giro	Doble	
Ángulo de giro (°)	370	
Par de torsión, bruto (kNm)	36.4	
Máx. presión de trabajo (MPa)	27	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 1-bomba	80	
Caudal de aceite recomendado - bomba fija (l / min), 2-bomba	2x80	
Peso - Grúa asiento elevado con estabilizador estándar (kg) *	2780	2970

* Peso con sistema de bomba fijo, peso del aceite incluido

Vista lateral

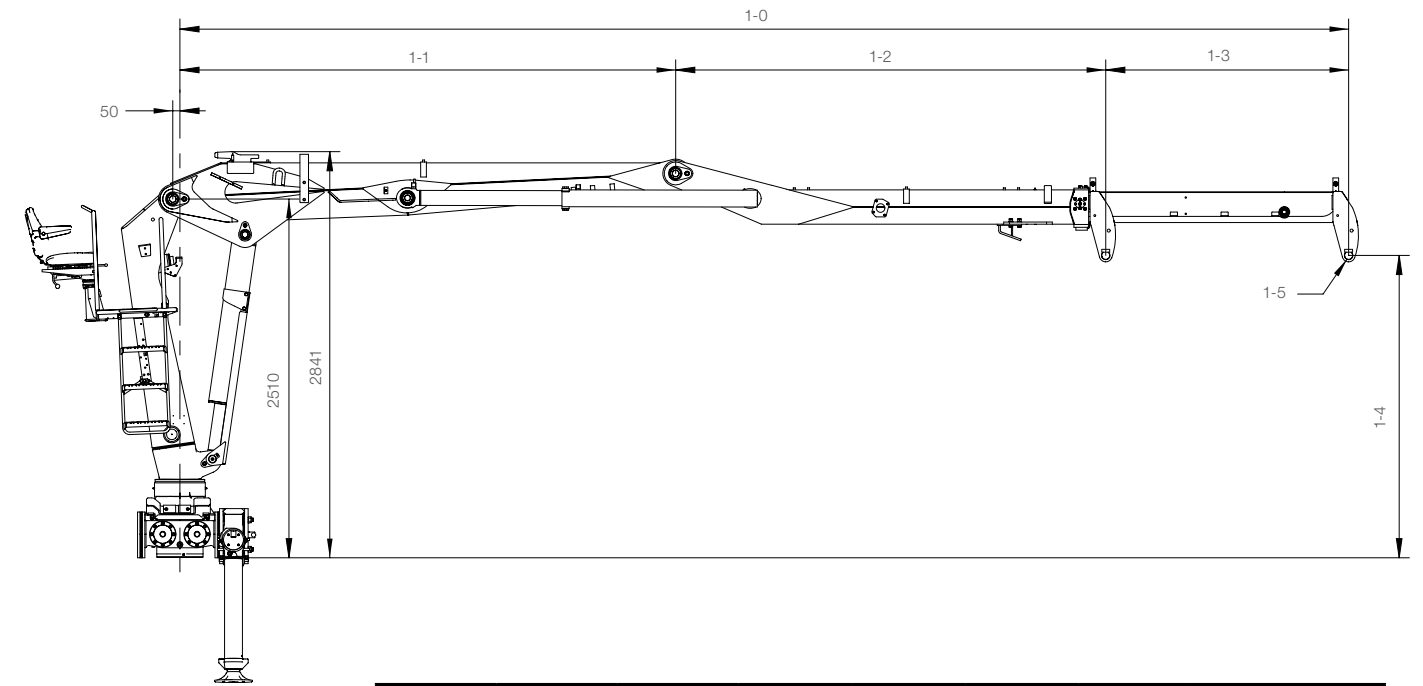

Modelo	1-0 min	1-0 max	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
82	6480	8180	3470	3010	1700	2116	Ø 40, B=184
95	6560	9460	3470	3090	2900	2074	Ø 40, B=184

Para más información, por favor
viste nuestra www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad. La gama de productos de Hiab se compone de las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab es parte de Cargotec.

cargotec.com

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos o colores especiales.