

JONSERED 1620Z




JONSERED 1620Z PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	J1620Z 80	J1620Z 93
Suurin nostokyky (kNm)	158	145
Hydraulinen ulottuma (m)	8.0	9.3
Jatkeiden määrä	1	2
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	4.0 - 3450	4.0 - 3200
	5.0 - 3000	5.0 - 2750
	6.0 - 2650	6.0 - 2460
	7.0 - 2300	7.0 - 2100
	7.7 - 2080	8.0 - 1820
	9.0 - 1480	
Kääntöjärjestelmä	Tupla	
Kääntökulma (°)	412	
Vääntömomentti, brutto (kNm)	31	
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	22	
Suosittelun öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 1-pumppu	80	
Suosittelun öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2-pumppu	2 x 80	
Paino - nosturi, jossa yläohjauspaikka ja vakiotukijalkavarustus* (kg)	2645	2780

*Paino kiinteätilavuuksisen pumpun kanssa, öljyn paino mukaan luettuna

Sivukuva

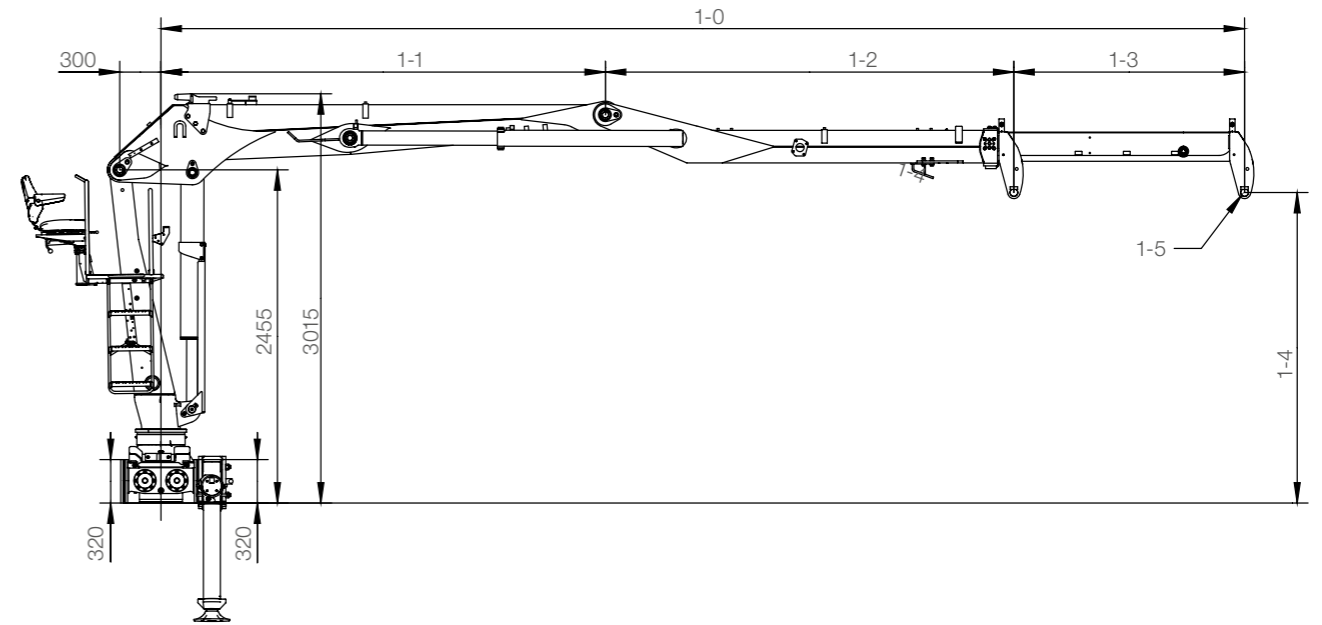

Malli	1-0 min	1-0 max	1-1 max	1-2	1-3	1-4	1-5
80	6288	7988	3278	3010	1700	2288	Ø 40, B=184
93	6368	9268	3278	3090	2900	2242	Ø 40, B=184

Jos haluat lisätietoja käy
osoitteessa www.hiab.com



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO- takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja ylpeänä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman käsittelyn tulevaisuutta.

www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

www.cargotec.com

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

BD-J1620Z-FI-WW_190208

www.hiab.com

