



**MULTILIFT**


# MULTILIFT OPTIMA 25S



**DONNÉES TECHNIQUES**

# MULTILIFT OPTIMA 25S DONNÉES DE BASE

Type	OPTIMA 25S							
Type de véhicule	4 essieux							
PTC du véhicule (t)	32							
Capacité (t)	25							
Longueur G (mm)	46	51	53	56	56S	59	61	63
Poids de l'équipement installé (kg) *	2290	2380	2470	2500	2500	2530	2550	2590
Angle de bennage (°)	50	49	53	53	49	53	49	46
Pression de service max (MPa)	31,5							
Débit d'huile recommandé (l/min)	100							

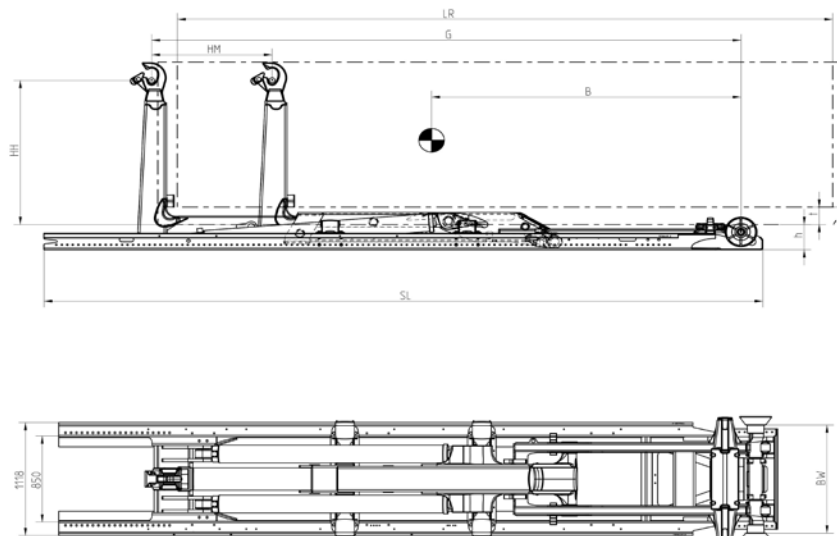

## Dimensions générales

Modèle	OPTIMA 25S.46	OPTIMA 25S.51	OPTIMA 25S.53	OPTIMA 25S.56	OPTIMA 25S.56 S	OPTIMA 25S.59	OPTIMA 25S.61	OPTIMA 25S.63
LR = Longueur intérieure de la benne min-max (m)	3,9 - 5,6	4,2 - 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,7 - 6,6	4,6 - 6,9	4,9 - 7,1	5,1 - 7,3
SL = Longueur du faux châssis (mm) **	5333	5933	6563	6563	6283	6563	6733	6883
B = Centre de gravité (mm)	2450	2700	2850	2950	2950	3000	3150	3300
G = Longueur G exacte (mm)***	4600	5100	5380	5580	5600	5880	6100	6330
HM = Mouvement horizontal (mm)	900	1100	1100	1300	1100	1450	1450	1450
h = Hauteur d'installation	250							
t = Hauteur libre sous tunnel mini (châssis) (mm)	125							
HH = Hauteur du crochet (mm)	1425							
BW = Largeur de corps	1070							

\* Poids incluant les verrouillages hydrauliques et excluant le réservoir et l'huile.

\*\* La longueur du faux châssis (SL) peut être réduite afin d'atteindre la longueur d'installation définitive. La longueur d'installation minimum peut varier selon les pays et la position du distributeur. Pour connaître la longueur exact du faux châssis merci de contacter votre revendeur MULTILIFT local.

\*\*\* La longueur G exacte peut varier de +20mm/-40mm par rapport à la dimension donnée dans le tableau selon la hauteur de crochet et la dimension de corps.

**Note:** Multilift se réserve le droit de modifier le présent document. Les illustrations, schémas et données ne sont pas toujours représentatives de la dernière version ou du modèle en cours de production. Les modèles présentés dans les visuels peuvent présenter des équipements spéciaux ou des options.

