

Hiab Multilift

Крюковые погрузчики



техническая информация

LH17S

Технические характеристики

- Быстрая смена кузова и быстрое опрокидывание
- Оптимизированная конструкция – большая полезная загрузка кузова
- Малая высота подрамника
- Лёгок в использовании
- Высокий уровень безопасности
- Автоматическая блокировка рамы опрокидывателя
- Низкие расходы на эксплуатацию

Стальная конструкция

- Высокое качество благодаря автоматизированной сварке
- Литые детали во всех узлах, подвергающихся большим нагрузкам: прочность, малый вес, длительное использование

Гидравлика

- Движение главных цилиндров
 - мягкое опускание контейнера на шасси
 - комфорт для водителя


- Пропорциональное движение главных цилиндров
- Защитная блокировка гарантирует безопасную работу с гидравлической системой
- Компактные и безопасные JIC коннекторы

Замки кузова

- Внешние гидравлические замки

Аксессуары

- Блокировка задней рессорной тележки
- Задний ролик-стабилизатор

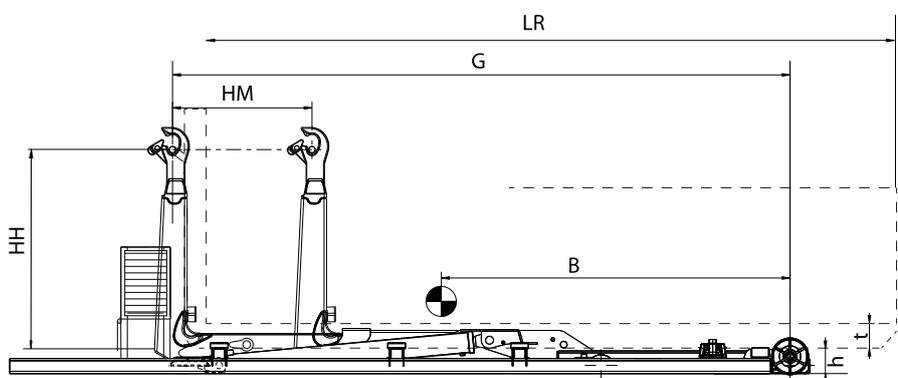

* Вес указан с учётом гидравлических замков кузова, без учёта масляного бака и масла

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Иллюстрации не всегда отображают стандартные комплектации оборудования.

Основные размеры

Модель	LH17S.49	LH17S.56
Тип грузового автомобиля	2 оси	
Грузоподъемность (т)	17	
Полная масса грузового автомобиля (т)	19-25	
Вес надстройки (кг) *	1960	2080
LR = длина кузова, мин. – макс. (м)	4,0-5,9	4,7-6,6
Угол опрокидывания (°)	53	49
B = центр масс (мм)	2750	3150
G = рабочая длина (G-Length) (мм)	4870	5600
NM = горизонтальное перемещение стрелы (мм)	1100	1100
h = монтажная высота (мм)	210	
t = минимальная высота туннеля кузова (мм)	150	
HH = высота крюка (мм)	1570	
Максимальное рабочее давление (мпа)	30	
Рекомендуемая подача масла (л/мин.)	80	

Cargotec повышает эффективность грузопотоков, предлагая решения для обработки грузов и на земле, и в море. Основные дочерние бренды Cargotec — Hiab, Kalmar и MacGregor — являются мировыми лидерами в своих областях. Международная сервисная сеть Cargotec тесно сотрудничает с клиентами и предлагает обширный спектр услуг, обеспечивающий надежную и стабильную эффективность оборудования. www.cargotec.com

ООО «Карготек РУС», Москва
Краснопресненская наб. 12
офис 1807
123610 Москва
Тел. +7 495 258 16 01
факс +7 495 967 07 79
www.hiab.ru

ООО «Карготек РУС», Санкт-Петербург
Наб. Обводного канала 118 А
лит. Ж, офис 503
190005 Санкт-Петербург
Тел. +7 812 337 54 50
факс +7 812 337 54 51
www.hiab.ru

