

JONSERED 2990SR




JONSERED 2990SR PERUSTIEDOT

Tekniset tiedot	J2990SR 106	J2990SR 137	J2990SR 160
Suurin nostokyky (kNm)	297	260	230
Hydraulinen ulottuma (m)	10.60	13.70	16.00
Jatkeiden määrä	1	1	1
Ulottuma - nostokapasiteetti, vakio (m/kg)	4.0 - 7500	-	-
	-	5.0 - 5300	-
	6.0 - 5050	-	-
	-	7.0 - 3750	7.0 - 3350
	8.0 - 3750	-	-
	-	9.0 - 2900	-
	10.0 - 2900	-	10.0 - 2250
	-	13.0 - 1900	13.0 - 1650
	-	-	16.0 - 1300
	-	-	-
Kääntöjärjestelmä	Tupla		
Kääntökulma (°)	390		
Vääntömomentti, brutto (kNm)	47		
Maksimikäyttöpaine (Mpa)	25		
Suositteltu öljynvirtaus – kiinteätilavuuksinen pumppu (l/min) 2–pumppu	2 x 150		
Paino (kg) *	3950	4300	4590

* Perusnosturin paino sisältäen öljyn

Sivukuva

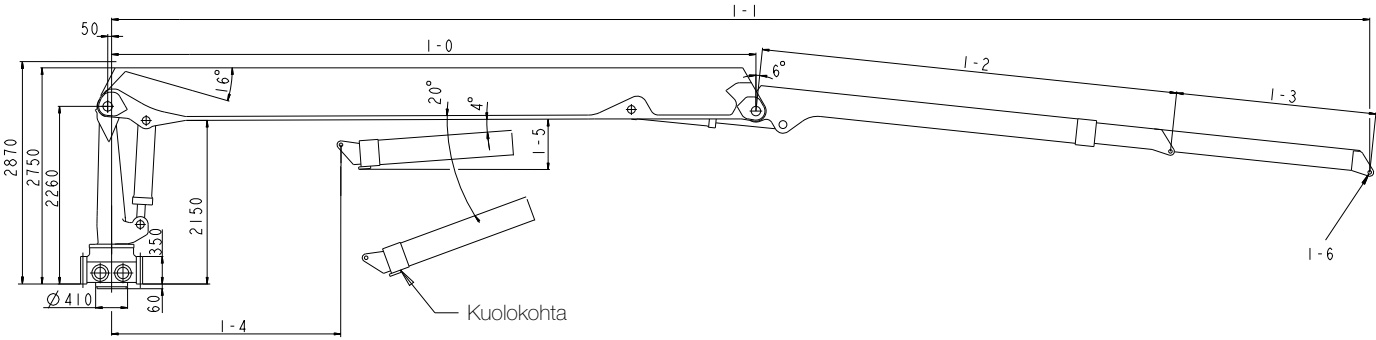

Malli	1-0	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
106	5550	10630	3350	1800	2160	505	Ø 45, B=100
137	7350	13620	4550	1800	2760	585	Ø 45, B=100
160	8250	16050	5300	2550	2915	640	Ø 45, B=100



BUILT TO PERFORM

Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Hiabin tuotevalikoimaan kuuluvat luokkansa parhaat kuormankäsittelylaitteet, kuten HIAB-, EFFER- ja ARGOS-kuormausnosturit, LOGLIFT- ja JONSERED-puutavara- ja kierrätysnosturit, MOFFETT- ja PRINCETON-ajoneuvotrukit, MULTILIFT-vaihtolavalaitteet sekä ZEPRO-, DEL- ja WALTCO-takalaitanostimet. Alan edelläkävijänä ja yleensä 75-vuotisen historiansa aikana Hiab on sitoutunut olemaan asiakkaidensa ensisijainen kumppani ja ratkaisujen tarjoaja sekä muovaamaan älykkään kuorman käsittelyn tulevaisuutta.

www.hiab.com

Hiab on osa Cargotec-konsernia.

www.cargotec.com

Vastuuvapauslauseke. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvat, piirustukset ja tiedot eivät aina vastaa tuotannossa olevaa uusinta versiota tai vakiomallia. Mallikuvissa voi olla erityislaitteita tai -värejä.

BD-J2990SR-FI-WW_200130

