

Hiab XS 022

Gamme 2,2-2,6 t/m





Hiab XS 022 Données de base

Données Techniques

	B-1 CLX	D-3 CLX	B-1 Duo	D-3 Duo	B-1 HiDuo	D-3 HiDuo
Couple de levage (kNm)	23	24	23	24	23	24
Portée – hydraulique standard (m)	4,9	7,9	4,9	7,9	4,9	7,9
Portée – extensions manuelles (m)	8,0	-	8,0	-	8,0	-
Portée / capacité de levage (m / kg)	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660	3,4 / 660	3,6 / 660
	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470	4,7 / 480	4,8 / 470
	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350	-	6,3 / 350
	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280	-	7,7 / 280
Angle de rotation	380°	380°	380°	380°	380°	380°
Hauteur en position repliée (mm)	1610	1610	1610	1610	1610	1610
Largeur en position repliée (mm)	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Espace de montage requis (mm)	535	580	535	580	535	580
Poids – grue «standard» sans vérin d'appui (kg)	410	500	410	500	410	500
Poids – vérins d'appui (kg)	56	56	56	56	56	56

Hiab XS 022 D-3 HiDuo

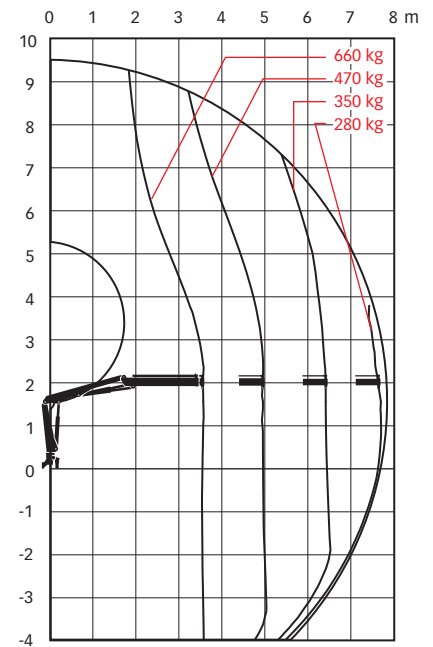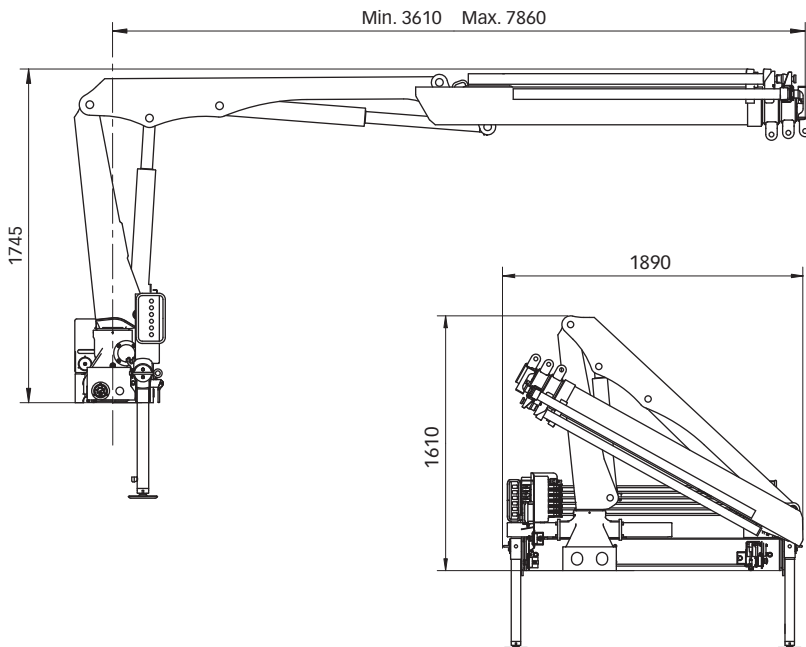

Avertissement. Toutes les grues Hiab ont été développées dans le respect des normes les plus strictes en termes de sécurité et de vie utile et ont été soumises à de nombreux tests et essais. La résistance de ce modèle a été calculée conformément à la norme EN13001 dans la classe de fatigue S1. Le système d'assurance de la qualité certifié de Cargotec répond à la norme ISO 9001. Certains des produits repris dans nos brochures sont vendus séparément. Certaines applications peuvent nécessiter la détention d'une autorisation officielle. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les grues Hiab développées pour les pays de l'UE portent le label CE et sont conformes à la norme européenne EN 12999.

Cargotec propose des solutions pour le chargement et le déchargement de marchandises sur la terre ferme ou en pleine mer. Cette société est synonyme d'une efficacité accrue en termes de flux de marchandises et ce, partout dans le monde. Dans le secteur de la manutention de charge, les marques de Cargotec – Hiab, Kalmar et MacGregor – sont les leaders mondiaux de leurs segments respectifs. www.cargotec.com