

HIAB X-HIPRO 548



HIAB X-HIPRO 548 DATOS BÁSICOS

Datos Técnicos	HIAB X-HIPRO 548 E-9	HIAB X-HIPRO 548 E-8 +JIB 150X-6 JDC
Capacidad de elevación máx. (kNm)	444	449
Alcance, extensión hidráulica (m)	21,8	19,6
Alcance, con jib, sin / con extensión manual (m)	-	31,7 / 33,1
Alcance - capacidad de elevación, con extensión hidráulica. Brazo primero a10°, brazo segundo horizontal (m/kg)	4,7 / 9600 6,2 / 6900 7,9 / 5100 9,7 / 3900 11,5 / 3100 13,5 / 2500 15,6 / 2060 17,6 / 1760 19,7 / 1540 21,7 / 1380	4,6 / 9900 6,1 / 7200 7,8 / 5300 9,6 / 4100 11,4 / 3300 13,4 / 2680 15,5 / 2240 17,5 / 1940 19,6 / 1720
Alcance / capacidad de elevación, con extensión manual (m/kg)	24 / 800	
Alcance /capacidad de elevación con jib, (m/kg)	- - - - - -	22,7 / 440 24 / 380 25,3 / 340 26,7 / 300 28,2 / 270 29,9 / 250 31,6 / 230
Alcance / capacidad de elevación con jib, extensión manual (m/kg)		33,1 / 165
Angulo de giro (°)	Continuo	Continuo
Altura en posición de plegado sin / con jib (mm)	2490	2490 / 2637
Anchura en posición de plegado sin / con jib (mm)	2547	2526 / 2526
Espacio de instalación necesario sin / con jib (mm)	1502	1502 / 1623
Espacio de instalación necesario (incluyendo espacio de giro) sin / con jib (mm)	1664	1664 / 1785
Peso, grúa "estándar", sin gatos (kg)	5488	5307
Peso, jib sin / con extensión manual (kg)		1326 / 1380
Peso, kit de montaje (kg)	72 - 115	72 - 115
Peso, gatos estabilizadores, 8 m de envergadura (kg)	854 - 961	854 - 961

Esta tabla muestra algunos ejemplos de modelos, y representa a algunas de las opciones disponibles. Con la posibilidad de configurar su grúa, podemos ofrecerle una grúa perfectamente adaptada a sus necesidades.

Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la variedad de opciones que podemos ofrecer.

HIAB X-HIPRO 548 E-9



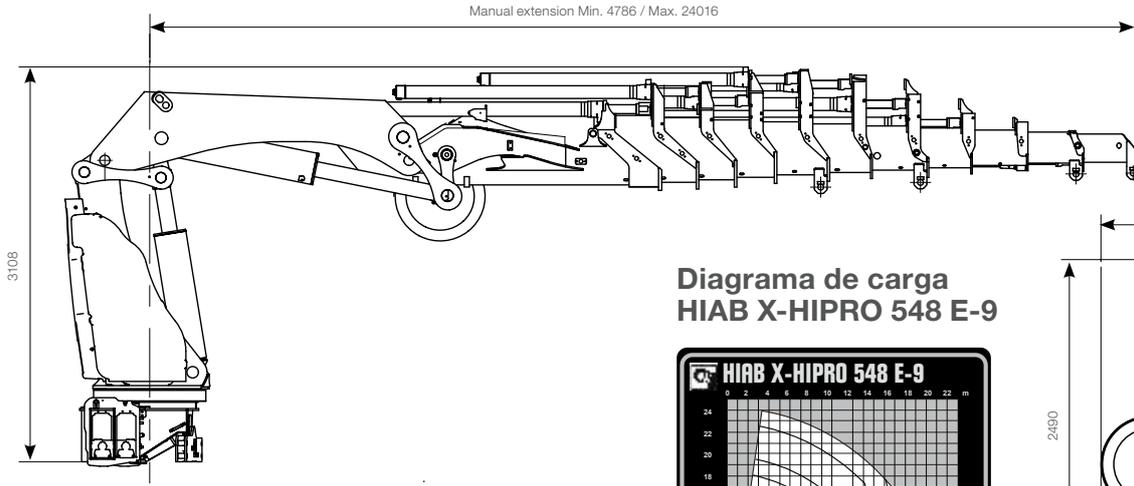


Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 548 E-9

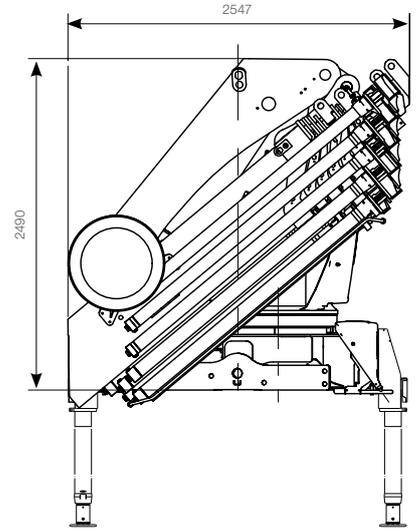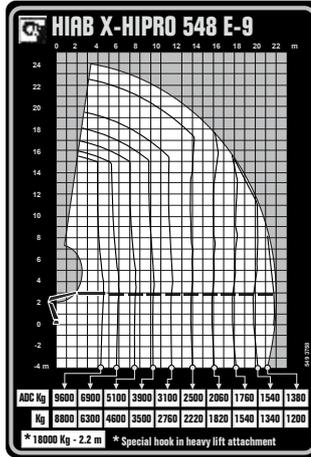

Placa de capacidad HIAB X-HIPRO 548 E-9

HIAB X-HIPRO 548 E-9	2.2	4.7	6.2	7.9	9.7	11.5	13.5	15.6	17.6	19.7	21.7	24.0
ADC Kg	*18000	9600	6900	5100	3900	3100	2500	2060	1760	1540	1380	800
Kg		8800	6300	4600	3500	2760	2220	1820	1540	1340	1220	

* Special hook in heavy lift attachment

HIAB HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC



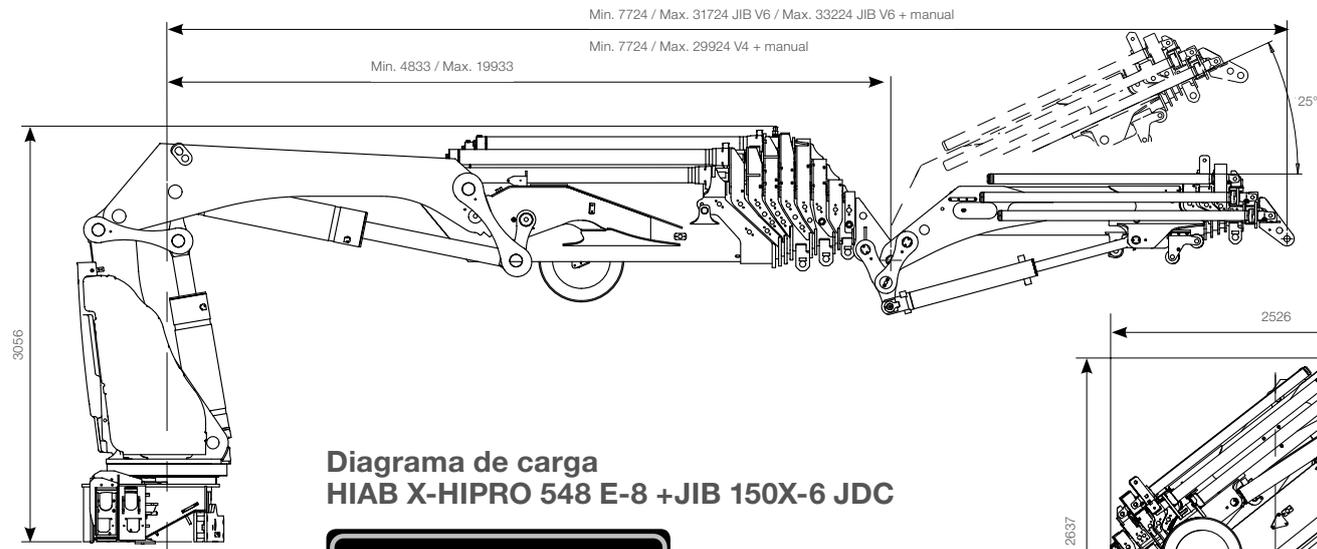


Diagrama de carga
HIAB X-HIPRO 548 E-8 + JIB 150X-6 JDC

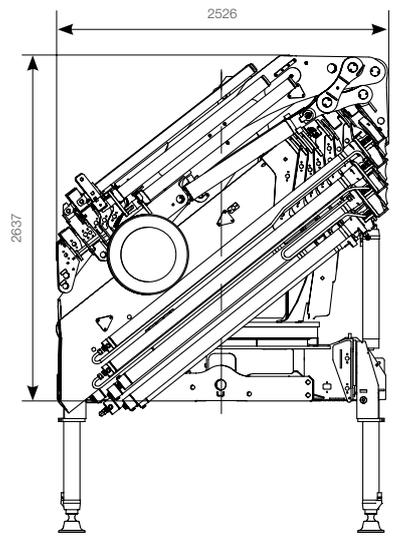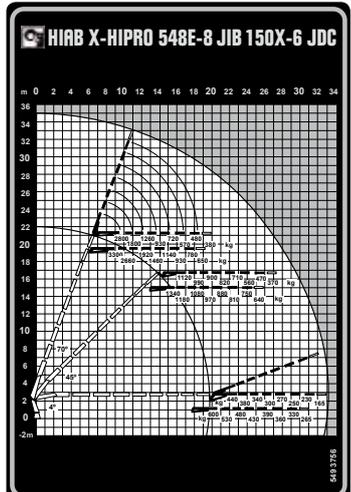

BUILT TO PERFORM

Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de carretera para manejo de carga. La satisfacción del cliente es la prioridad para nosotros. La gama de productos Hiab incluye, grúas de carga HIAB, grúas de reciclaje y forestal JONSERED, grúas forestales LOGLIFT, carretillas elevadoras MOFFETT y equipos de gancho MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL, WALTCO y ZEPRO.

hiab.com

Hiab forma parte de Cargotec.

cargotec.com



BD-548-ES-EU_151020



hiab.com